

Kompatybilny z puszkami

S60KF



S60DF



S60GF



Z60DF



S60K



S60D



S60G



Z60D



PIERŚCIEŃ
MONTAŻOWY
PM-85



SIMET S.A.

Al. Jana Pawła II nr 33

58-506 Jelenia Góra

tel: 75 64 71 492

www.simet.com.pl

sprzedaz@simet.com.pl

Znajdź nas na:



SIMET S.A.



SIMET S.A.

Październik 2022



Film produktowy

FASTRING


PIERŚCIEŃ MONTAŻOWY PM-85

DANE TECHNICZNE


- Wymiary:
Ø zewnętrzne: 88 mm
Ø wewnętrzne: 62,8 mm
- Materiał: PP
- Odporność na żar: 650 °C
- Mocowany przy użyciu otwornicy: Ø 85 mm

ZALETY


- Możliwość montażu w temp. poniżej 0 °C
- Wybór głębokości osadzenia puszki
- Brak konieczności stosowania zaprawy
- Stabilne i mocne osadzenie puszki
- Łatwa i szybka instalacja
- Oszczędność czasu i kosztów
- Montaż pierścieni na łączonych puszkach

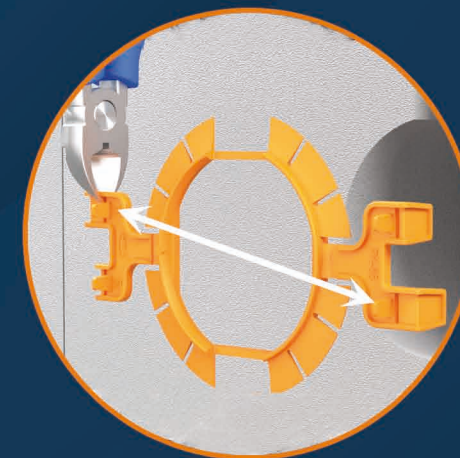



Obcinając diagonalnie łapki wybieramy głębokość osadzenia puszki

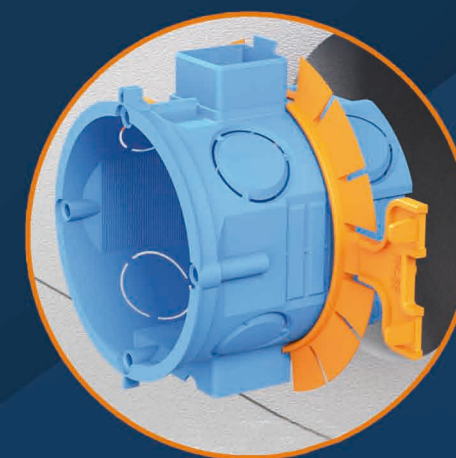


Montaż pierścienia na „klik”

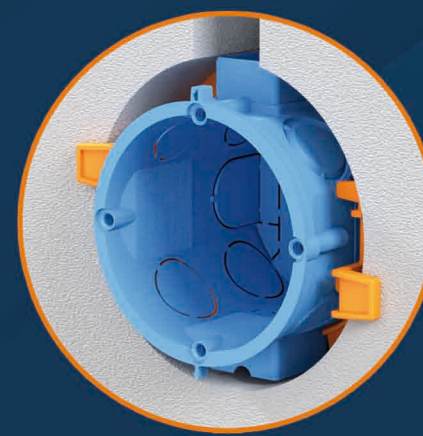

Stabilne osadzenie puszki w otworze montażowym

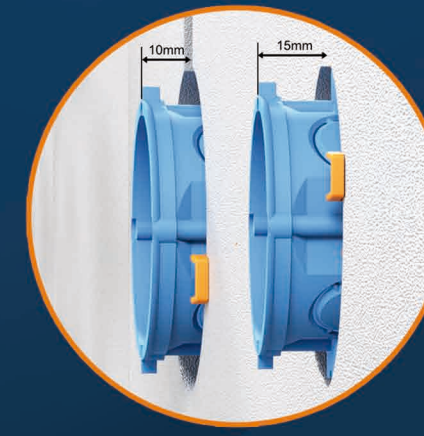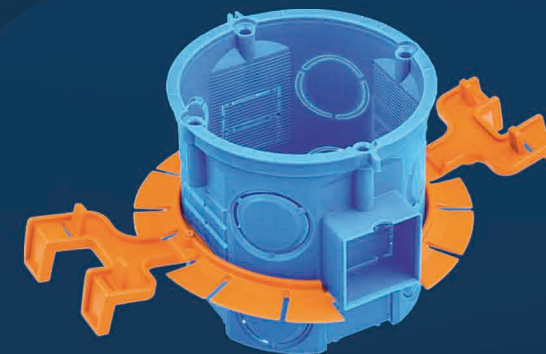

Wybór głębokości osadzenia puszki:
10 mm; 15 mm
Zakres:
0 - 20 mm

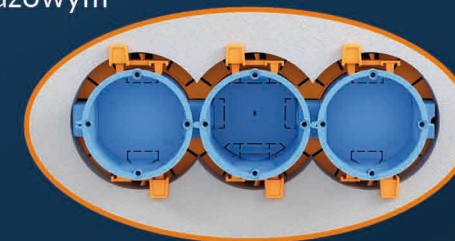

Osadzenie horyzontalne



Osadzenie wertykalne