




Oprawa LED do montażu na suficie

LED surface-mount luminaire with lens optic. Luminaire input power: 10.5 W, electronic ballast with LED converter; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 95% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 1135 lm, Luminaire efficacy: 108 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K. Light control via square lens optic for maximum luminaire efficiency, perfect glare reduction and batwing light distribution. Luminaire housing made of sheet steel powder coated in white. Luminaire wired with halogen-free leads; Dimensions: 230 x 230 x 63 mm, weight: 2.4 kg




ZS_MIR_F_MIREL_AB_mini.jpg

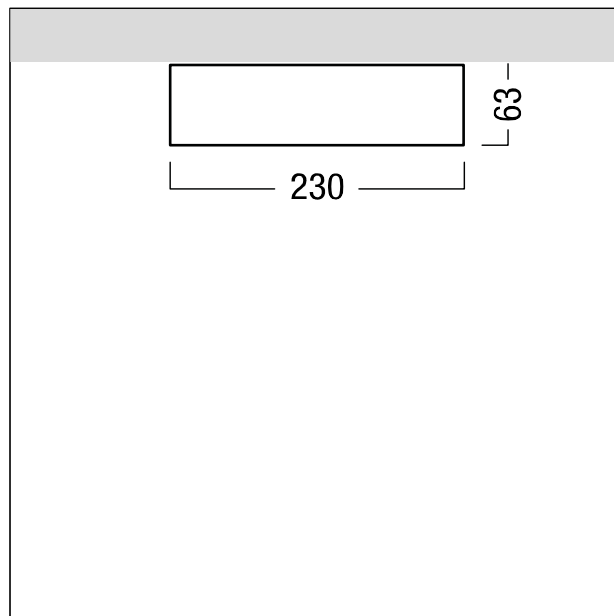

ZS_MEL_M_mini_A.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

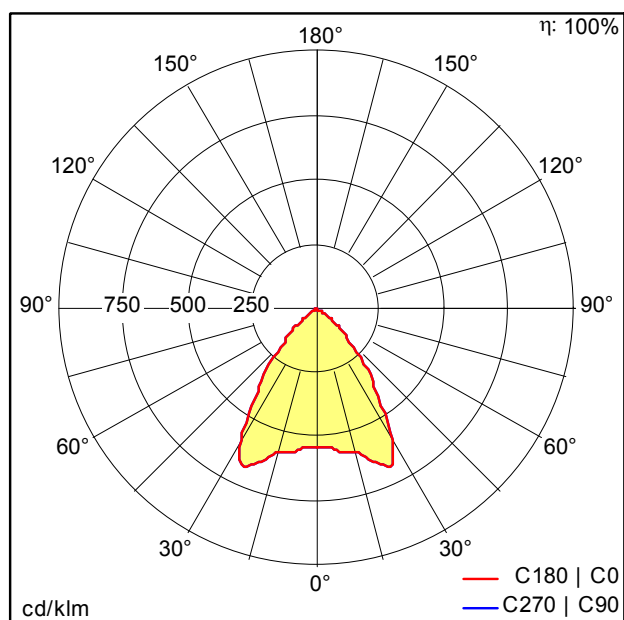

D35587AA_MIRL_MINI_A_LED1200-830_EVG.Idt (pomiar tymczasowy)

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 1135 lm
- Skuteczność oprawy*: 108 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 00155432 DRV OS OT FI 15W 500mA 50V F #CS
- Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L95 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 10,5 W Współczynnik mocy = 0,95
- sterowanie: EVG
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

