

MST Single phase control and isolation transformer

P:630VA

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny


630 VA

Klasa izolacji T 40/B


Inne napięcia na życzenie

[Link do produktu](#)

Ilustracje

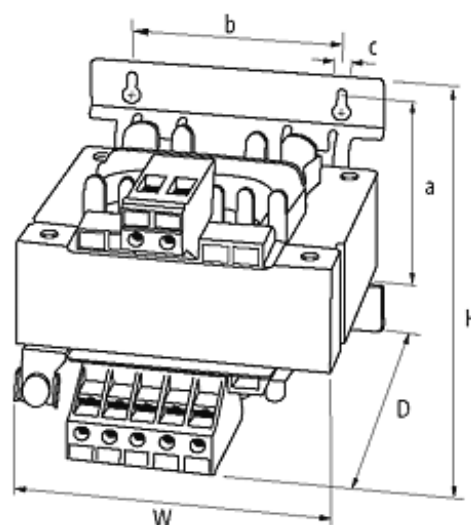

stay connected

Pri. und Sec. Anschluß: /
Pri. and Sec. connection

Eingang (V) Input	Klemme / Clamps	Brücke / Bridge	U _i
208	1-2	1+4 / 3+7	3.3 A
230*	1-2	1+4 / 3+7	3.0 A
380	1-5	2+5	1.8 A
400	1-5	2+5	1.7 A
420	1-5	2+5	1.6 A
440	1-5	2+5	1.5 A
460	1-7	2+4	1.5 A
480	1-7	2+4	1.4 A
500	1-7	2+4	1.3 A
525	1-8	3+5	1.3 A
550	1-8	3+5	1.2 A
2x 115	9-11 u. 10-12		2.8 A
115	9-12	9+10/11+12	5.5 A
230*	9-12	10+11	2.8 A

*Nennleistung / delivered

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Napięcie wejściowe	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Prąd wejściowy	0.84 A (230 V AC); 0.42 A (460 V AC)
Prąd włączeniowy	12 A (230 V AC)
Prąd zwarciov	15.6 A (230 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Typ montażu	Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	129.4x150x150 mm
Wymiary montażowe a x b x c	107.5x122 mm
Otwór Ø	4.8x8.4 mm
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 x 230, 1 x 115, 2 x 115 V AC
Moc wyjściowa	630 VA

Dane handlowe

EAN	4048879449120
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ