

Moduł sieciowy Cube67 DIO16 E przewód 1,5m

Moduł rozszerzający

DIO16 - 0.5 A (E) 1.5 m (open cable)


Z niezakończoną końcówką przewodu

Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

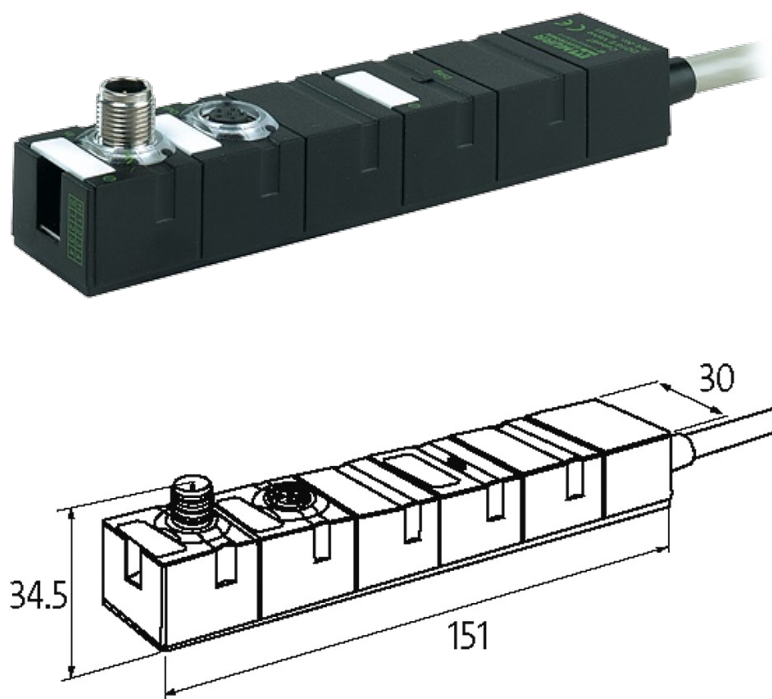

Ilustracja zastępcza

Wejście

Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 0.5 A

Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP

Filtr wejściowy 1 ms

Komunikacja wewnętrzna

Pobór prądu max. 30 mA

Wyświetlacz LED US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktora (zielony: OK)

Przylączy

Magistrala Fieldbus przez wewnętrzne połączenie systemowe

Zasilanie Sensor-System/Aktor	przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2 × 4 A)
Sloty I/O	Open cable
Kabli	
No./przekrój żył	20 × 0.14 mm ²
Materiał (płaszcz)	PVC
Długość przewodu	1.5 m
Dane ogólne	
Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	150×30×34.5 mm
Wyjście	
Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4)
Prąd przełączania na wyjście	max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Parametryzacja	
Kanały I/O	Input/Output
Diagnostyka	
Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez magistralę
Dane handlowe	
EAN	4048879044899
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE