


Adapter M12 męski do zaworu, typ A 18mm

Typ A (18 mm) - M12, przyłącze z tyłu
dla wyłącznika ciśnieniowego
24 V DC $\pm 25\%$
LED (żółta/zielona)
5-piny


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.



[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

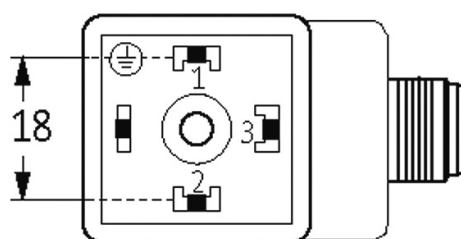

Male



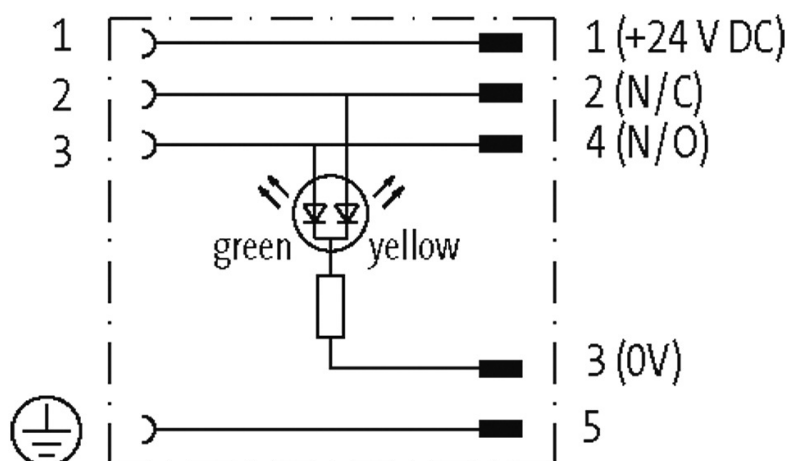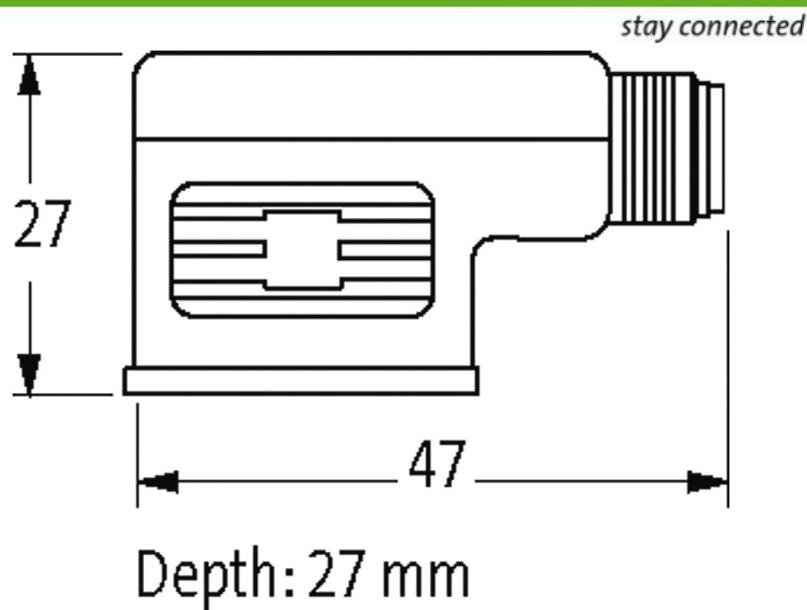

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 41441

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC $\pm 25\%$
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Zajętość	3 styki + PE
Wartość szczytowa odłączenia	max. 55 V
Blokowanie slotów	M3/M12 $\times$ 1 mm (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4/0.6)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879144612
-----	---------------

eClass	27143423
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----