


Przewód zasilania do wielu pasywnych koncentratorów pasywnych, PUR Przewód połączeniowy CKCM12-11-5/TXL

TURCK

Industrial
Automation

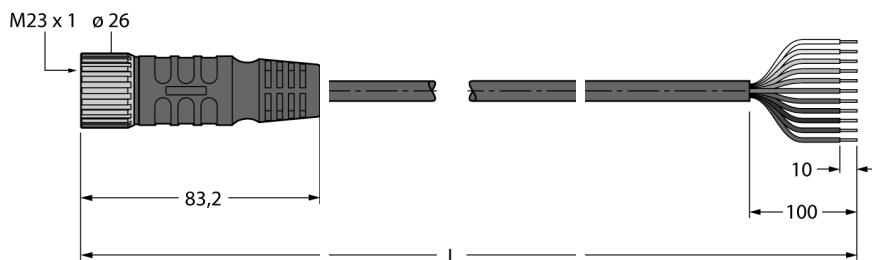

- Złącze żeńskie M23, proste, 12-stykowe (11 przypisanych)
- Materiał otuliny: PUR
- Kolor otuliny: czarny
- Ochrona przed ogniem zgodnie z FT1
- Wolne od związków halogenu, silikonu i PVC
- Szczególna odporność na ścieranie
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67
- Długość przewodu: 5,0 m

Przekrój poprzeczny przewodu



Typ	CKCM12-11-5/TXL
Nr kat.	6631124
Złącze strona A	Żeńskie, M23x1, Prosty
Liczba pinów	12
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PBT, szary
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, tylko w skręconym stanie
Cable	
Średnica przewodu	8.4± 0.30mm
Długość przewodu	5 m
Otulina przewodu	TPU, Czarny
Izolacja żyły	PP
Kolory żył	WH, GN, YE, GY, PK, RD, BK, VT, BU, BN, GNYE
Przekrój przewodu	11x0.82 mm ²
Przewód linkowy, układ	19x0.23 mm
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 300 V
Obciążalność prądowa	4 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (stan stacjonarny)	> 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczność)	> 10 x Ø
Stacjonarna	-40...+80°C