

HC-STA-B32-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Obudowa



1424849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424849>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd B32, z pałąkiem poprzecznym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 2, boczne, 2x M40, wysokość: 90 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe


Numer artykułu	1424849
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 644 (C-2-2019)
GTIN	4055626382548
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	760 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	674,6 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B32
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x M40
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	94 mm
Wysokość	90 mm
Długość	125 mm
Odległość otworów w poziomie	112 mm
Odległość otworów w pionie	67 mm
Średnica otworu	5,5 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada)
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałaka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x M40
typ ryglowania	Pałak

Montaż

Informacja montażowa	Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem.
----------------------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

HC-STA-B32-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Obudowa



1424849


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424849>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

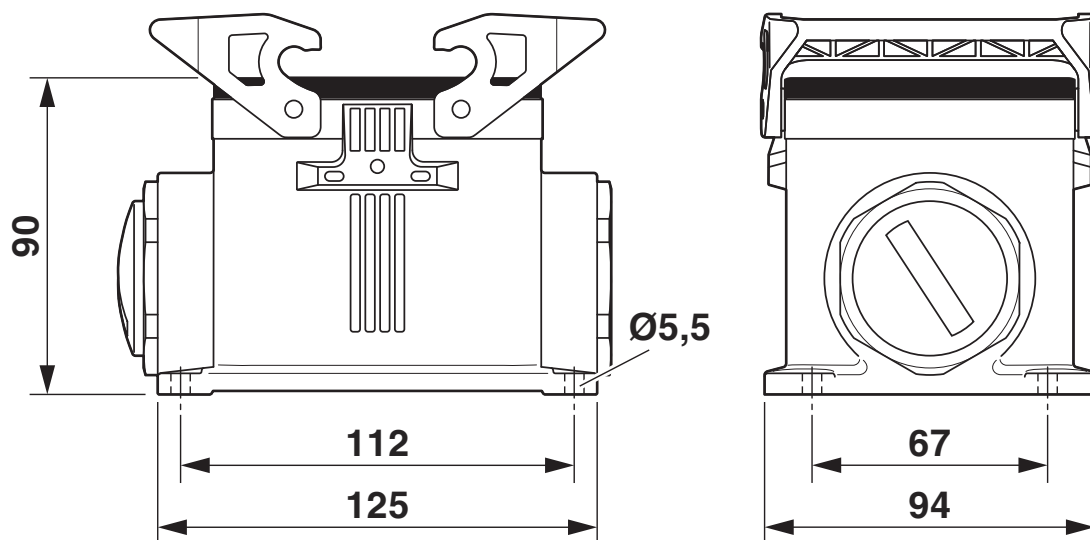

Rysunek wymiarowy

HC-STA-B32-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1424849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424849>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424849>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-STA-B32-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1424849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424849>



Akcesoria

HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - Klapka ochronna

1424850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424850>

Klapka ochronna B32, do pałąka poprzecznego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 24,8 mm, uszczelka: nie, Standard, ze sznurkiem



WP-G HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240901>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



HC-STA-B32-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1424849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424849>



WP-G HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240887>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-GA HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240929>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-STA-B32-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1424849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424849>



WP-GA HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240915>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240957>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

HC-STA-B32-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Obudowa

1424849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424849>



WP-GR HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240943>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF M40 - Dławnica gwintowana

3241001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241001>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

1424849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424849>

WP-GT PP HF M40 - Dławnica gwintowana

3241015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241015>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

WP-G BRASS IP40 M40 - Dławnica gwintowana

3241050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241050>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

1424849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424849>

WP-GT BRASS M40 - Dławnica gwintowana

3241036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241036>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

WP-G BRASS IP65 M40 - Dławnica gwintowana

3241064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241064>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl