


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

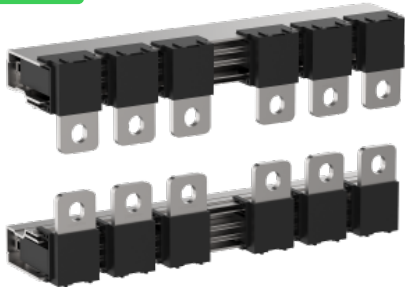

## "Zestaw łączeniowy do pracy nawrotnej dla styczników 3biegunowych TeSys G265-500"

LA9G3761

### Parametry podstawowe

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Gama produktów                            | TeSys                    |
| Skrócona nazwa urządzenia                 | LA9G                     |
| Typ produktu lub komponentu               | Zestaw łączy             |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Typ obwodu elektrycznego                  | Odwracanie/nawrót        |
| Ilość sztuk w zestawie                    | 1 sztuka                 |

### Parametry uzupełniające

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Opis biegunów     | 3P                             |
| Zgodność produktu | LC1G265...500<br>LC1G300...475 |
| Zgodność gamy     | TeSys Giga                     |
| Wysokość          | 65 mm                          |
| Szerokość         | 74 mm                          |
| Głębokość         | 298 mm                         |
| Masa produktu     | 2,0 kg                         |

### Środowisko pracy

|                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                           | EN/IEC 60947-4-1<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>GB/T 14048.4                                                      |
| Certyfikacja produktu           | ABS<br>BV<br>CB<br>CCC<br>CCS<br>CUL<br>CE<br>DNV-GL<br>EAC<br>KC<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RCM<br>RINA<br>RMRoS |
| Temperatura otoczenia dla pracy | -40...60 °C                                                                                                                     |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                               |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -60...80 °C                                                                                                     |
| Stopień ochrony IP                            | IP20 zgodnie z IEC 60529                                                                                        |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych<br>5000 m ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych |

Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 16,000 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 18,000 cm |
| Długość opakowania 1           | 57,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 3,680 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | P06       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12        |
| Wysokość opakowania 2          | 75,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 60,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 80,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 56,500 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                            |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                    |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                         |
| Bez PVC                                       | Tak                                                             |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki