NHS000/80 UQ aR 50A/690V

Specyfikacje

Numer katalogowy	004331010
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	50
Typ	NH-S
Wielkość	NH000
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	50
Zwarciowa zdolność wyłączania DC (kA)	25
Straty mocy Pd (W)	16
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączania (A2s)	2.370
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH000
Prąd znamionowy	50
Napięcie znamionowe	690
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	50
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

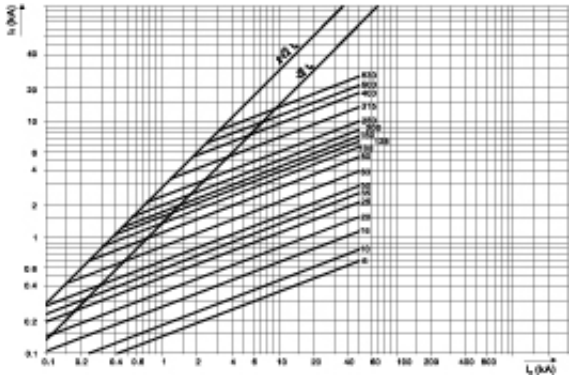

Charakterystyka

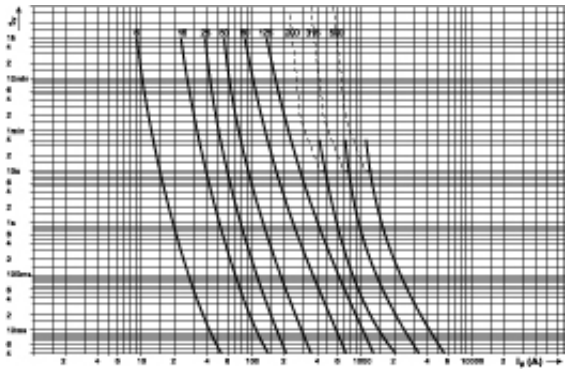

Rysunek wymiarowy

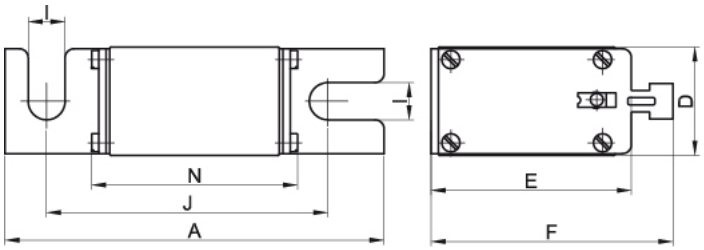

Size	A	D	E	F	I	J	N
00C	105	21	48	58	8,5	80	54
00	105	27	48	58	11,5	80	54
0	121	27	48	58	11,5	97	69