

## NH1/85 gG 80A/1000V



## Specyfikacje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Numer katalogowy                      | 004113713            |
| Opis                                  | Wkładka topikowa     |
| Prąd znamionowy (A)                   | 80                   |
| Typ                                   | NH                   |
| Wielkość                              | 1/85                 |
| Charakterystyka                       | gG                   |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 1000                 |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny       |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 50                   |
| Straty mocy Pd (W)                    | 10,5                 |
| Normy                                 | IEC 60269            |
| Zastosowanie                          | Do ochrony przewodów |
| efuse                                 | 1                    |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                                         |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                        |
| Rozmiar                            | Inne                                                                             |
| Prąd znamionowy                    | 80                                                                               |
| Napięcie znamionowe                | 1000                                                                             |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                                               |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 50                                                                               |
| Charakterystyka                    | gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny                                                                   |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                                                  |

## Charakterystyka

## Charakterystyka

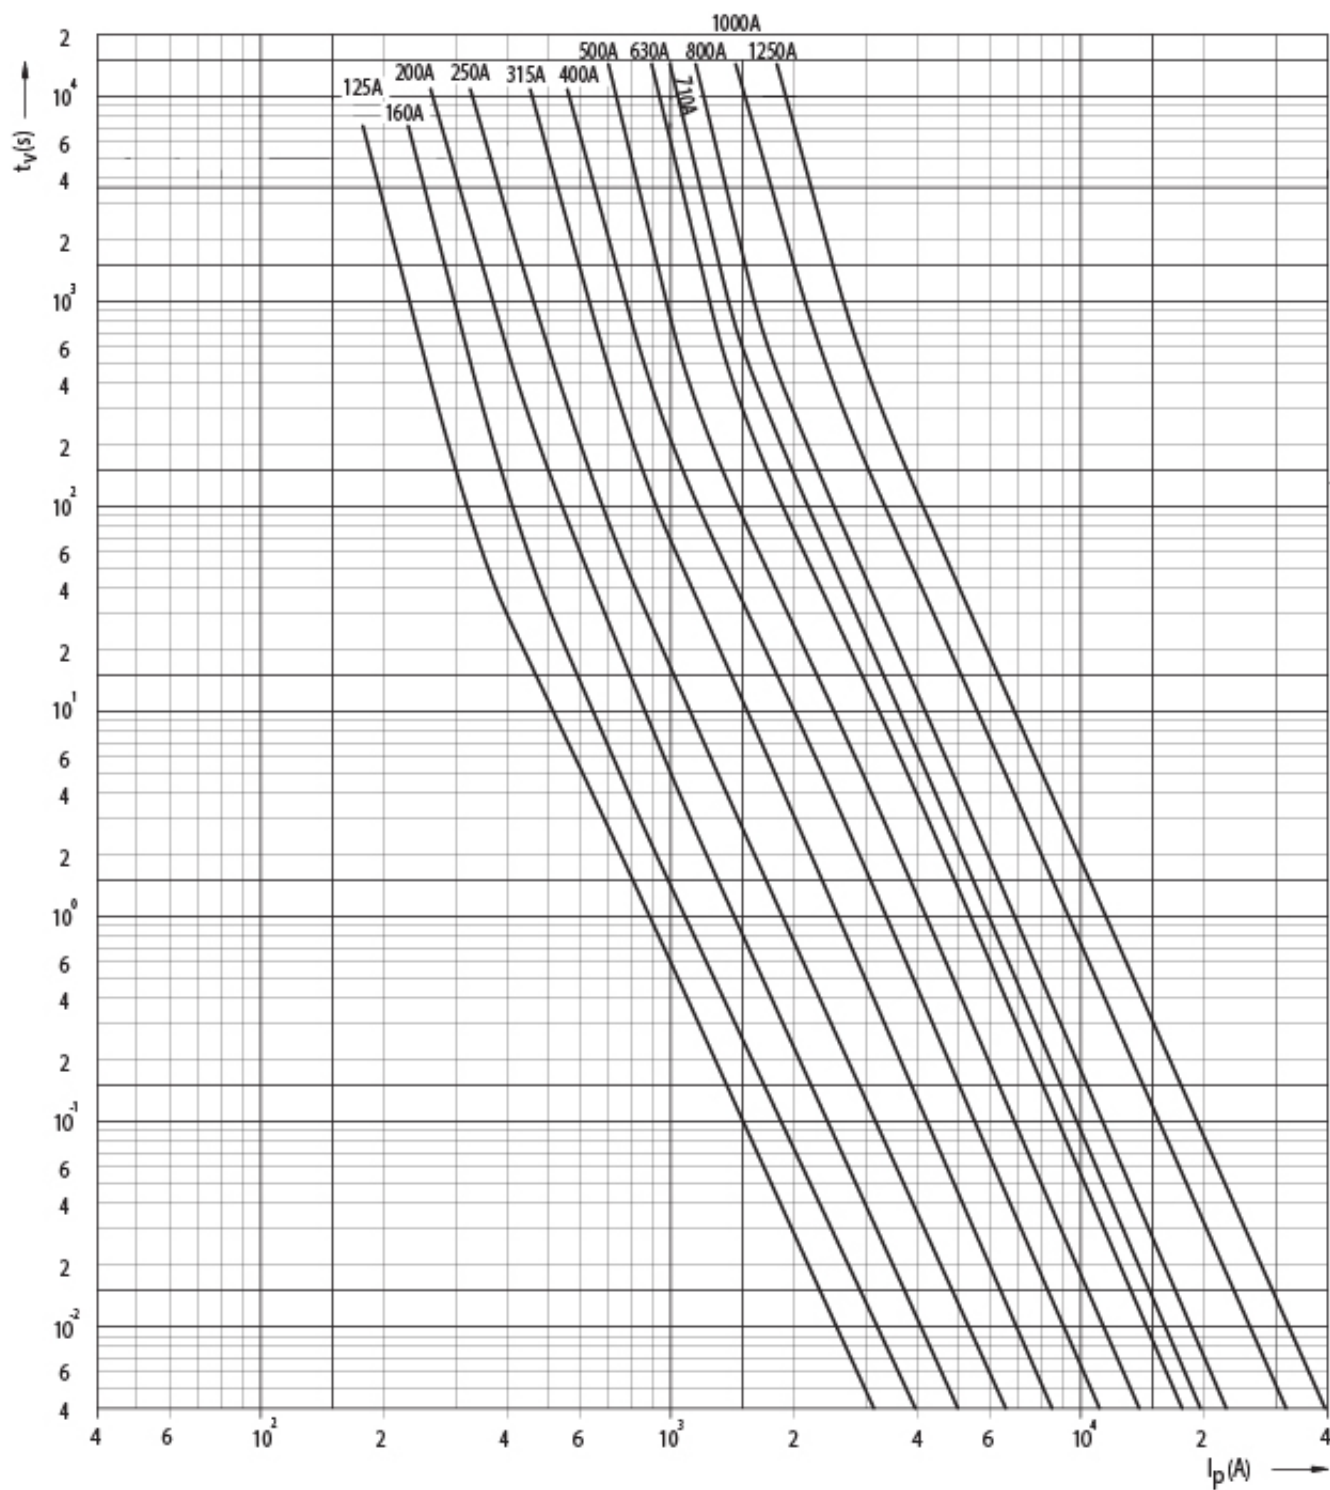

# Rysunek wymiarowy

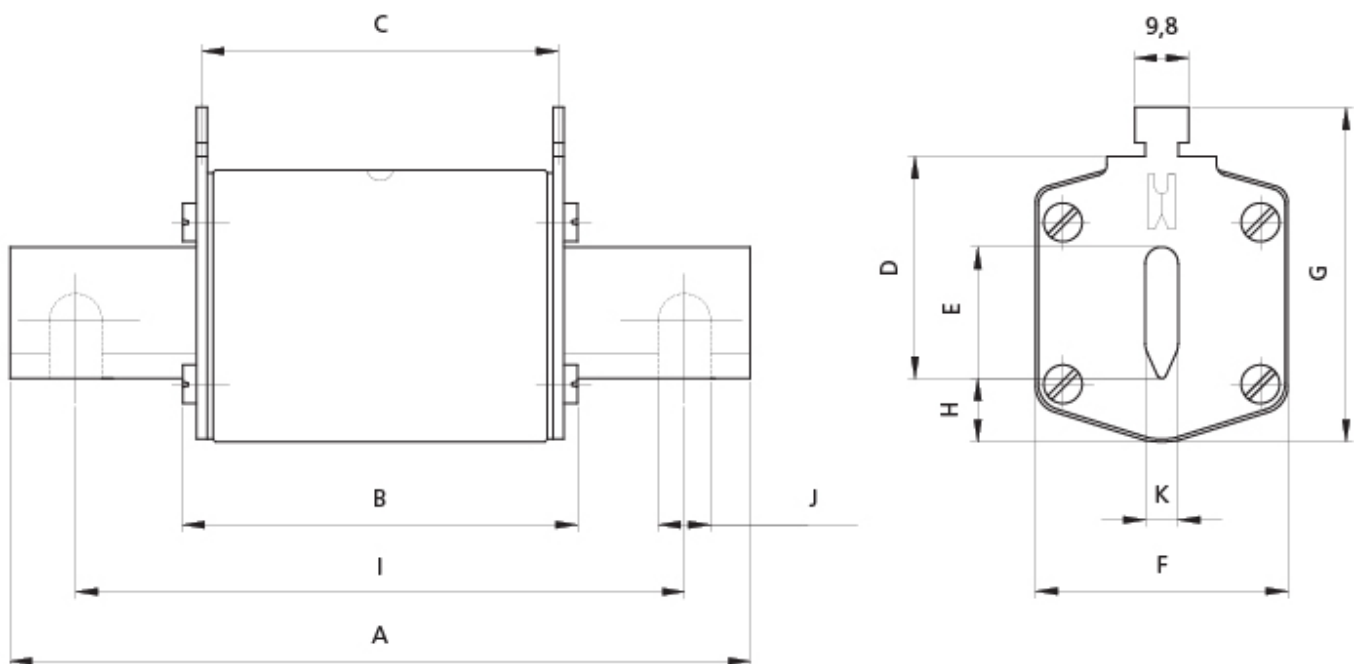

|           | [mm] |    |    |    |    |    |    |   |   |
|-----------|------|----|----|----|----|----|----|---|---|
|           | A    | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H | K |
| NV1/1000V | 155  | 90 | 87 | 40 | 20 | 45 | 59 | 9 | 6 |