

## NH000 UQ2 gR 50A/690V



## Specyfikacje

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004721211                              |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                       |
| Prąd znamionowy (A)                   | 50                                     |
| Typ                                   | NH                                     |
| Wielkość                              | NH000                                  |
| Grupa produktowa                      | Zabezpieczenie półprzewodników         |
| Charakterystyka                       | gR                                     |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 690                                    |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                         |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 200                                    |
| Straty mocy Pd (W)                    | 15,6                                   |
| Normy                                 | IEC 60269-4                            |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 2.250                                  |
| Zastosowanie                          | Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych |
| efuse                                 | 1                                      |

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi


Plik EPLAN

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                                    |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                   |
| Rozmiar                            | NH000                                                                       |
| Prąd znamionowy                    | 50                                                                          |
| Napięcie znamionowe                | 690                                                                         |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                                          |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 200                                                                         |
| Charakterystyka                    | gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny                                                              |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                                             |

## Charakterystyka


# Charakterystyka prądu ograniczonego

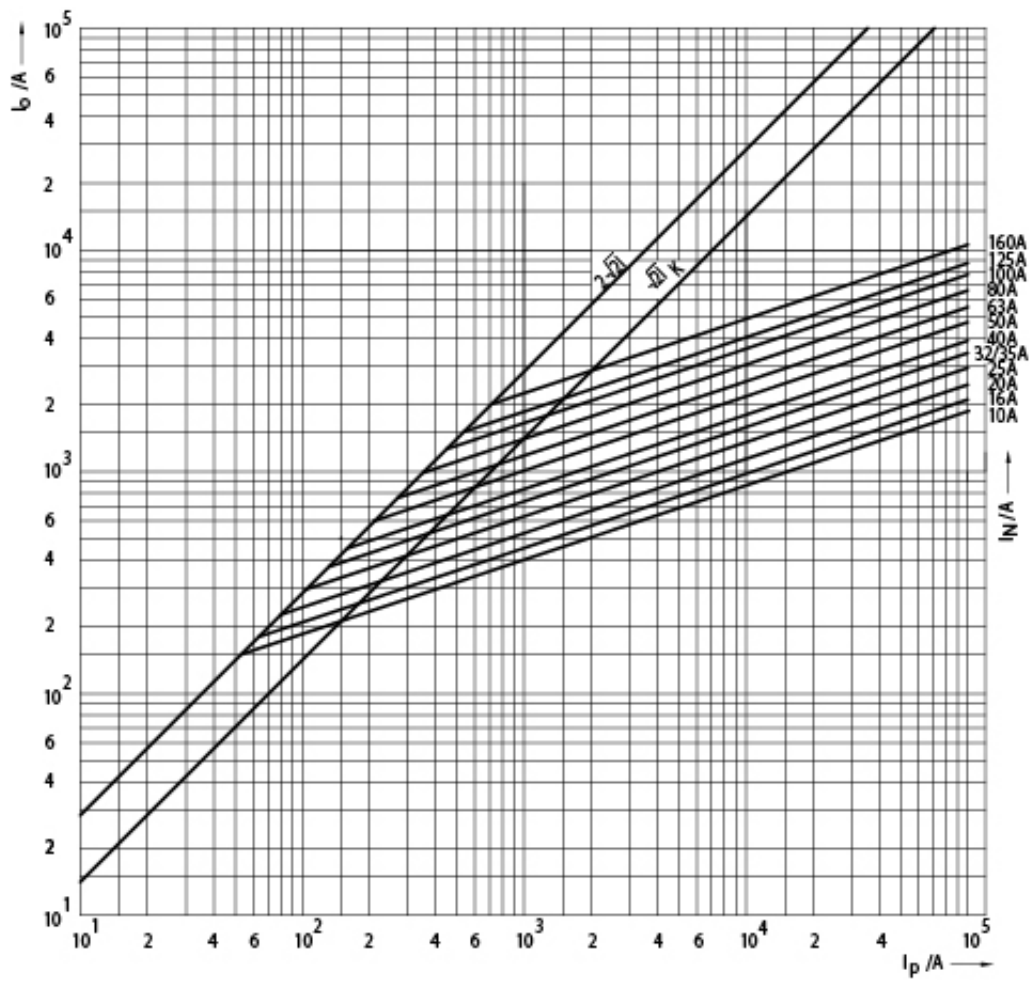

# Charakterystyka

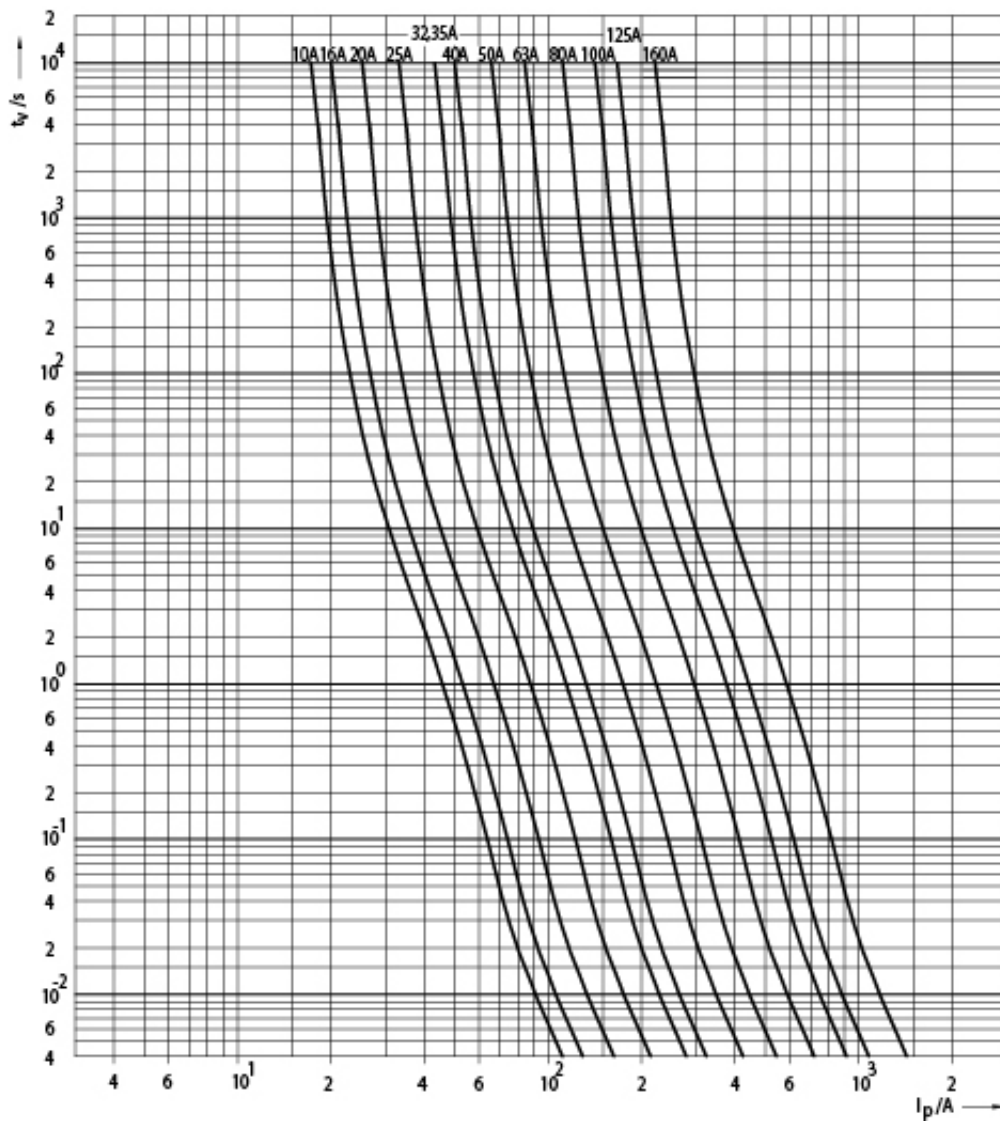

# Rysunek wymiarowy

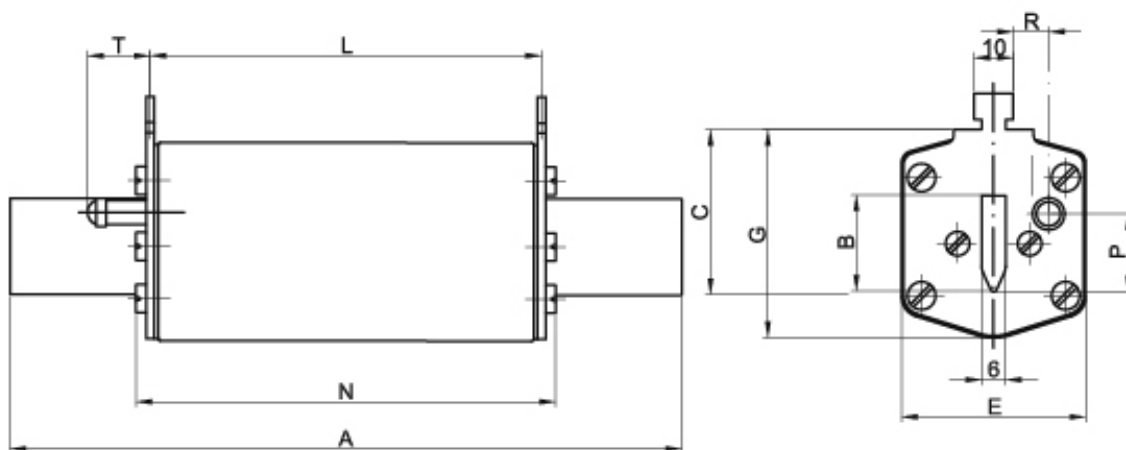

| Size | A  | B  | C  | E  | G  | S | L  | N  | P    | T  |
|------|----|----|----|----|----|---|----|----|------|----|
| 00C  | 78 | 15 | 35 | 21 | 42 | 6 | 46 | 53 | 20,5 | 18 |