

NH00 400A/80V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110108
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	400
Typ	NH
Wielkość	NH00
Charakterystyka	Other
Napięcie znamionowe DC (V)	80
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	25
Straty mocy Pd (W)	20
Normy	IEC 60269
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	900.000
Stała czasowa L/R (ms)	20
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	630.000
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH00
Prąd znamionowy	400
Napięcie znamionowe	80
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	25
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

Time-current characteristics

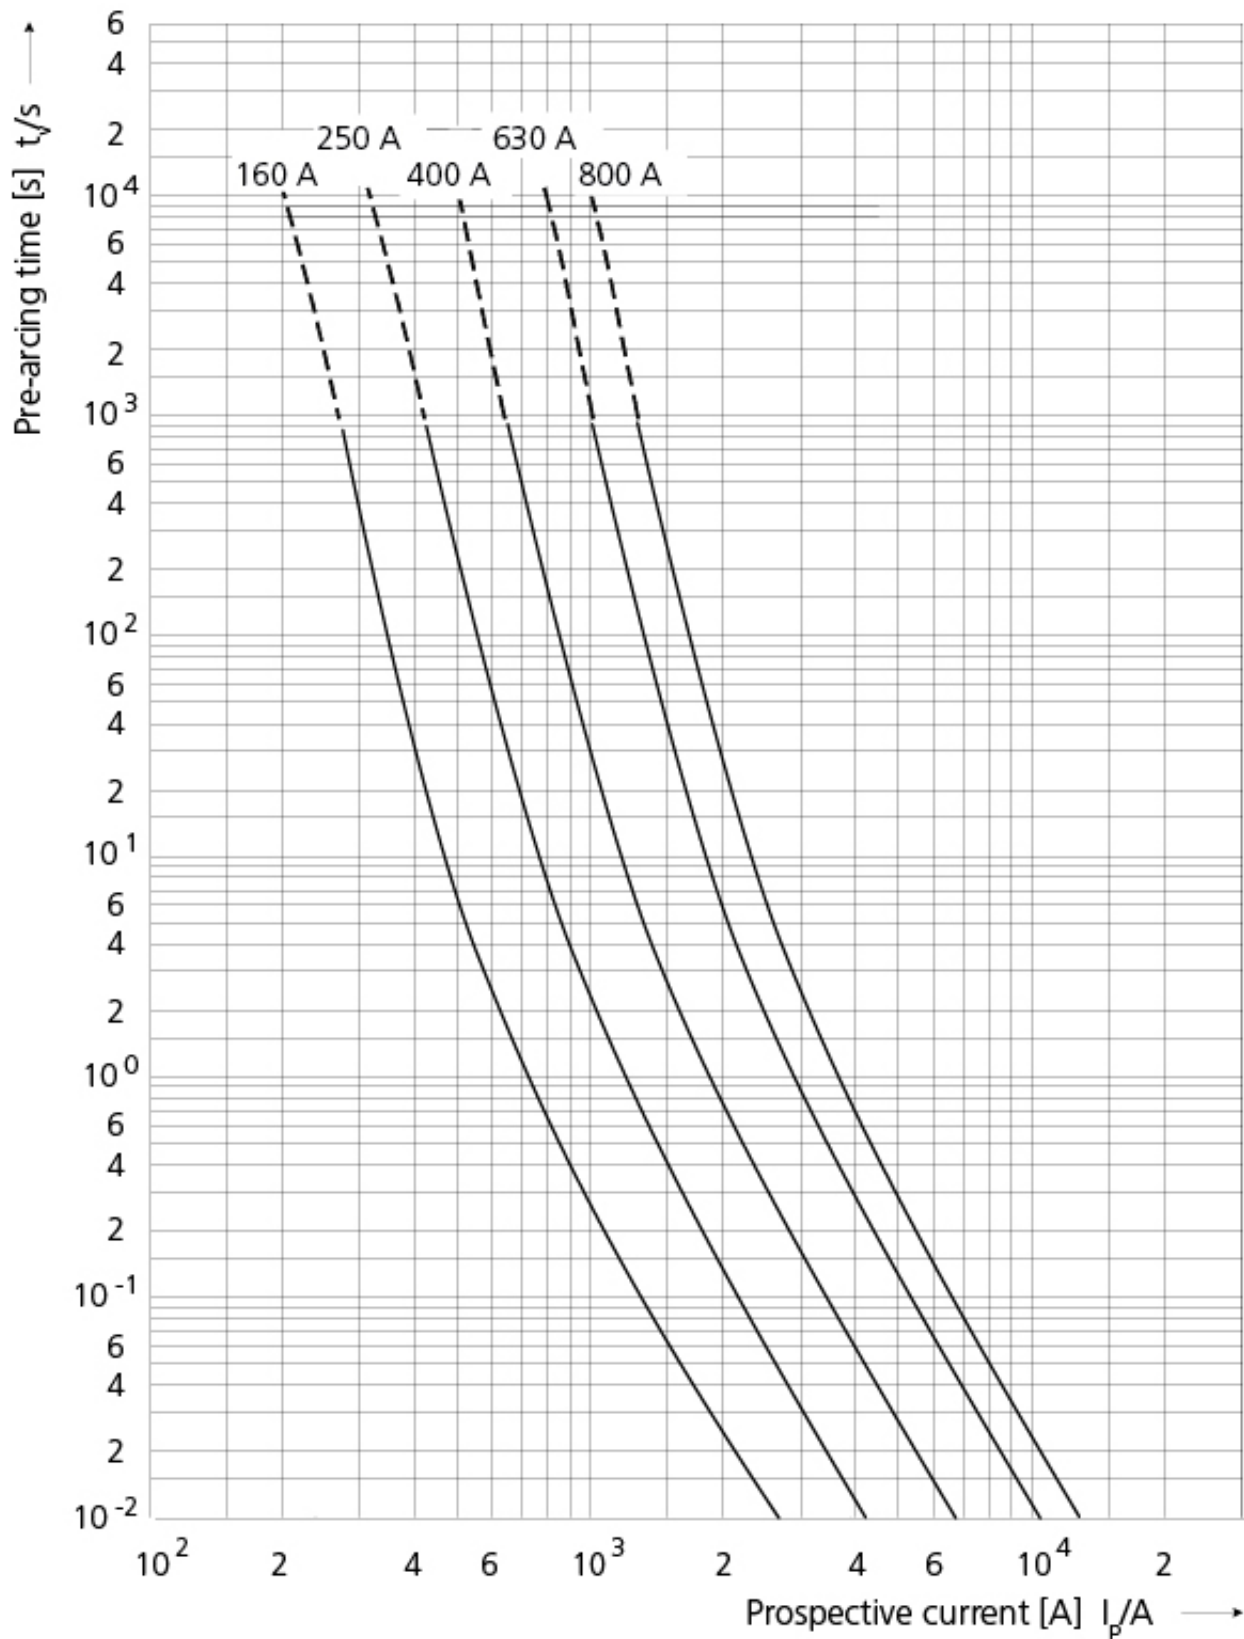

Rysunek wymiarowy

