

NH1C 32A/440V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110222
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	32
Typ	NH
Wielkość	NH1C
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe DC (V)	440
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	50
Straty mocy Pd (W)	21,9
Normy	IEC 60269-2
Stała czasowa L/R (ms)	20
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH1C
Prąd znamionowy	32
Napięcie znamionowe	440
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	50
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	


Charakterystyka

Charakterystyka

Time-current characteristics

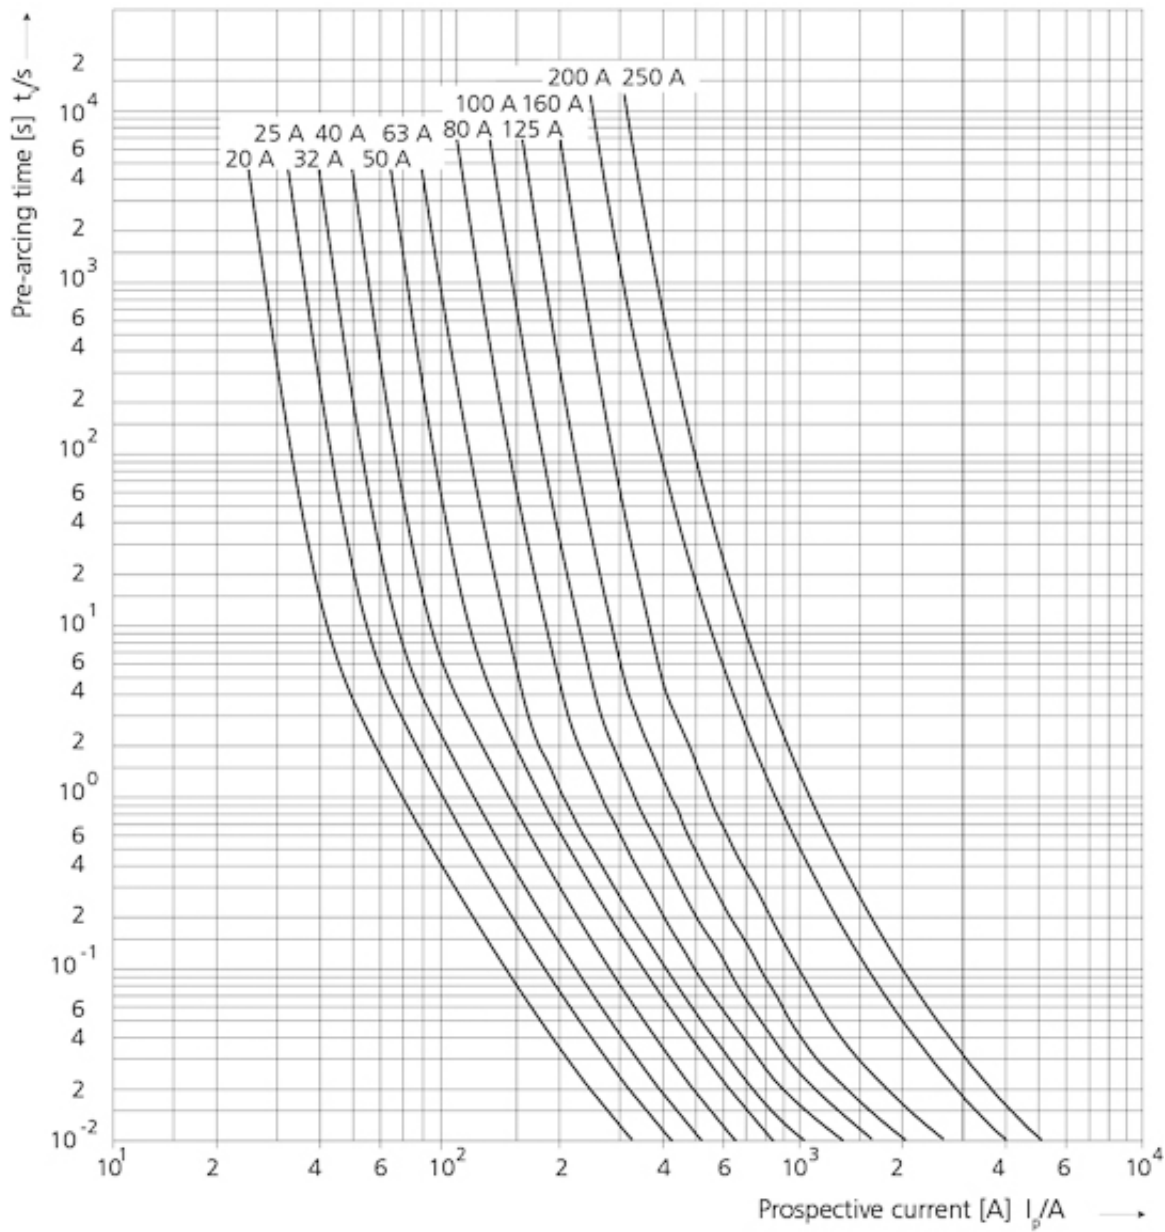

Rysunek wymiarowy

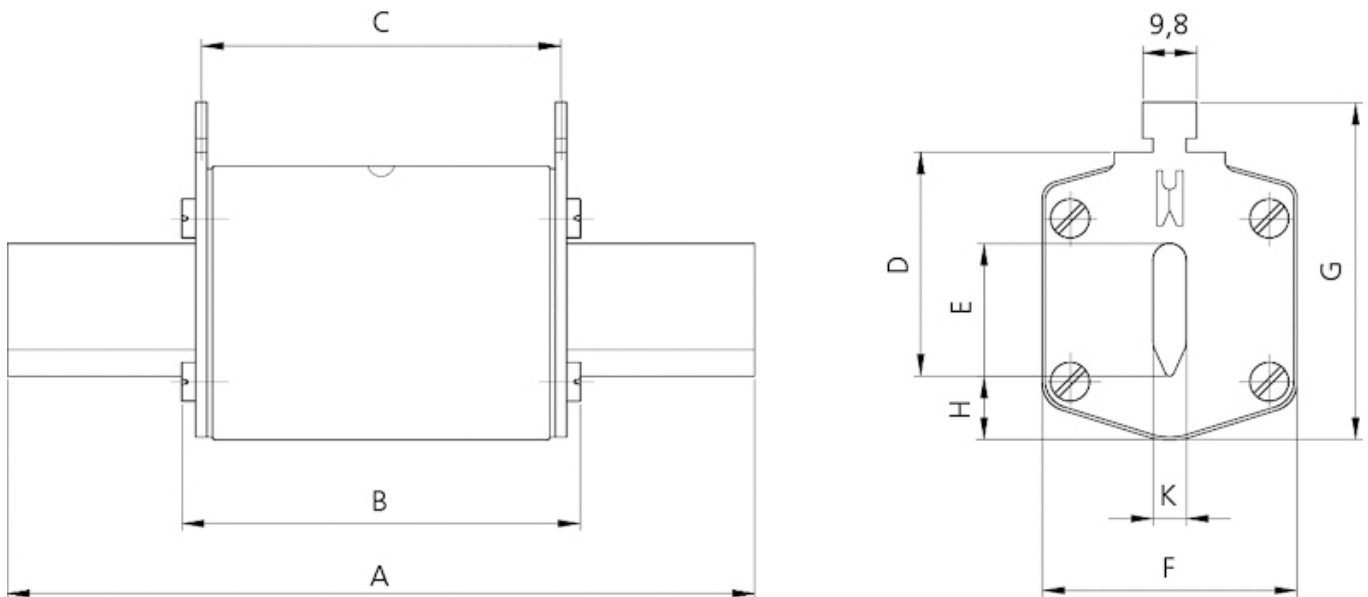

type	dimensions [mm]								
	A	B	C	D	E	F	G	H	K
00 C	79	53	47	35	15	21	52	7,5	6
00	79	53	47	35	15	28	56	12	6
1 C	135	68	65	40	15	28	61	12	6
1	135	72	65	40	20	46	65	14	6