

NH0 gPV 40A/1000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110383
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	NH
Wielkość	NH0
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	20
Straty mocy Pd (W)	8,8
Normy	IEC 60269-6
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	730
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	96
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC
efuse	1

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM



Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH0
Prąd znamionowy	40
Napięcie znamionowe	1000
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	20
Charakterystyka	gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

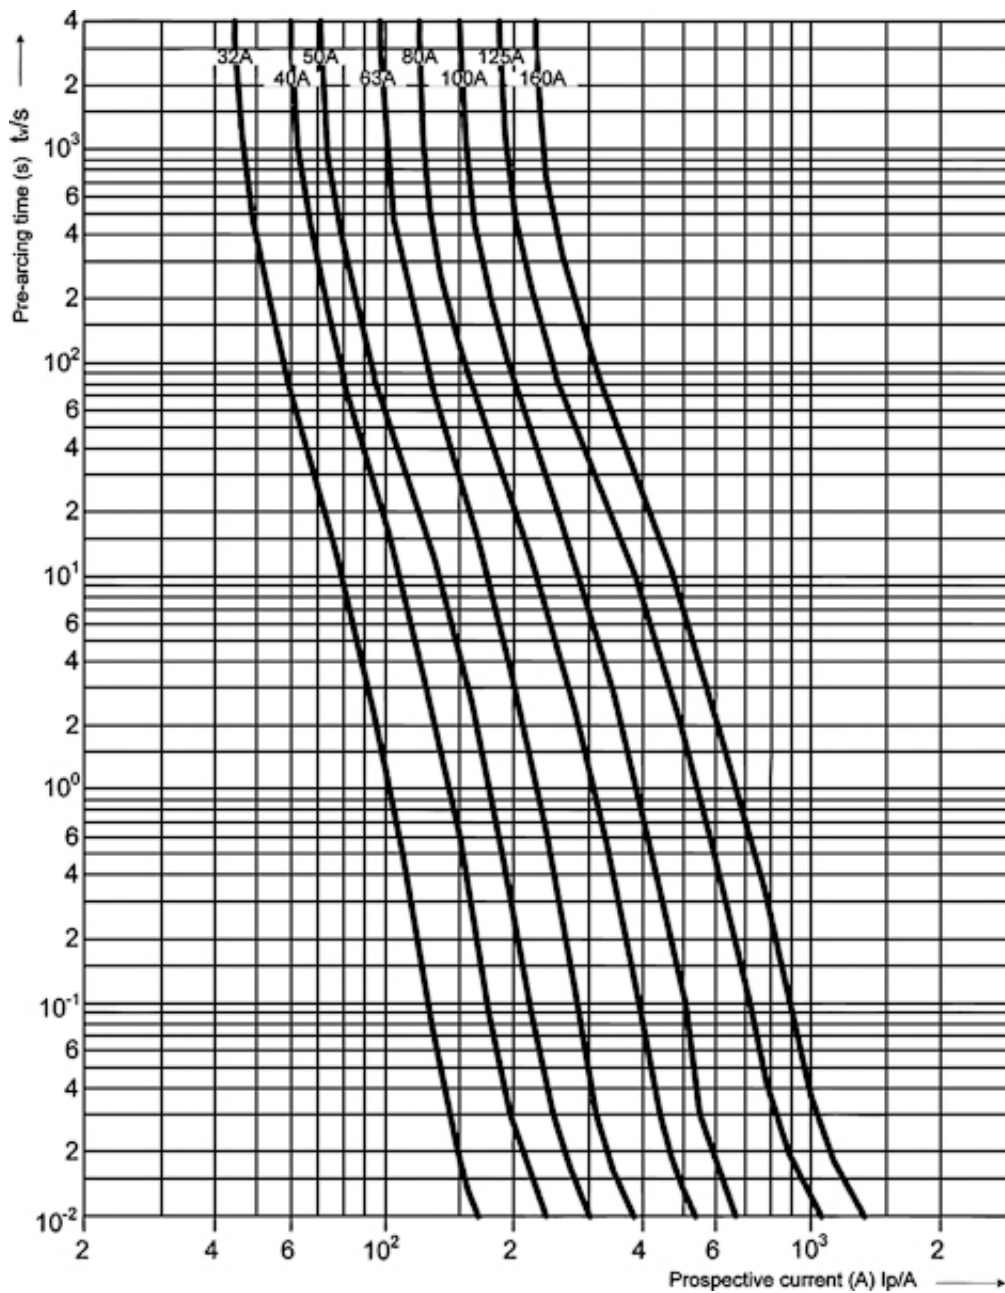

Rysunek wymiarowy

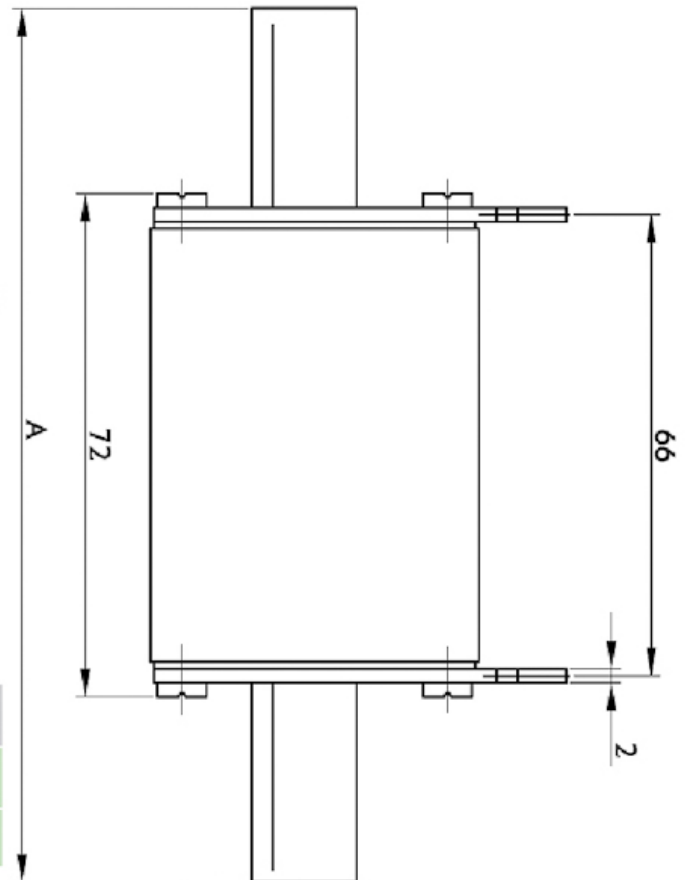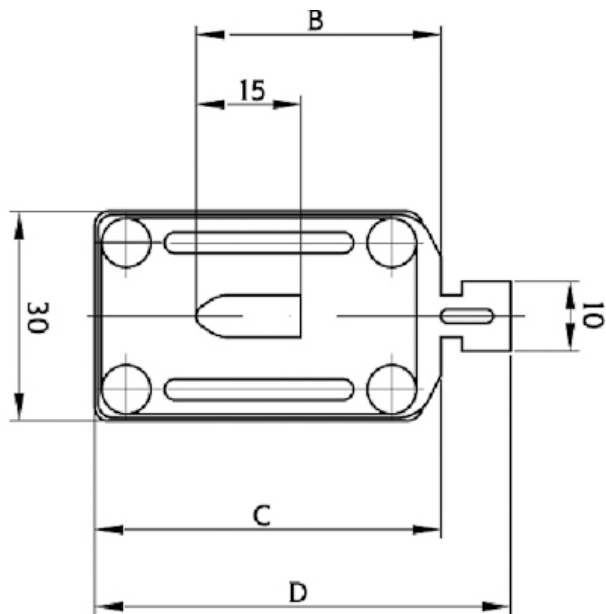

Size	A	B	C	D
0	125	35	50	60
1C	135	40	55	65