

## NH2 UQ2 gR 250A/690V



## Specyfikacje

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004724219                              |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                       |
| Prąd znamionowy (A)                   | 250                                    |
| Typ                                   | NH                                     |
| Wielkość                              | NH2                                    |
| Grupa produktowa                      | Zabezpieczenie półprzewodników         |
| Charakterystyka                       | gR                                     |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 690                                    |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                         |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 200                                    |
| Straty mocy Pd (W)                    | 42,7                                   |
| Normy                                 | IEC 60269-4                            |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 70.000                                 |
| Zastosowanie                          | Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych |
| efuse                                 | 1                                      |

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi


Plik EPLAN

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                                    |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                   |
| Rozmiar                            | NH2                                                                         |
| Prąd znamionowy                    | 250                                                                         |
| Napięcie znamionowe                | 690                                                                         |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                                          |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 200                                                                         |
| Charakterystyka                    | gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny                                                              |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                                             |

## Charakterystyka


# Charakterystyka prądu ograniczonego

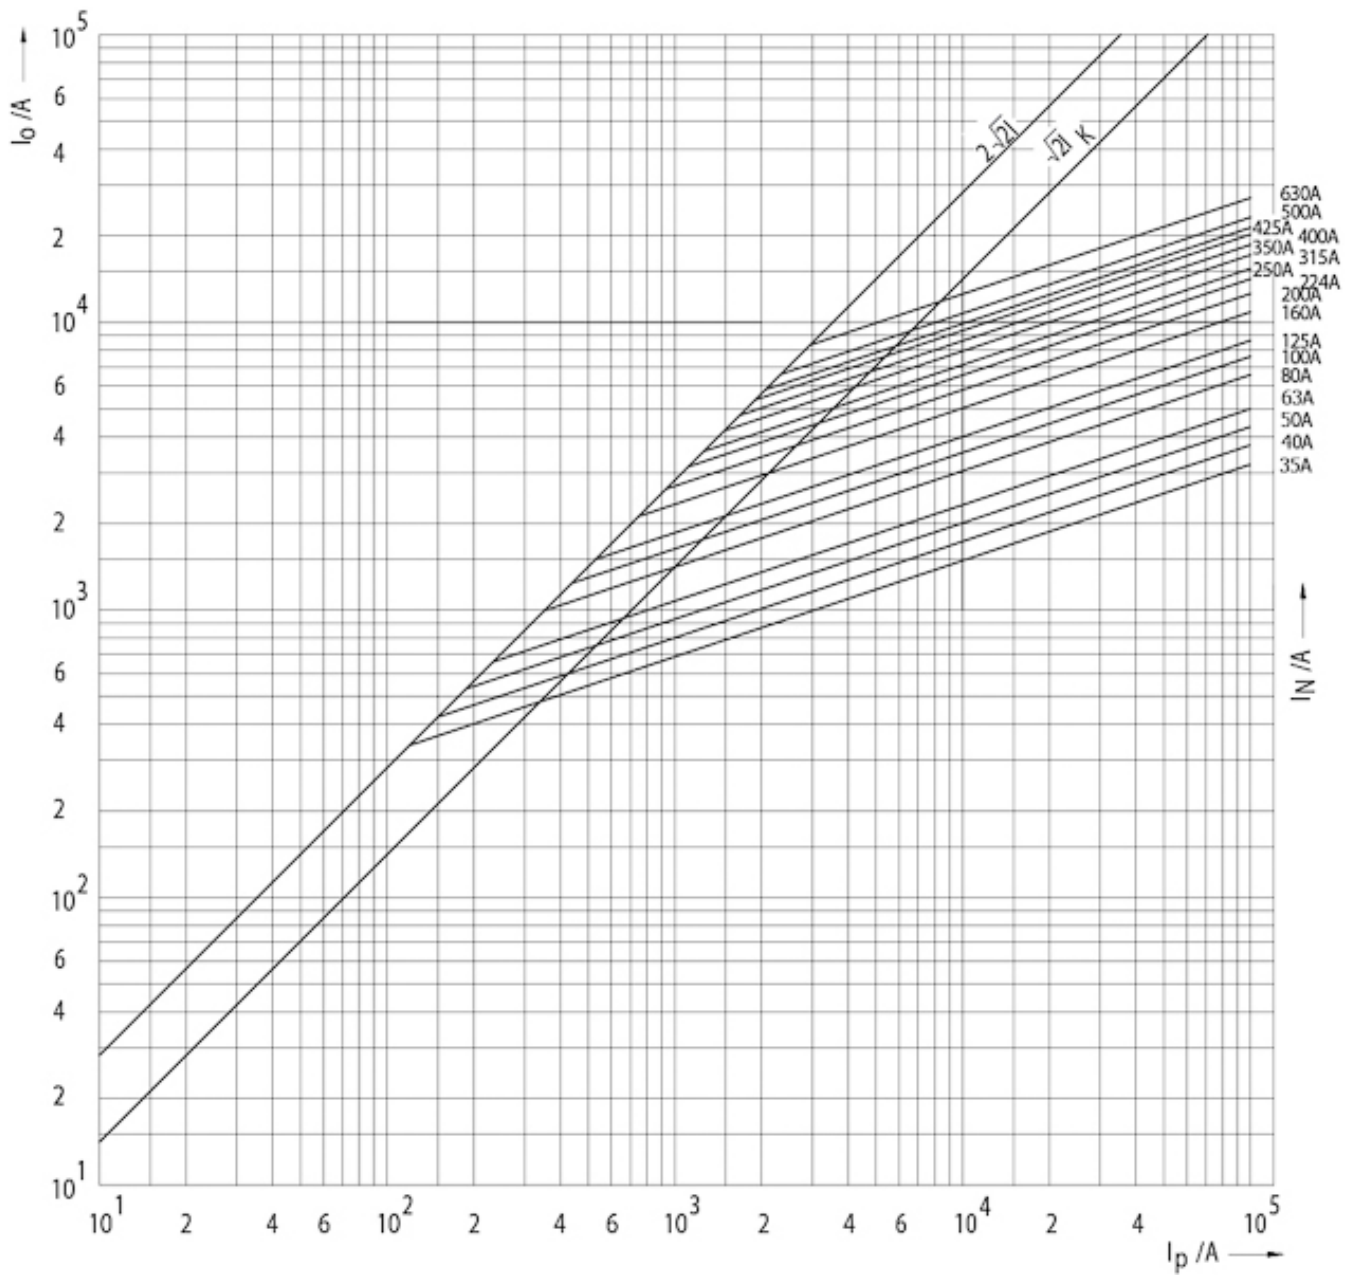

# Charakterystyka

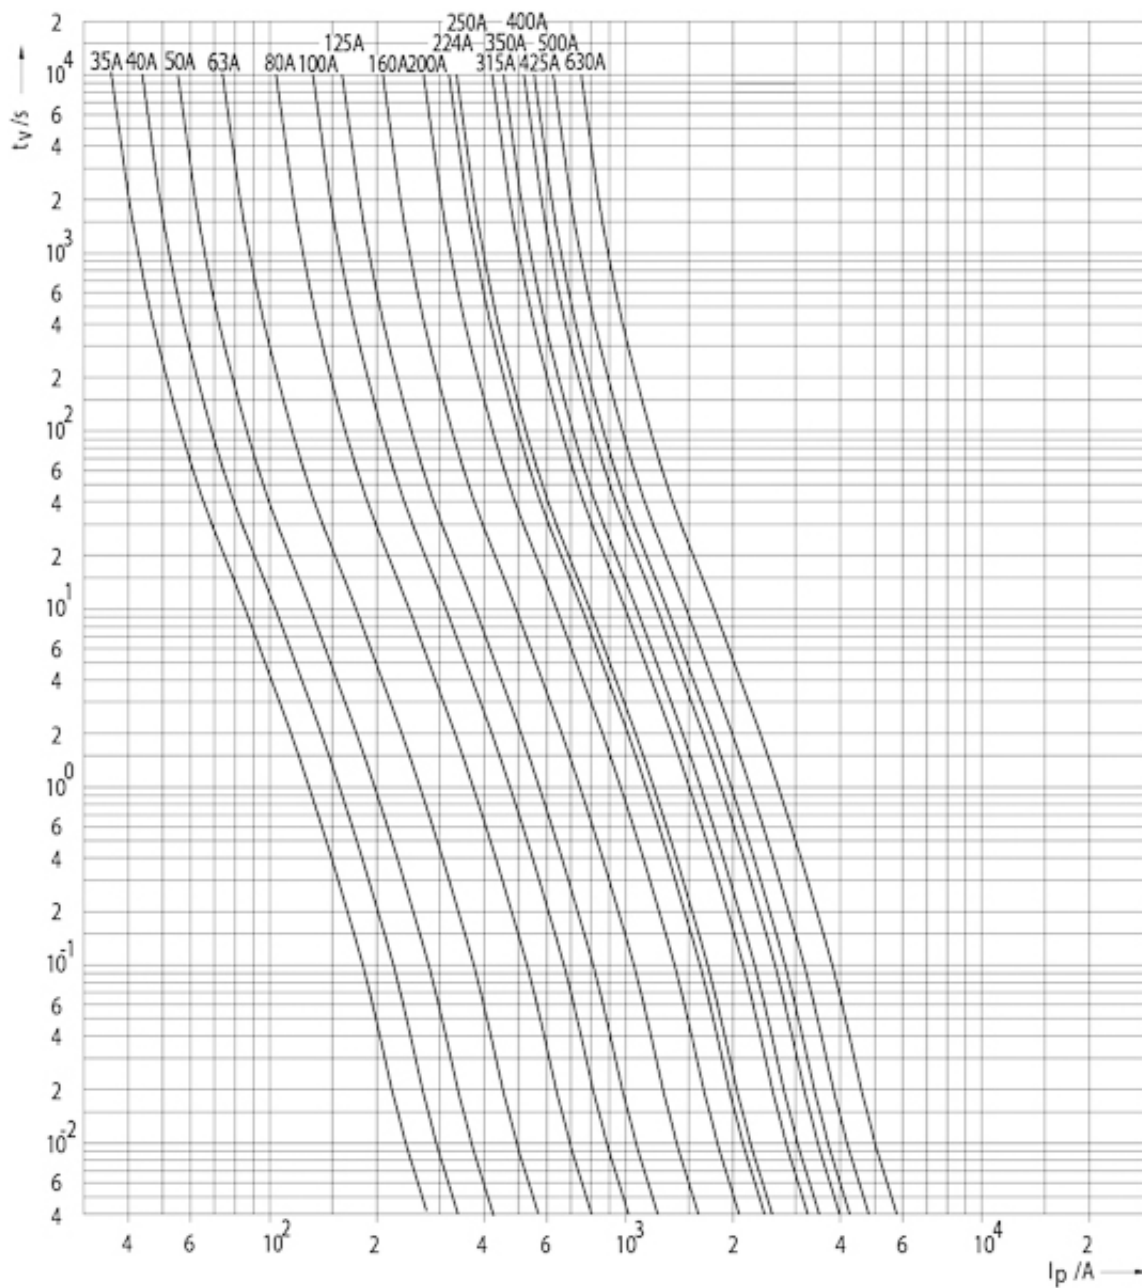

## Rysunek wymiarowy

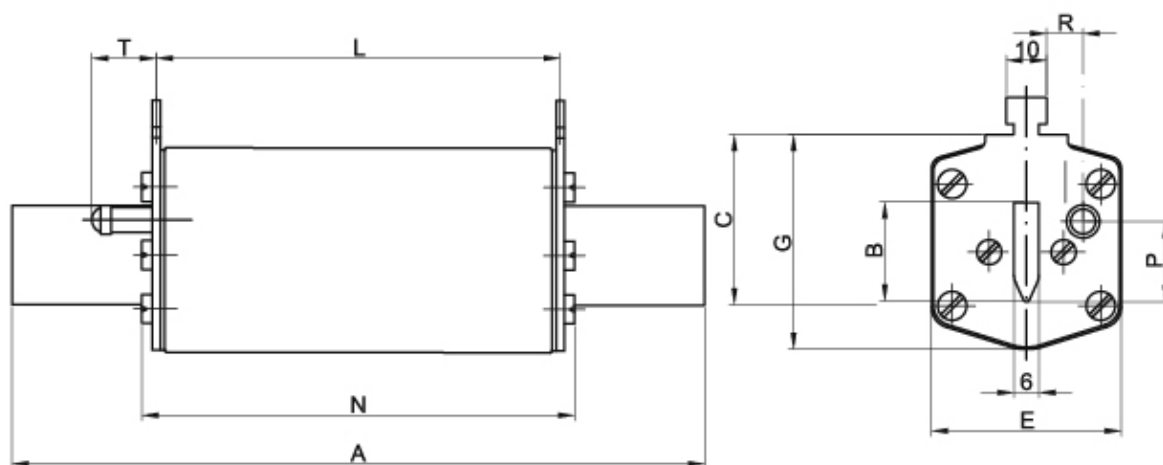

| Size | A   | B  | C  | E  | G  | S | L  | N  | P    | R    | T    |
|------|-----|----|----|----|----|---|----|----|------|------|------|
| 1    | 135 | 24 | 40 | 46 | 52 | 6 | 65 | 73 | 20,5 | 13,7 | 27,5 |
| 2    | 150 | 30 | 48 | 54 | 61 | 6 | 65 | 73 | 27,3 | 16,2 | 27,5 |
| 3    | 150 | 37 | 60 | 64 | 74 | 6 | 65 | 73 | 35,6 | 17   | 27,5 |