

NH4a UQ2 gR 1250A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004717233
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	1250
Typ	NH
Wielkość	NH4a
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	200
Straty mocy Pd (W)	246
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	2.000.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH4a
Prąd znamionowy	1250
Napięcie znamionowe	500
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	200
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

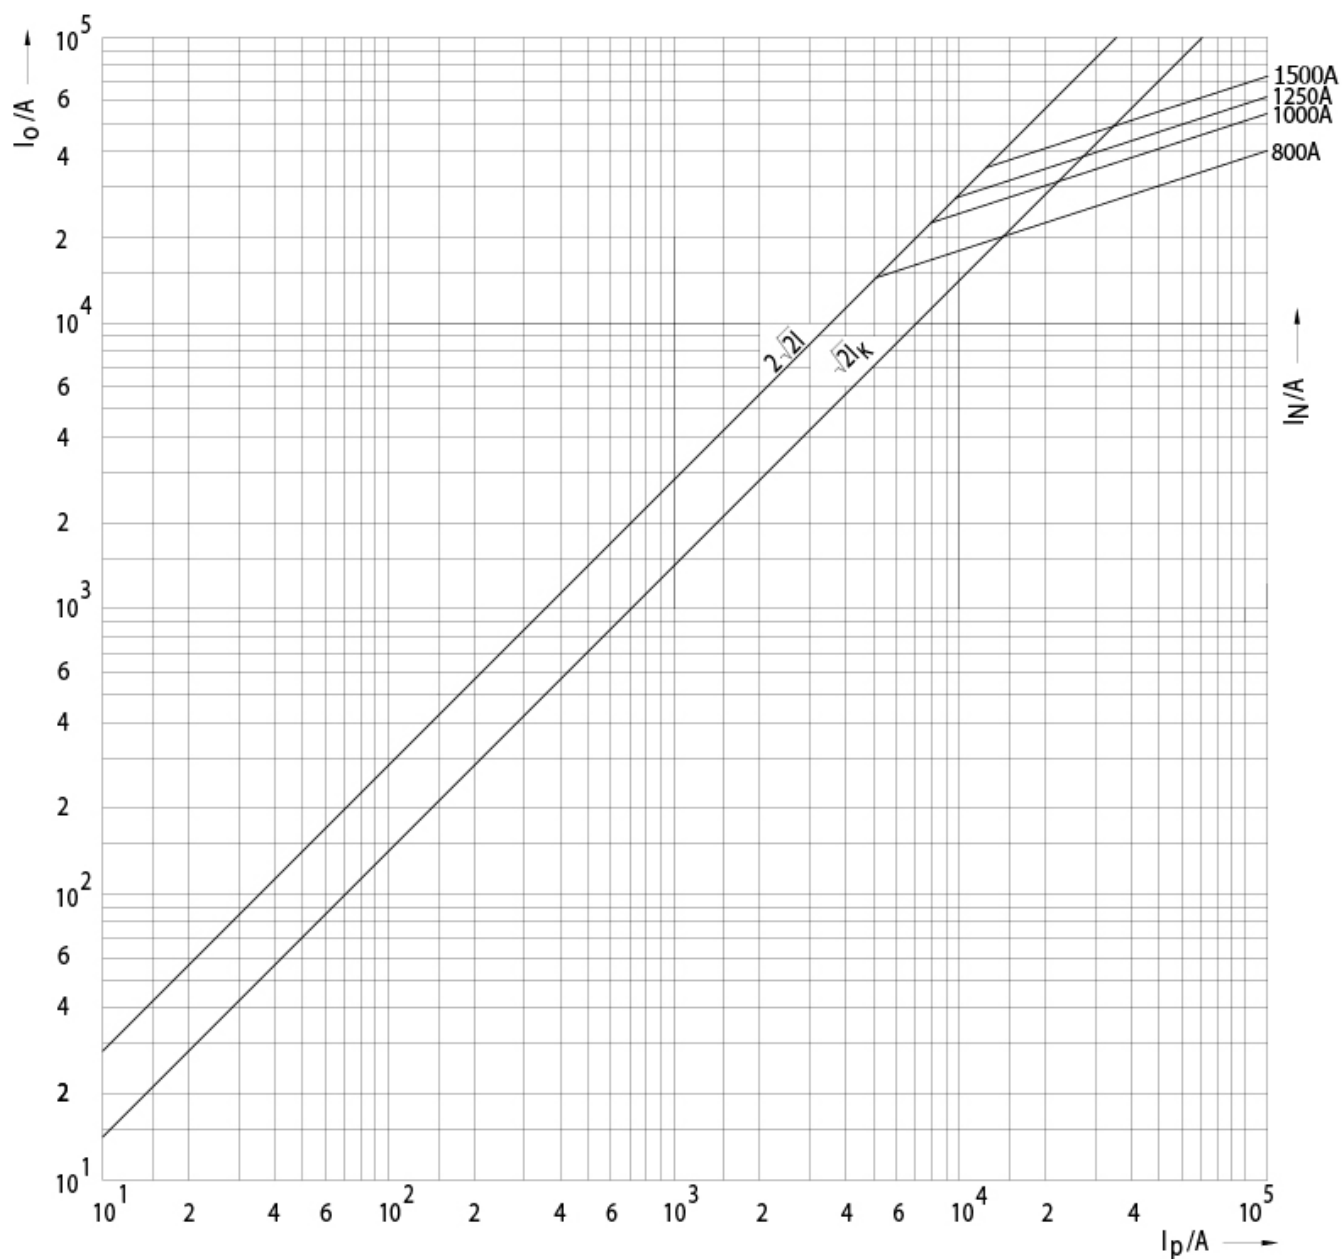

Charakterystyka

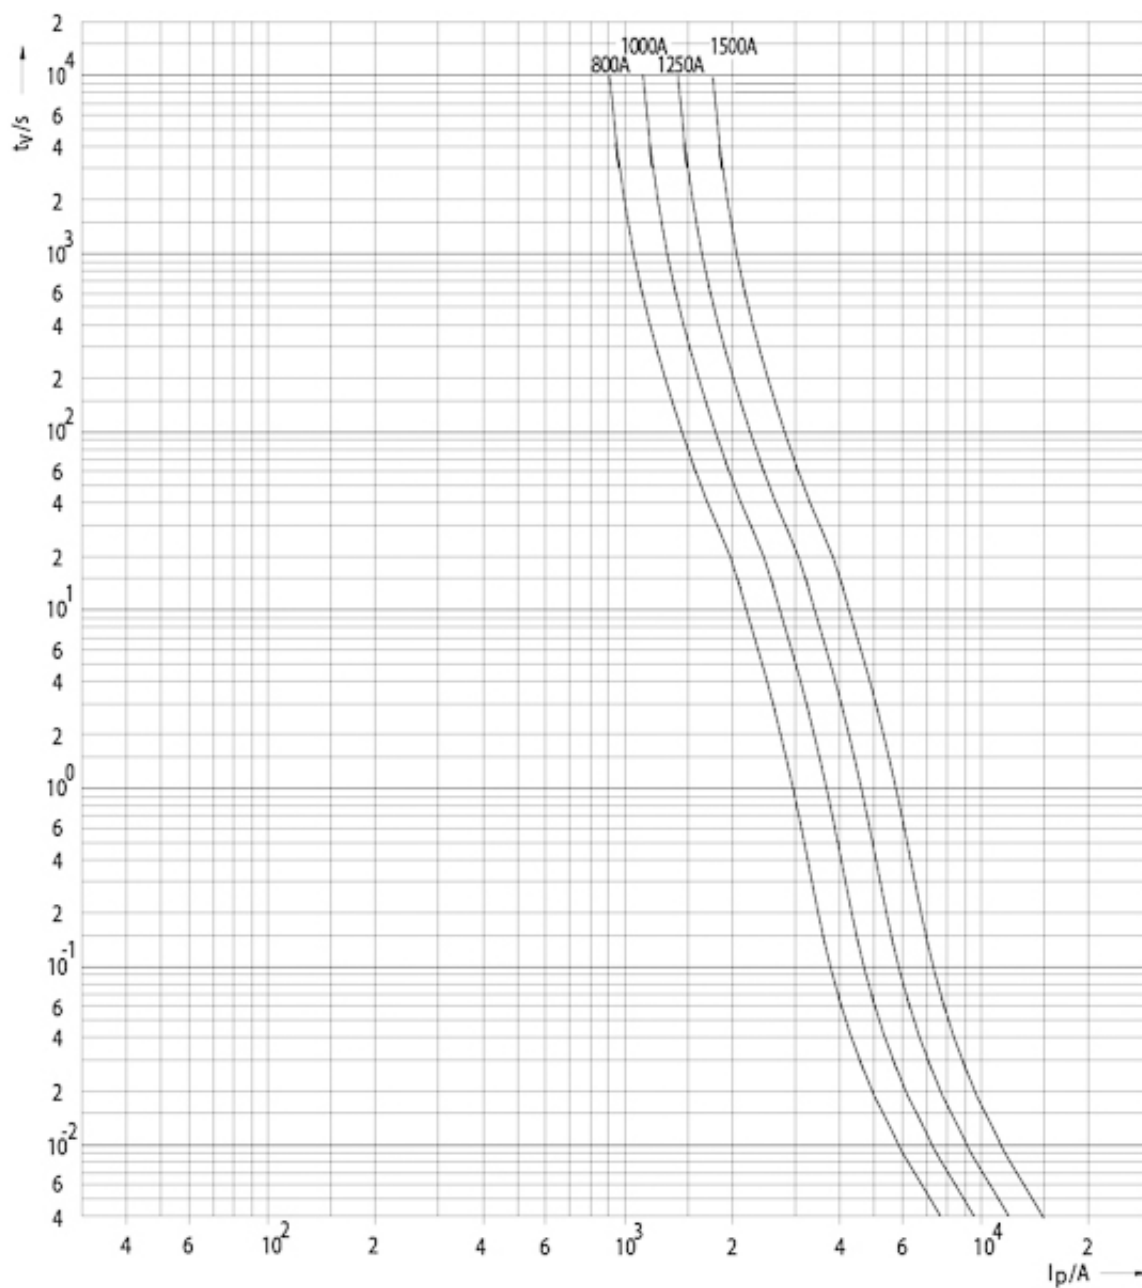

Rysunek wymiarowy

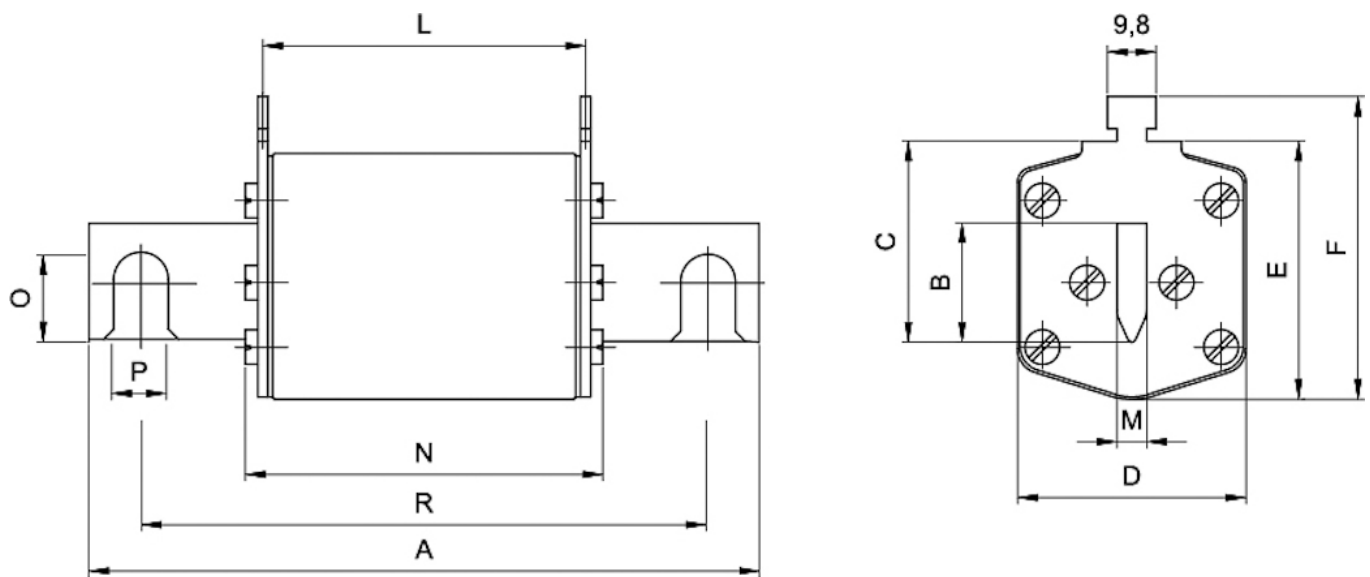

Size	A	B	C	D	E	F	L	N	M	O	P	R
4	200	50	87	95	112	122	65	78	8	32	16	150
4a	200	50	85	95	112	122	87	97	6	—	—	—