

## NH0 UQ gR 63A/690V



## Specyfikacje

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004332210                              |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                       |
| Prąd znamionowy (A)                   | 63                                     |
| Typ                                   | NH                                     |
| Wielkość                              | NH0                                    |
| Grupa produktowa                      | Zabezpieczenie półprzewodników         |
| Charakterystyka                       | gR                                     |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 690                                    |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                         |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 50                                     |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 25                                     |
| Straty mocy Pd (W)                    | 20                                     |
| Normy                                 | IEC 60269-4                            |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 3.000                                  |
| Zastosowanie                          | Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych |
| efuse                                 | 1                                      |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                                    |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                   |
| Rozmiar                            | NH0                                                                         |
| Prąd znamionowy                    | 63                                                                          |
| Napięcie znamionowe                | 690                                                                         |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                                          |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 50                                                                          |
| Charakterystyka                    | gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny                                                              |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                                             |

## Charakterystyka


# Charakterystyka prądu ograniczonego

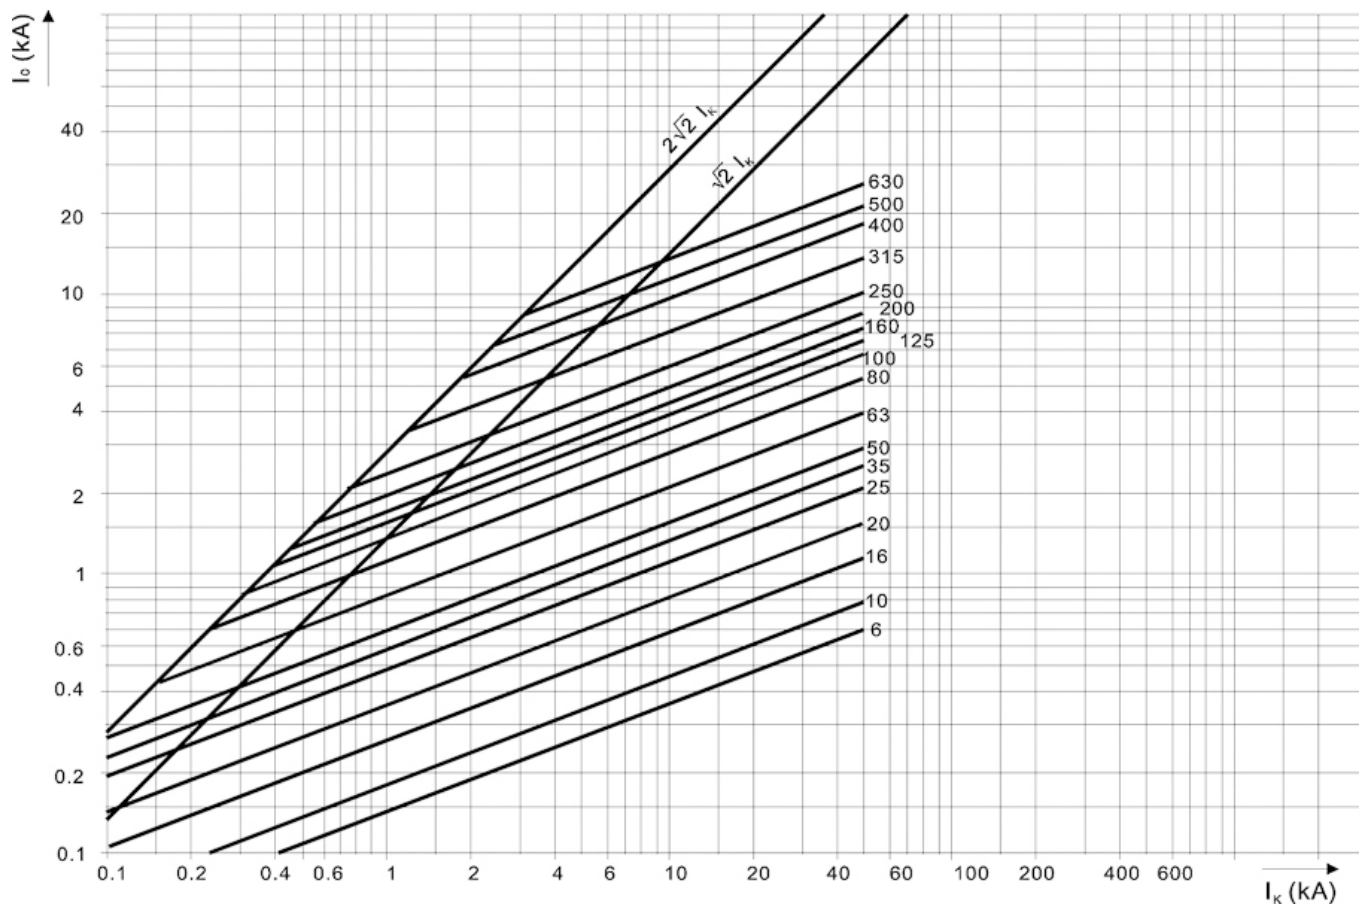

# Charakterystyka

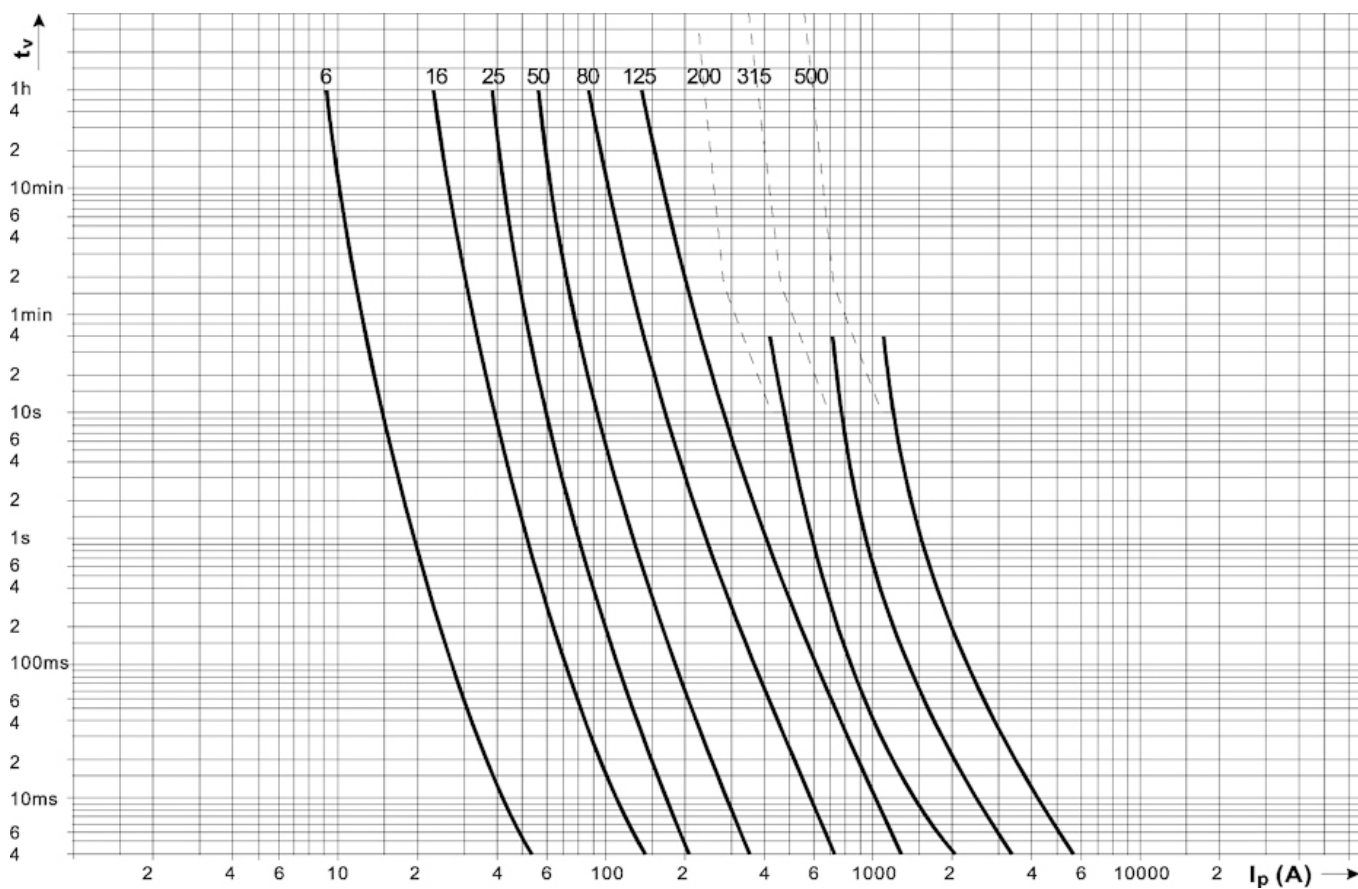

# Rysunek wymiarowy

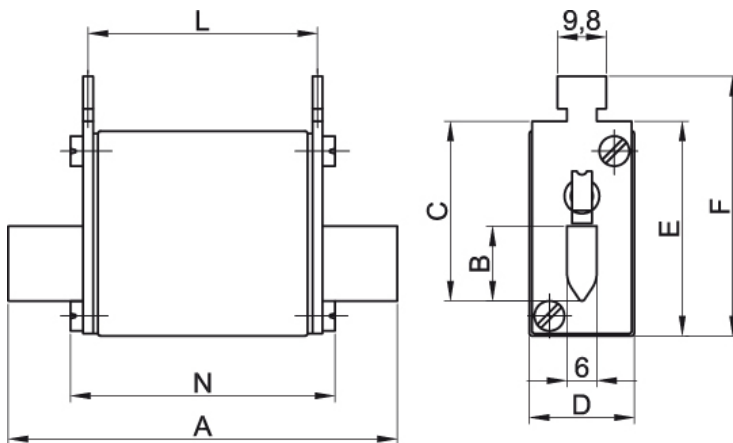

| Size | A   | B  | C  | D  | E  | F    | L  | N  |
|------|-----|----|----|----|----|------|----|----|
| 00C  | 80  | 15 | 35 | 21 | 40 | 50,5 | 47 | 54 |
| 00   | 80  | 15 | 35 | 28 | 40 | 50,5 | 47 | 54 |
| 0    | 125 | 15 | 35 | 28 | 47 | 56,5 | 66 | 66 |