

## NH1C gR 100A/750V DC



## Specyfikacje

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004110516                               |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                        |
| Prąd znamionowy (A)                   | 100                                     |
| Typ                                   | NH                                      |
| Wielkość                              | NH1C                                    |
| Grupa produktowa                      | Wkładki bezpiecznikowe specjalne        |
| Podgrupa produktowa                   | PV                                      |
| Charakterystyka                       | gR                                      |
| Napięcie znamionowe DC (V)            | 750                                     |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                          |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 20                                      |
| Straty mocy Pd (W)                    | 21                                      |
| Normy                                 | IEC 60269-4                             |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 6.140                                   |
| Stała czasowa L/R (ms)                | 2                                       |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 2.580                                   |
| Zastosowanie                          | Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC |
| Skonstruowany dla                     | Ochrona instalacji PV                   |
| efuse                                 | 1                                       |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                                    |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                   |
| Rozmiar                            | NH1C                                                                        |
| Prąd znamionowy                    | 100                                                                         |
| Napięcie znamionowe                | 750                                                                         |
| Rodzaj napięcia                    | DC                                                                          |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 20                                                                          |
| Charakterystyka                    | gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny                                                              |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                                             |

## Charakterystyka

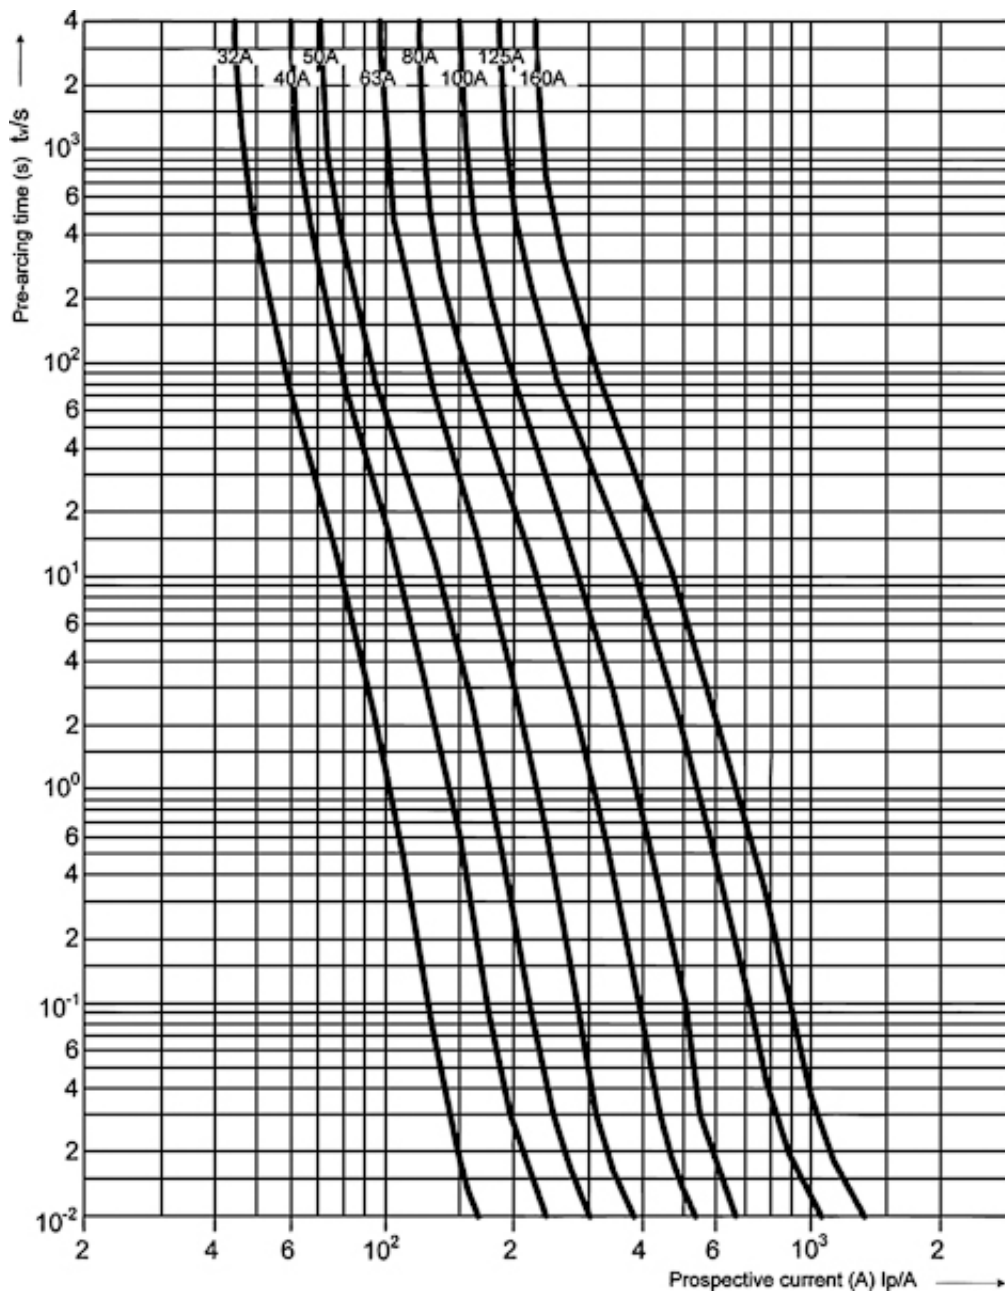

# Rysunek wymiarowy

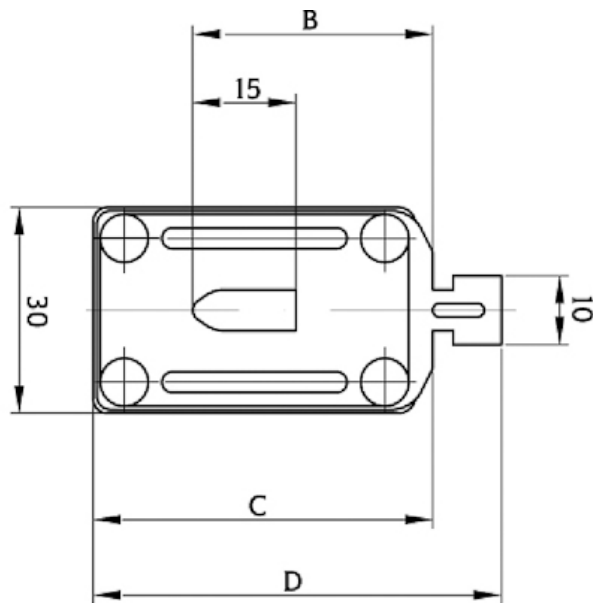

| Size | A   | B  | C  | D  |
|------|-----|----|----|----|
| 0    | 125 | 35 | 50 | 60 |
| 1C   | 135 | 40 | 55 | 65 |

