

NH1C gR 63A/1000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110534
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	63
Typ	NH
Wielkość	NH1C
Grupa produktowa	Wkładki bezpiecznikowe specjalne
Podgrupa produktowa	PV
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	20
Straty mocy Pd (W)	13,5
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	1.760
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	290
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC
Skonstruowany dla	Ochrona instalacji PV
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM



Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH1C
Prąd znamionowy	63
Napięcie znamionowe	1000
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	20
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

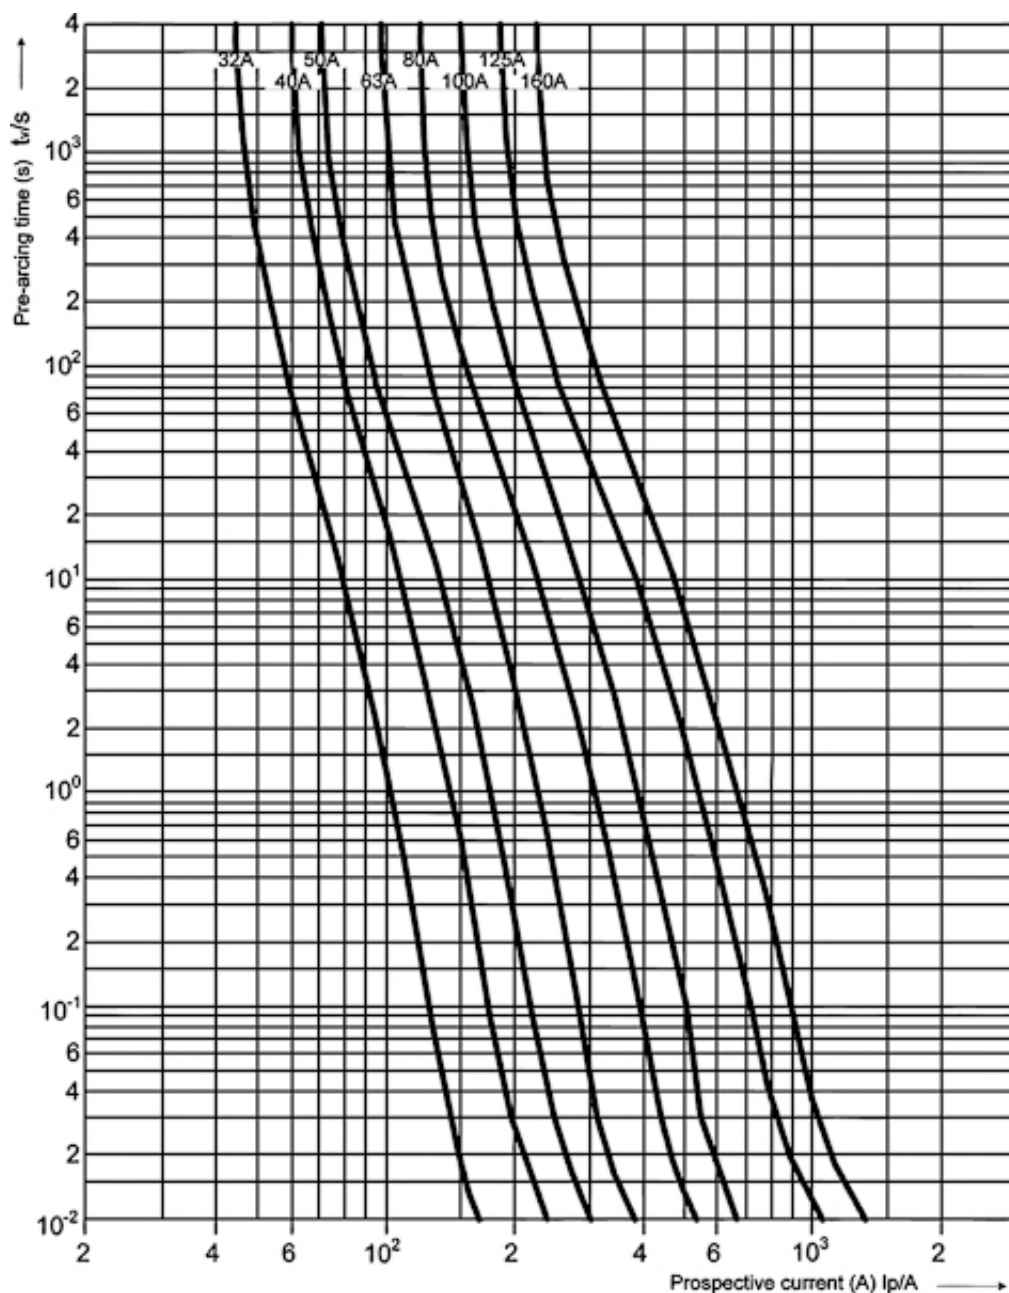

Rysunek wymiarowy

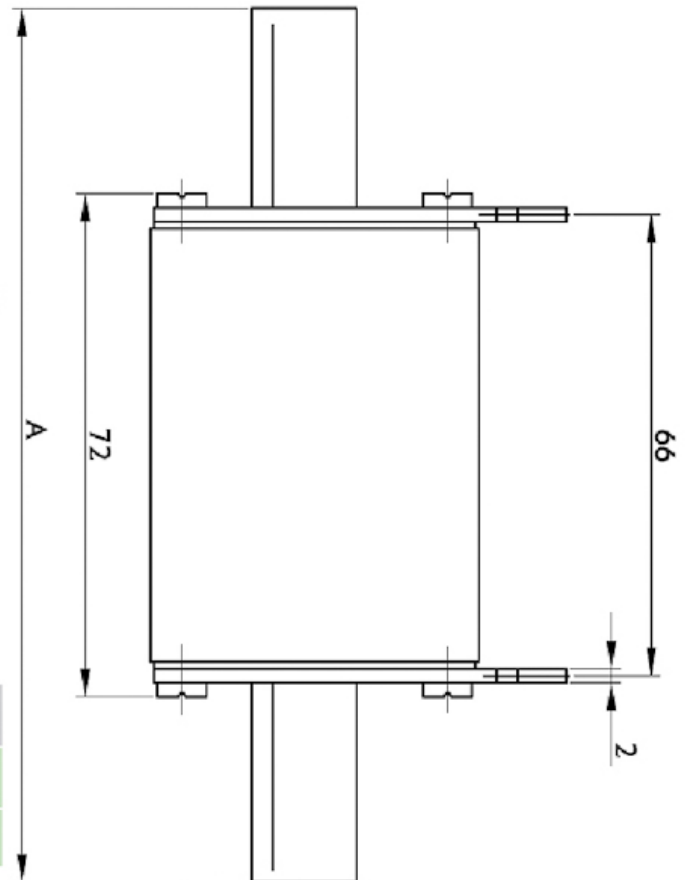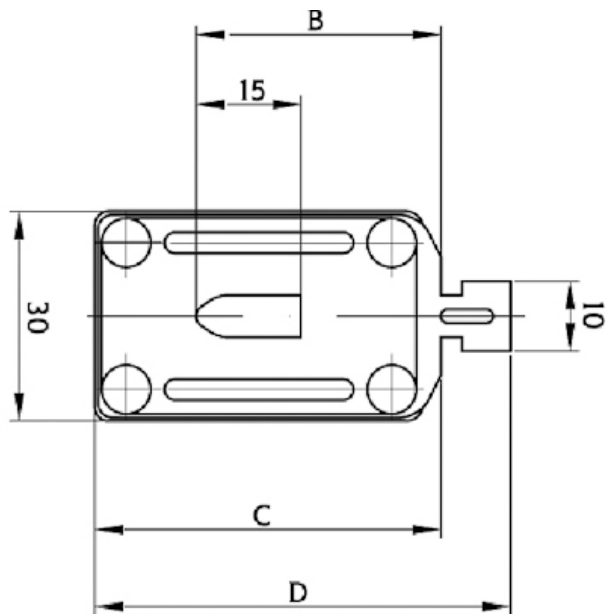

Size	A	B	C	D
0	125	35	50	60
1C	135	40	55	65