

## NH2 SWF 224A/500V



## Specyfikacje

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Numer katalogowy                      | 004714228         |
| Opis                                  | Wkładka topikowa  |
| Prąd znamionowy (A)                   | 224               |
| Typ                                   | NH                |
| Wielkość                              | NH2               |
| Charakterystyka                       | gR                |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 500               |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny    |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 100               |
| Straty mocy Pd (W)                    | 48                |
| Normy                                 | IEC 60269-4       |
| Zastosowanie                          | Wkładki serwisowe |
| efuse                                 | 1                 |

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

Plik EPLAN


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                                    |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                   |
| Rozmiar                            | NH2                                                                         |
| Prąd znamionowy                    | 224                                                                         |
| Napięcie znamionowe                | 500                                                                         |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                                          |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 100                                                                         |
| Charakterystyka                    | gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny                                                              |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                                             |

## Charakterystyka


# Charakterystyka prądu ograniczonego

Cut-off characteristics SWF fuse links-size 00C,1,2,3

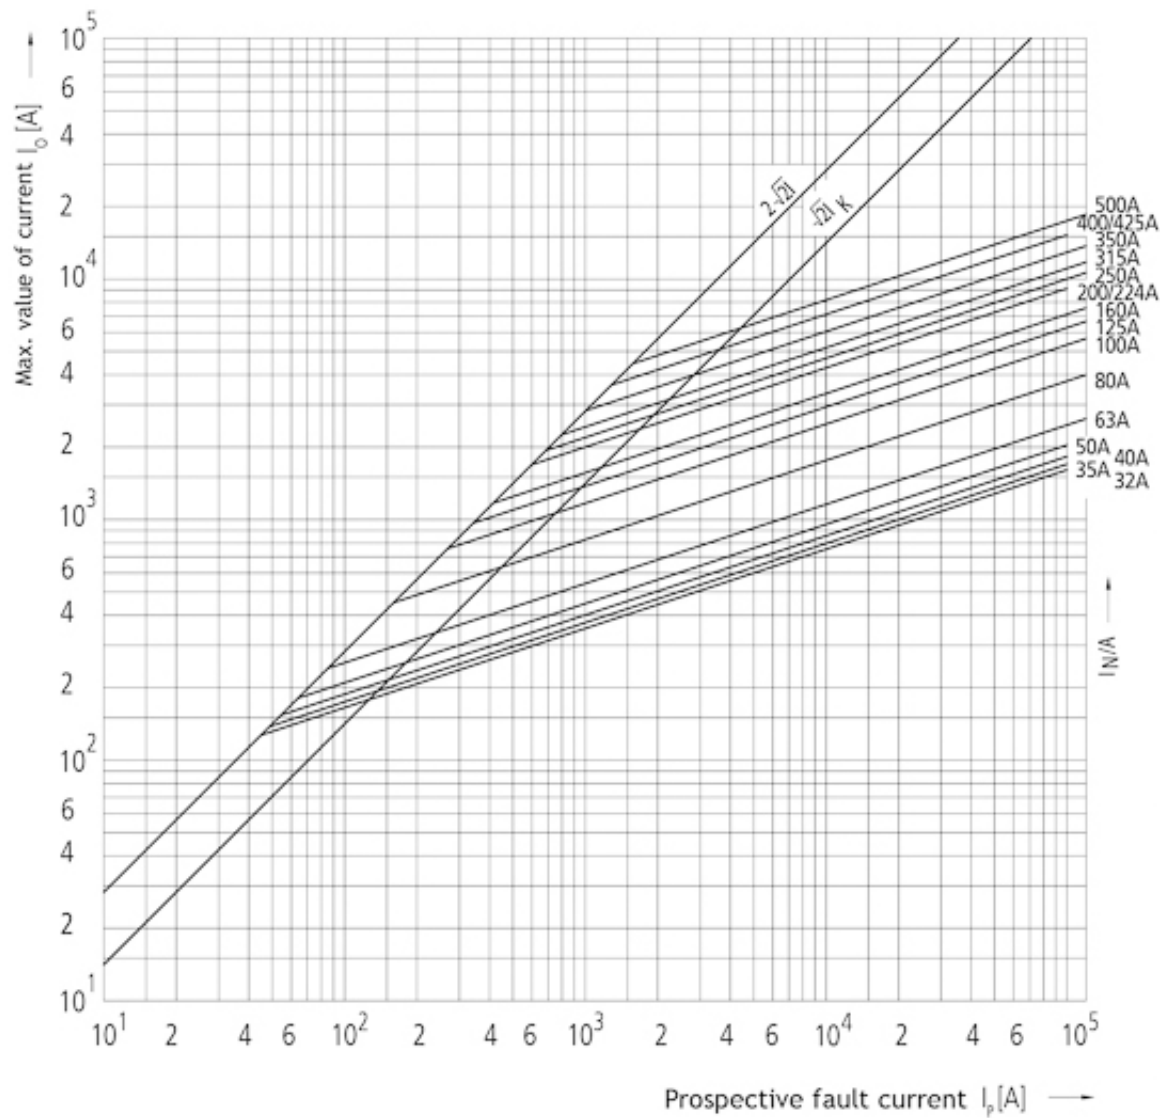

# Charakterystyka

Time/current characteristics of fuse link type SWF-size 00C

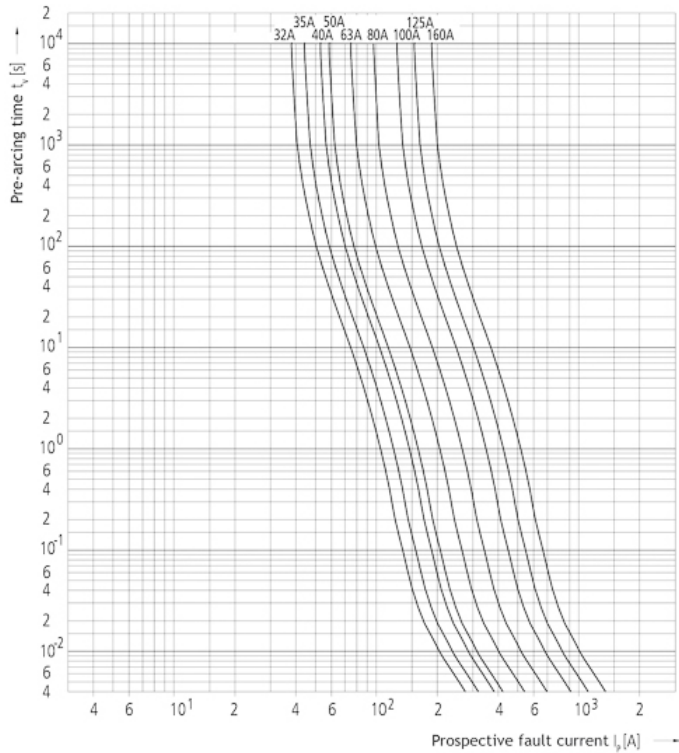

Time/current characteristics of fuse link type SWF-size 1,2,3

