

NH2 gG 100A/400V MET



Specyfikacje

Numer katalogowy	004113843
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	100
Typ	NH
Wielkość	NH2
Charakterystyka	gG
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Straty mocy Pd (W)	6,2
Normy	IEC EN 60269-1
Zastosowanie	Jako wkładka topikowa pomiarowa w rozłączniku listwowym i skrzynkowym
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH2
Prąd znamionowy	100
Napięcie znamionowe	400
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	50
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Rysunek wymiarowy

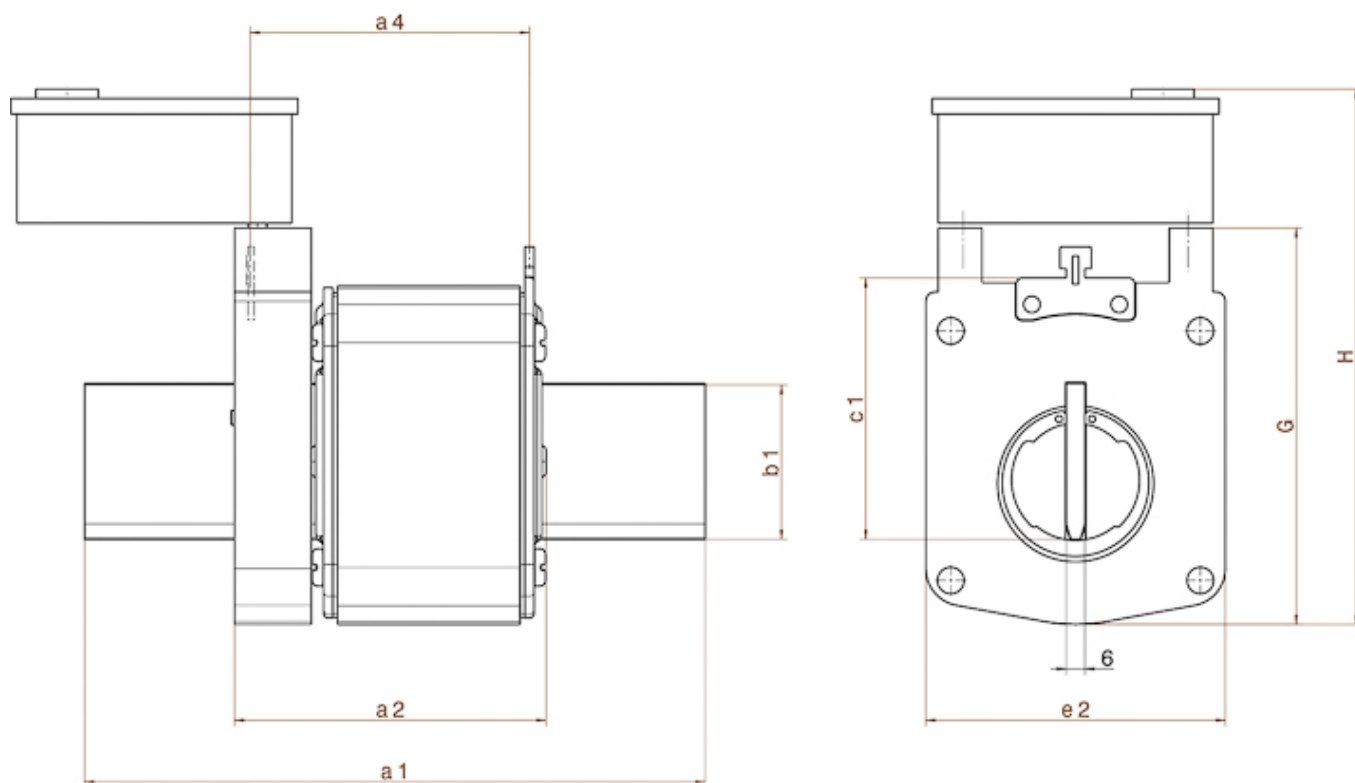

Size	dimensions [mm]							
	a1	b1	c1	e1	G	H	a2	a4
1	135	24	40	52	67	112	75	65
2	150	30	48	60	74	119	75	65
3	150	32	60	74	89	134	75	65
4a	200	50	85	96	127	200	100	87