

NH2 gG 160A/400V MET



Specyfikacje

Numer katalogowy	004113845
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	160
Typ	NH
Wielkość	NH2
Charakterystyka	gG
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Straty mocy Pd (W)	9
Normy	IEC EN 60269-1
Zastosowanie	Jako wkładka topikowa pomiarowa w rozłączniku listwowym i skrzynkowym
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH2
Prąd znamionowy	160
Napięcie znamionowe	400
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	50
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Rysunek wymiarowy

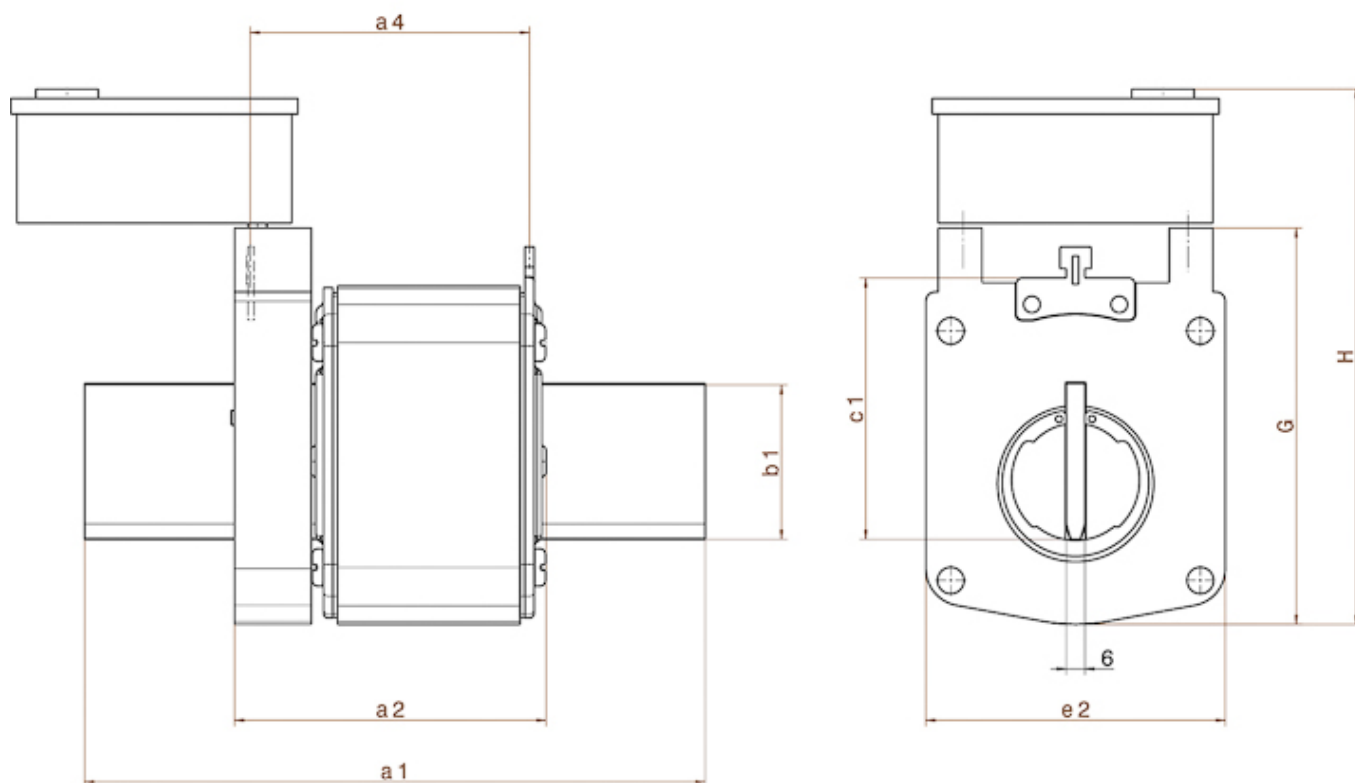

Size	dimensions [mm]							
	a1	b1	c1	e1	G	H	a2	a4
1	135	24	40	52	67	112	75	65
2	150	30	48	60	74	119	75	65
3	150	32	60	74	89	134	75	65
4a	200	50	85	96	127	200	100	87