

NH2XL gG 32A/1200V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004113736
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	32
Typ	NH
Wielkość	2XL
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	1200
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Straty mocy Pd (W)	5,8
Normy	IEC 60269
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	32
Napięcie znamionowe	1200
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	50
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	



Charakterystyka

Charakterystyka

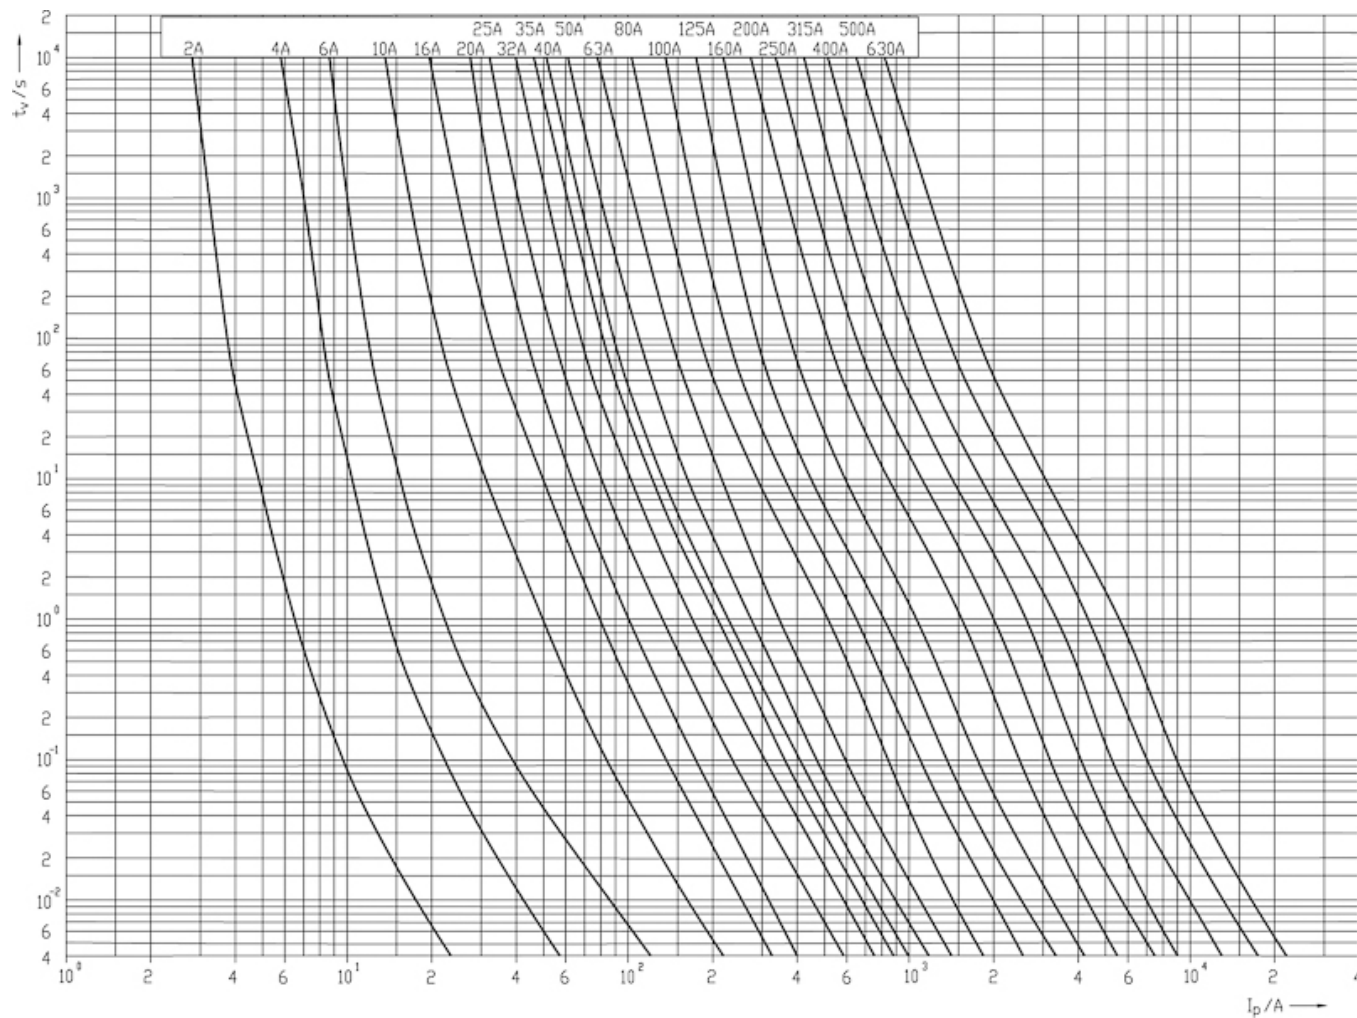

Rysunek wymiarowy

Standard indicator

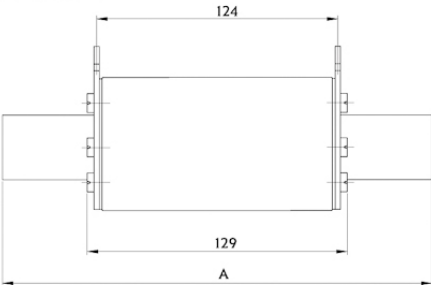

Size	Dimensions [mm]								
	A	B	C	E	G	P	R	M	O
1XL	194	24	40	46	61,5	20,5	13,7	50	52
2XL	209	30	48	54	71	27,3	16,2	59	61
3L	209	37	60	64	82	35,6	17,0	70	74

Striker indicator

