NH3L gG 125A/1200V

Specyfikacje

Numer katalogowy	004113750
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	125
Typ	NH
Wielkość	3L
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	1200
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	50
Straty mocy Pd (W)	16
Normy	IEC 60269
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
efuse	1

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	125
Napięcie znamionowe	1200
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	50
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)

Charakterystyka

Charakterystyka

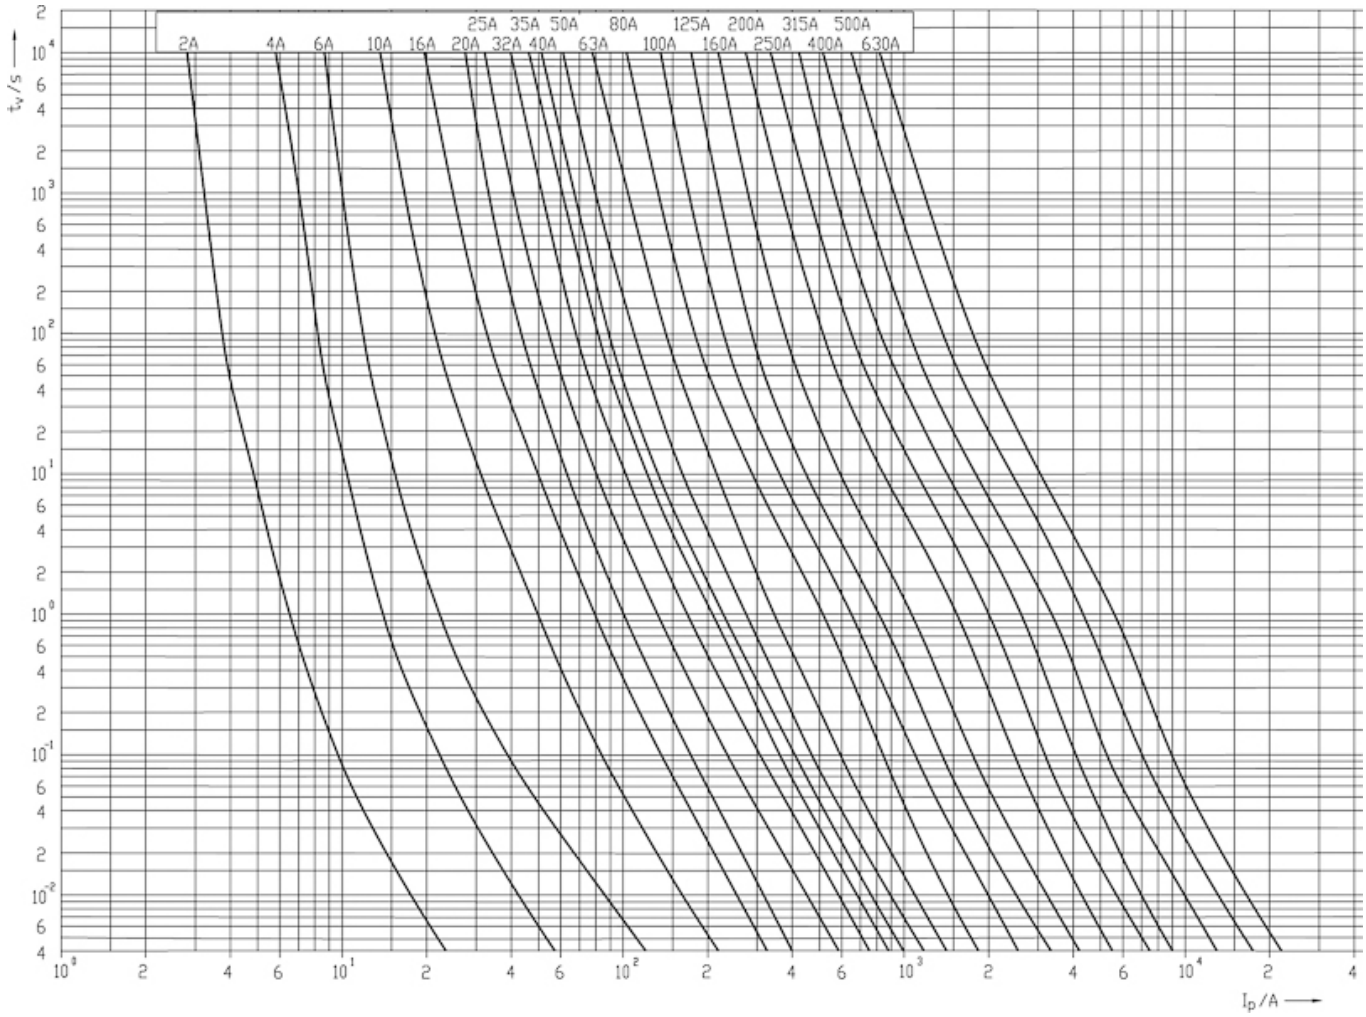

Rysunek wymiarowy

Standard indicator

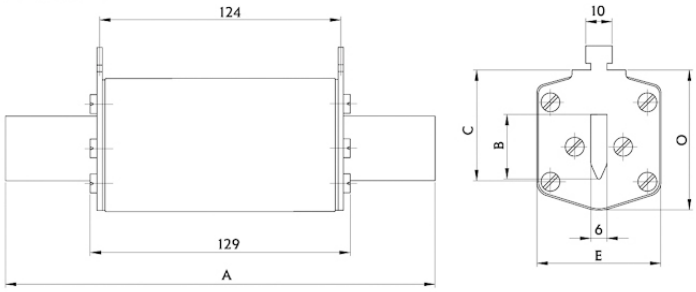

Size	Dimensions [mm]								
	A	B	C	E	G	P	R	M	O
1XL	194	24	40	46	61,5	20,5	13,7	50	52
2XL	209	30	48	54	71	27,3	16,2	59	61
3L	209	37	60	64	82	35,6	17,0	70	74
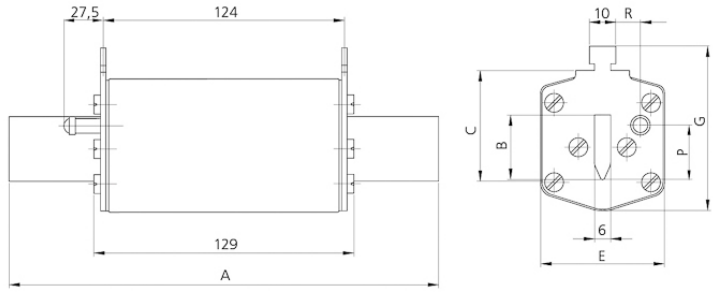
Striker indicator