

NH00/K 630A/80V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110104
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	630
Typ	NH-K
Wielkość	NH00
Charakterystyka	Other
Napięcie znamionowe DC (V)	80
Wskaźnik	Wskaźnik wybijakowy
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	25
Straty mocy Pd (W)	34
Normy	IEC 60269
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	1.400.000
Stała czasowa L/R (ms)	20
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	1.050.000
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH00
Prąd znamionowy	630
Napięcie znamionowe	80
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	25
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Inne
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Time-current characteristics

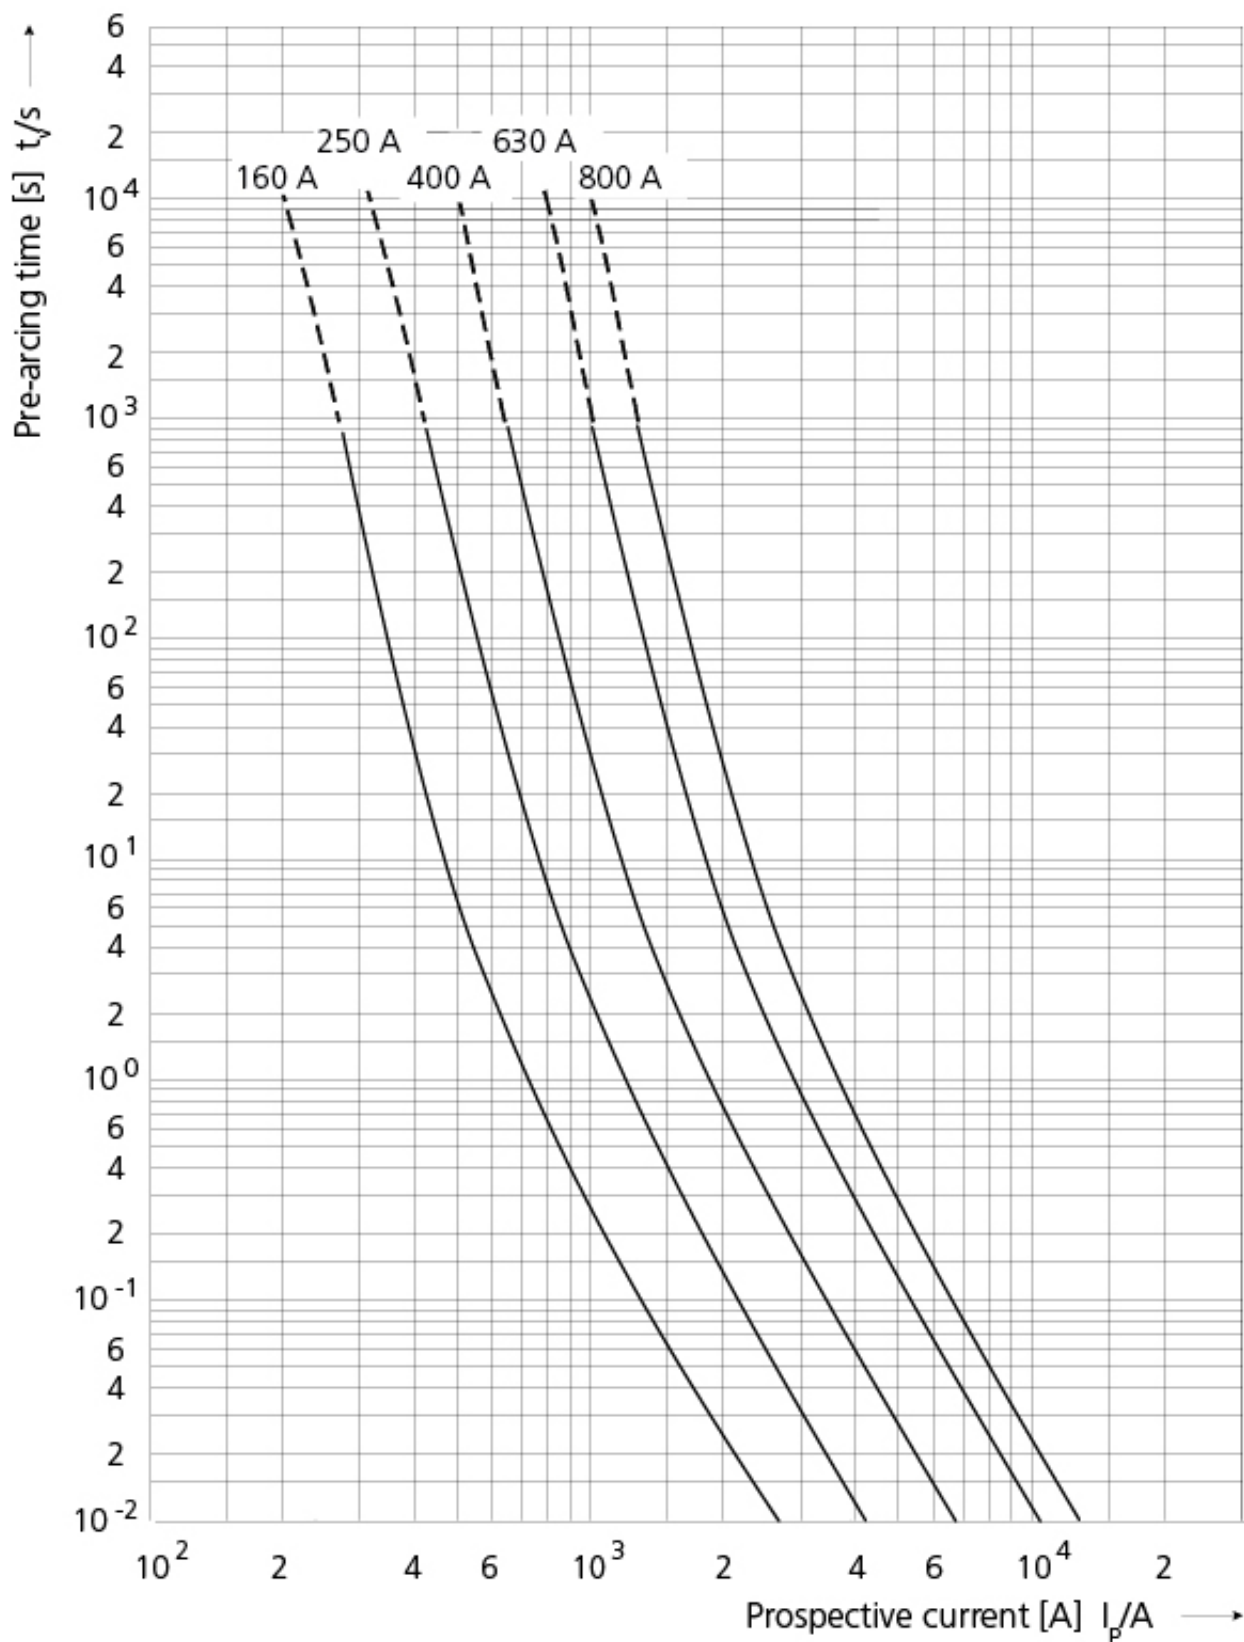

Rysunek wymiarowy

Fuse Links NV /NH gG with Striker Pin Dimensions

Type	Dimensions			
	K	L	M	S1
00C	0	20.7	16.7	7.5
00	0	20.7	16.7	7.5
1	13.7	19.7	25	12
2	16.2	27.4	25	12
3	17	35.6	25	12
4a	24	49	25	12

