

NH3 gPV 200A/1000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110455
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	200
Typ	NH
Wielkość	NH3
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	45
Normy	IEC 60269-6
Straty mocy (0,7xIn) (W)	18
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	20.000
Stała czasowa L/R (ms)	1
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	10.000
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	200
Napięcie znamionowe	1000
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

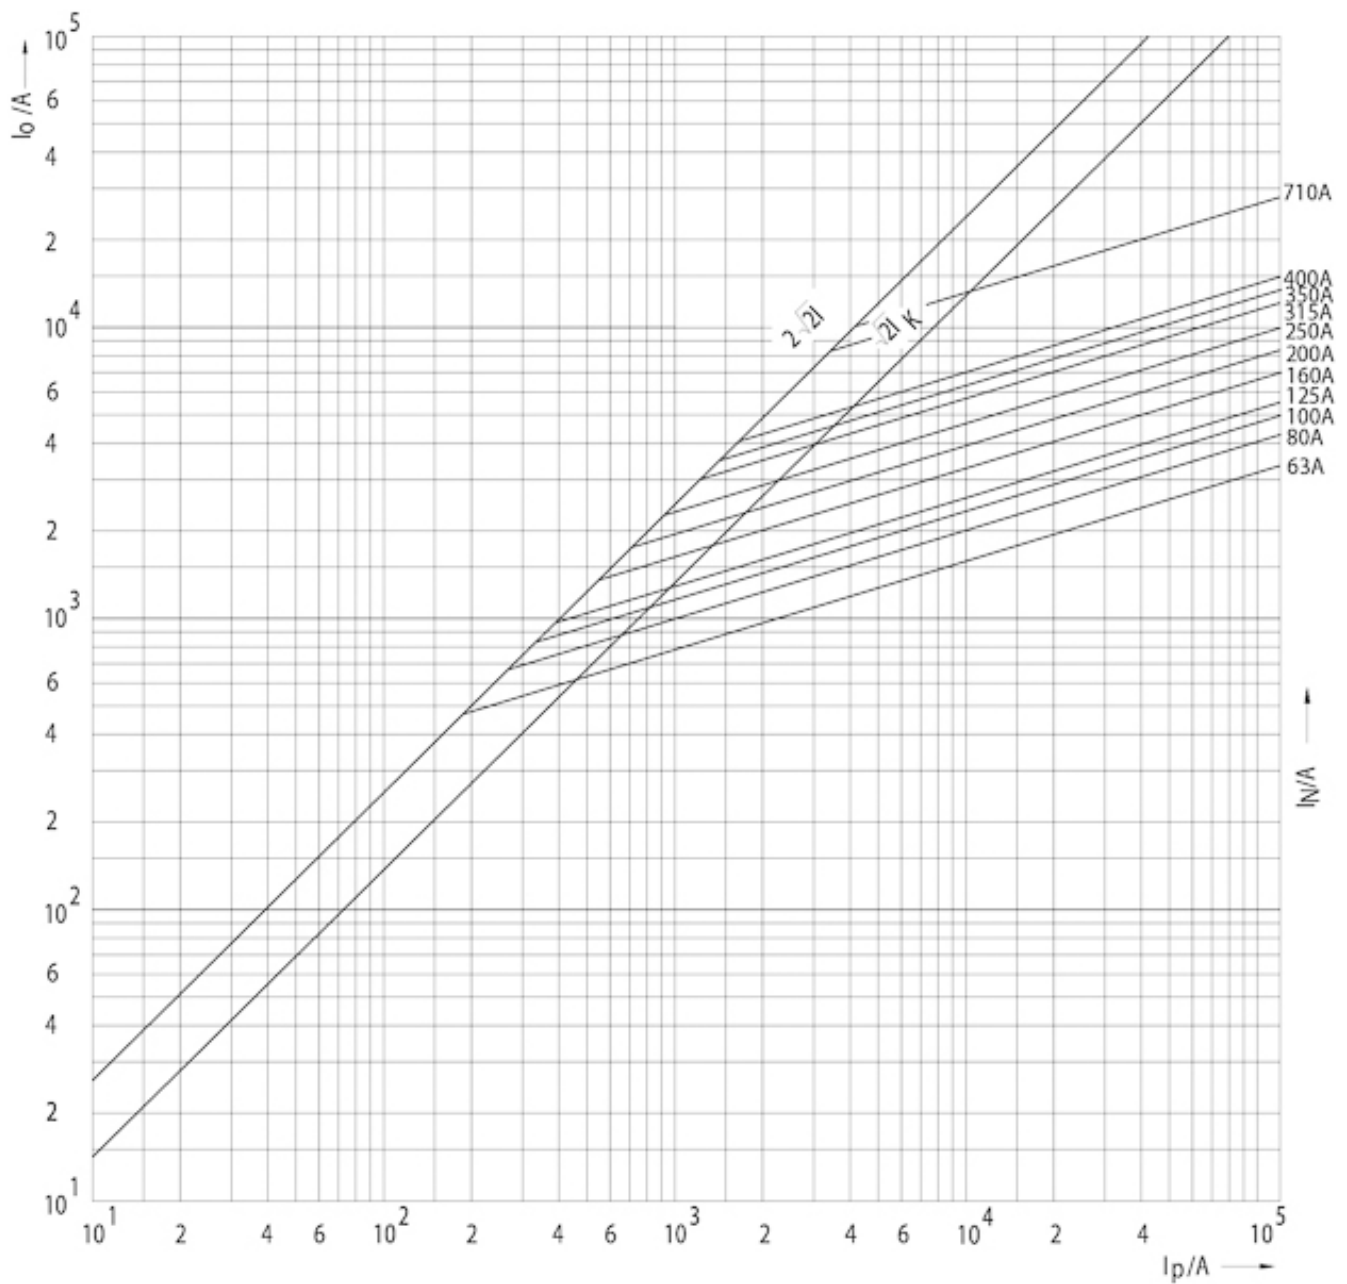

Charakterystyka

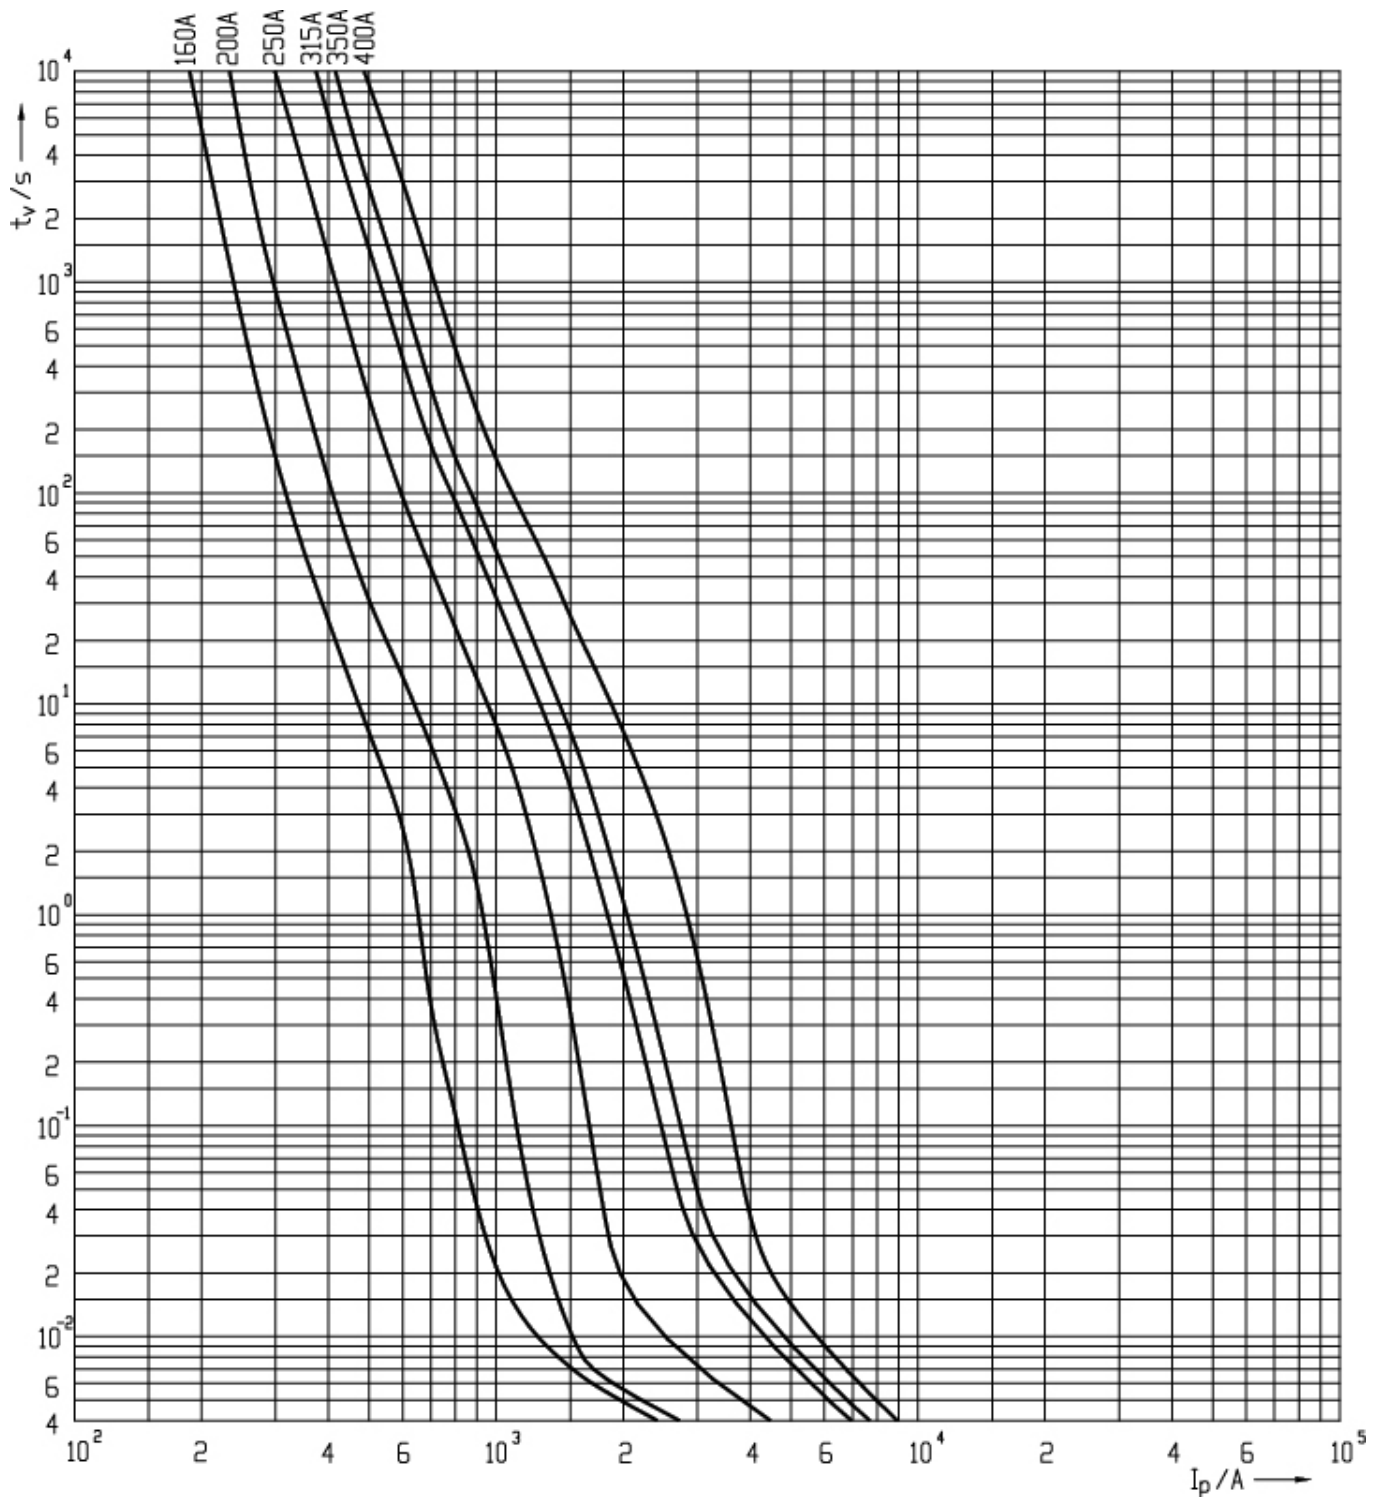


Rysunek wymiarowy

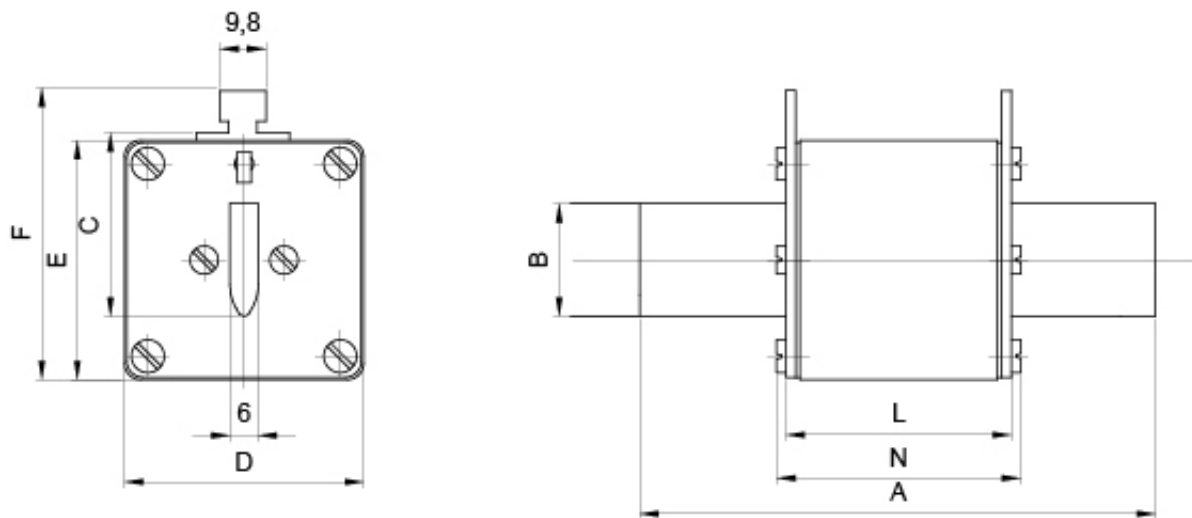

Size	A	B	C	D	E	F	L	N
1	135	24	42	51	51	67	70	74
2	150	30	48	61	61	71	70	74
3	150	37	60	73	73	87	70	74

Symbol/Połączenie

Wiring Diagram ATC-E

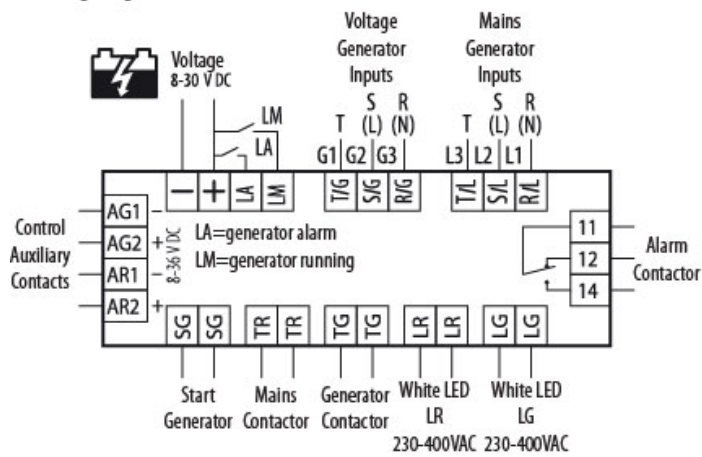

Wiring Diagram ATC-B

