

## NH1 gG 160A/800V



## Specyfikacje

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004184490                          |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                   |
| Prąd znamionowy (A)                   | 160                                |
| Typ                                   | NH                                 |
| Wielkość                              | NH1                                |
| Charakterystyka                       | gG                                 |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 800                                |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik kombinowany (podwójny)    |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 120                                |
| Straty mocy Pd (W)                    | 12,4                               |
| Normy                                 | IEC 60269-2                        |
| Straty mocy (0,7xIn) (W)              | 5,5                                |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 475.000                            |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 45.000                             |
| Zastosowanie                          | Do zabezpieczania kabli do 800V AC |
| efuse                                 | 1                                  |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja




[Rysunek wymiarowy](#)  
[Katalog danych technicznych](#)  
[Model 3D](#)  
[Instrukcja obsługi](#)  
[Deklaracja CE](#)  
[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                                         |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                        |
| Rozmiar                            | NH1                                                                              |
| Prąd znamionowy                    | 160                                                                              |
| Napięcie znamionowe                | 800                                                                              |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                                               |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 120                                                                              |
| Charakterystyka                    | gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik kombinowany (podwójny)                                                  |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                                                  |

## Charakterystyka

# Charakterystyka prądu ograniczonego

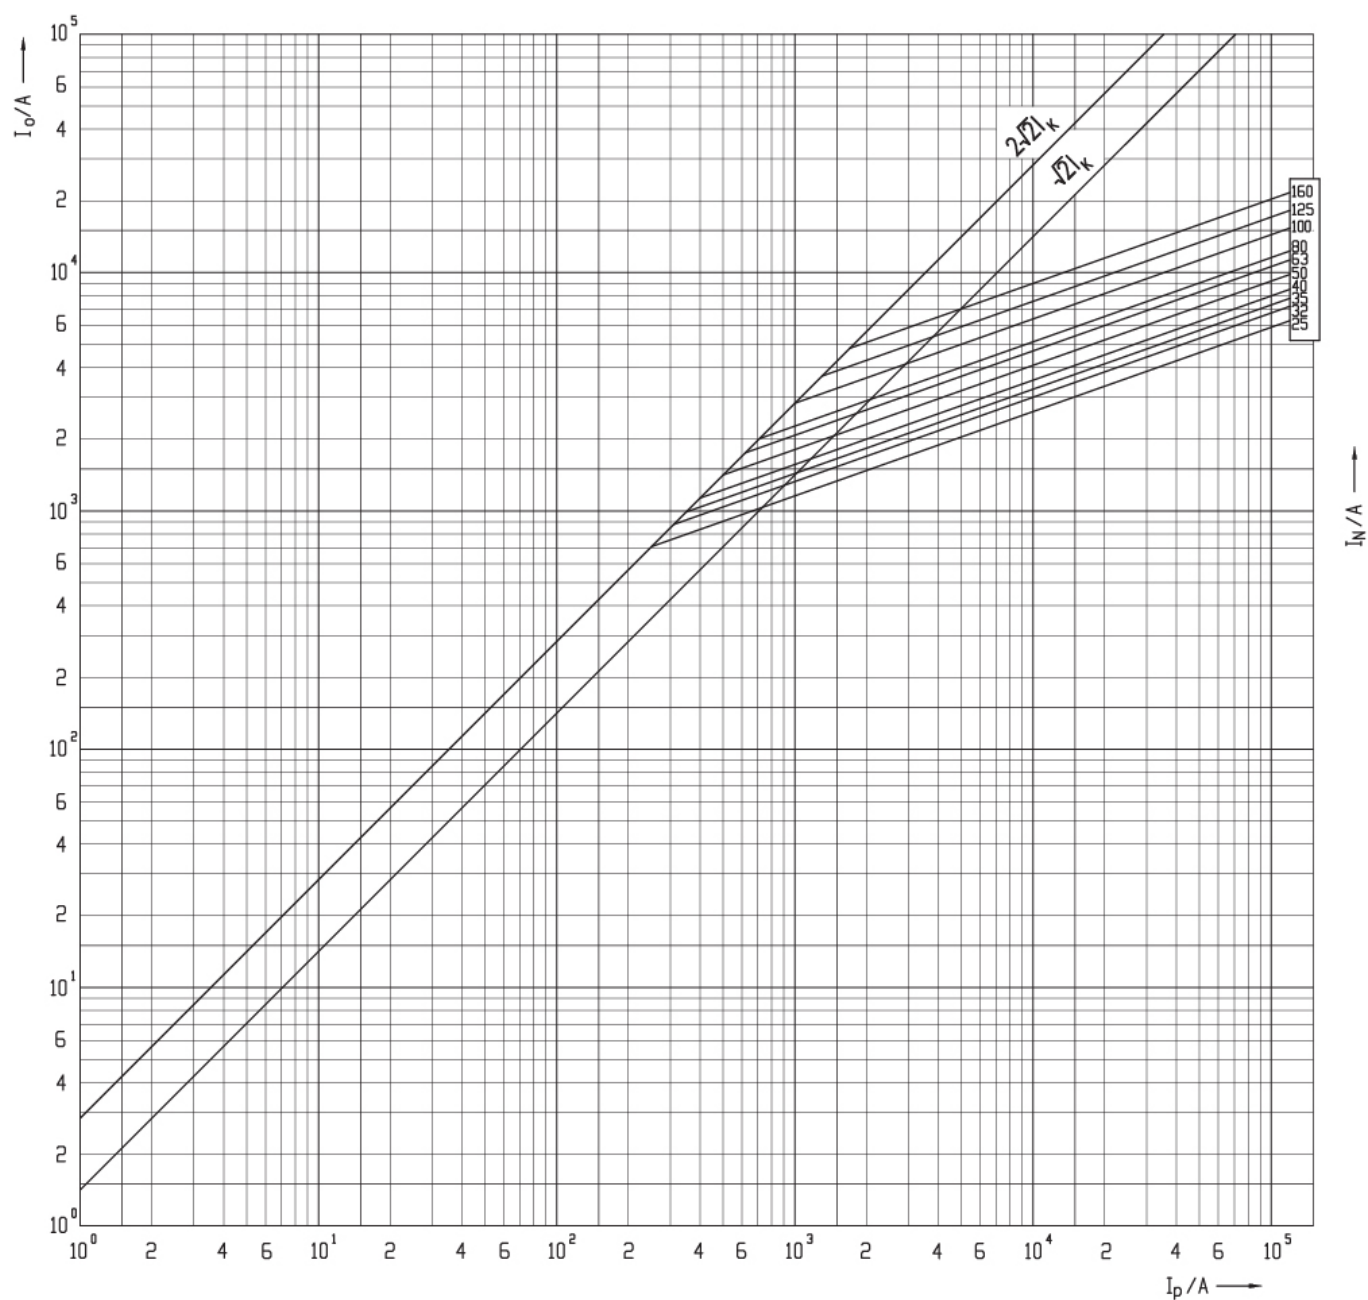

# Charakterystyka

