

## NH00 gS 100A/800V



## Specyfikacje

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004184500                          |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                   |
| Prąd znamionowy (A)                   | 100                                |
| Typ                                   | NH                                 |
| Wielkość                              | NH00                               |
| Charakterystyka                       | gS                                 |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 800                                |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                     |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 30                                 |
| Straty mocy Pd (W)                    | 9                                  |
| Normy                                 | IEC 60269-4                        |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 60.000                             |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 60.000                             |
| Zastosowanie                          | Do zabezpieczania kabli do 800V AC |
| efuse                                 | 1                                  |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                  |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH |
| Rozmiar                            | NH00                      |
| Prąd znamionowy                    | 100                       |
| Napięcie znamionowe                | 800                       |
| Rodzaj napięcia                    | AC                        |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 30                        |
| Charakterystyka                    | Inne                      |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny            |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                           |

## Charakterystyka

# Charakterystyka prądu ograniczonego

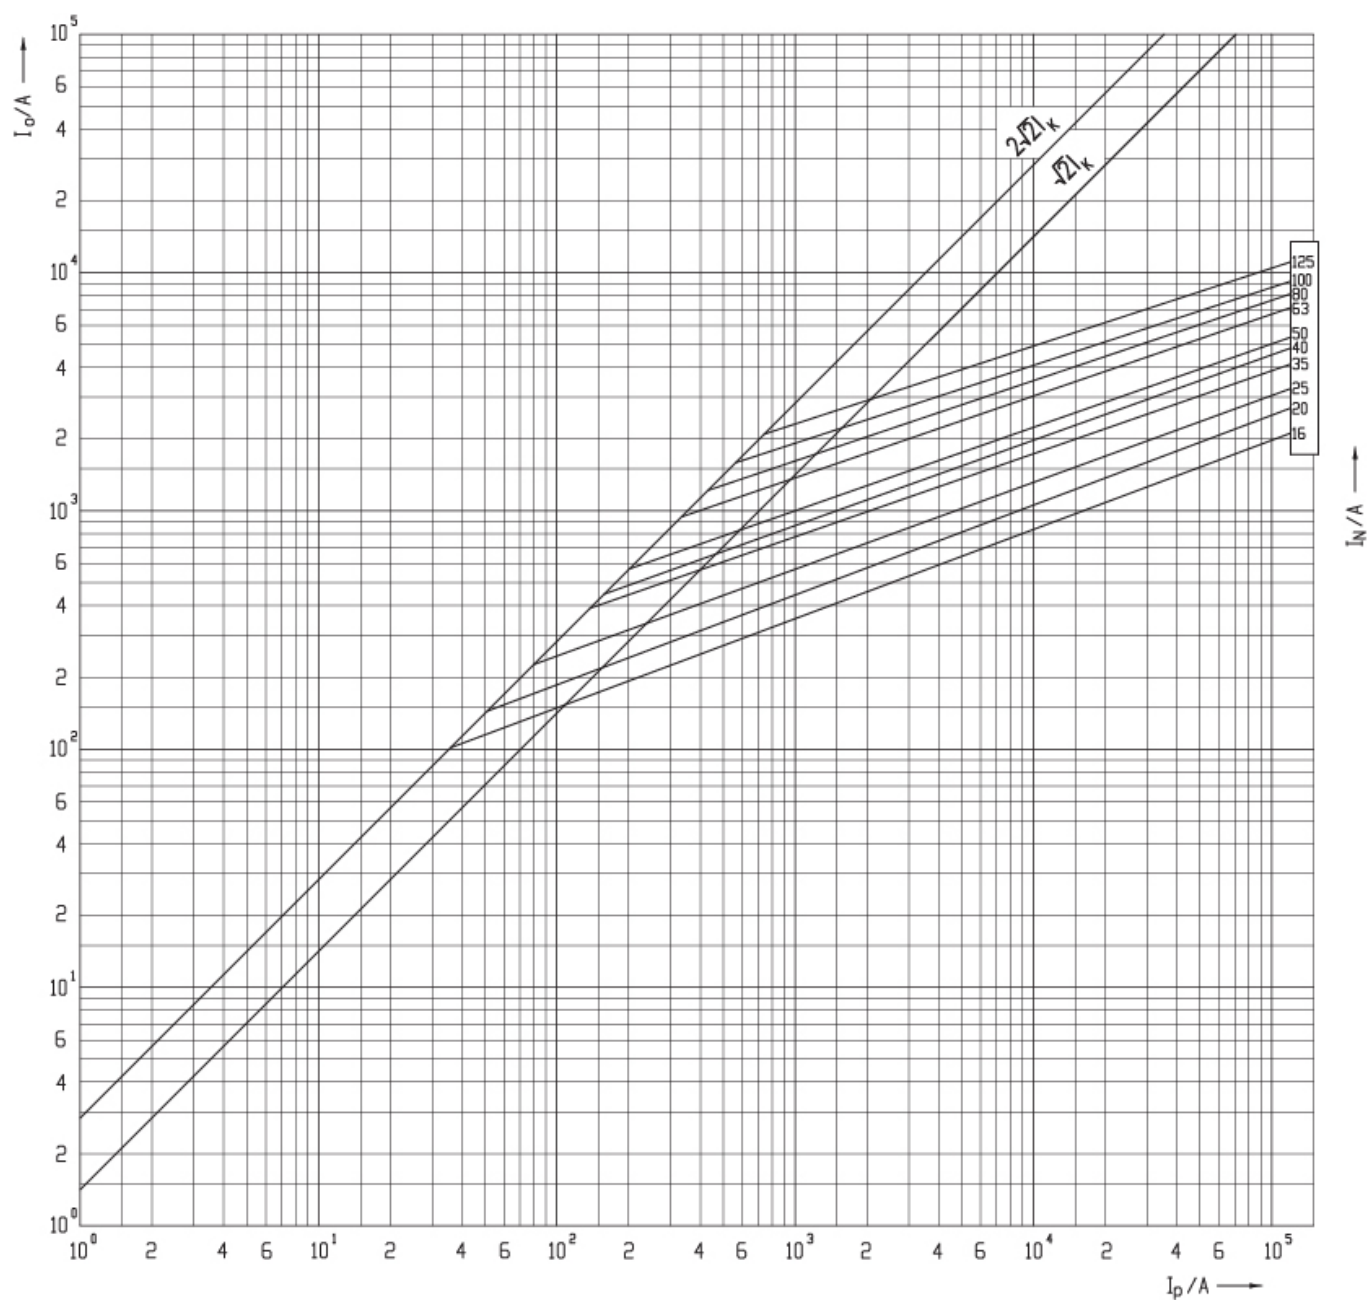

# Charakterystyka

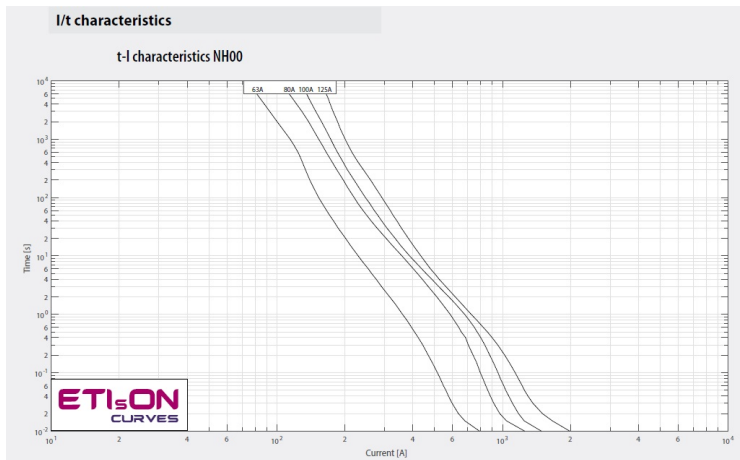

# Rysunek wymiarowy

