

NH00 gG 6A/800V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004184512
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	6
Typ	NH
Wielkość	NH00
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	800
Wskaźnik	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	1,9
Normy	IEC 60269-2
Straty mocy (0,7xIn) (W)	0,8
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	650
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	63
Zastosowanie	Do zabezpieczania kabli do 800V AC
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja




[Rysunek wymiarowy](#)
[Katalog danych technicznych](#)
[Model 3D](#)
[Instrukcja obsługi](#)
[Deklaracja CE](#)
[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH00
Prąd znamionowy	6
Napięcie znamionowe	800
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	120
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

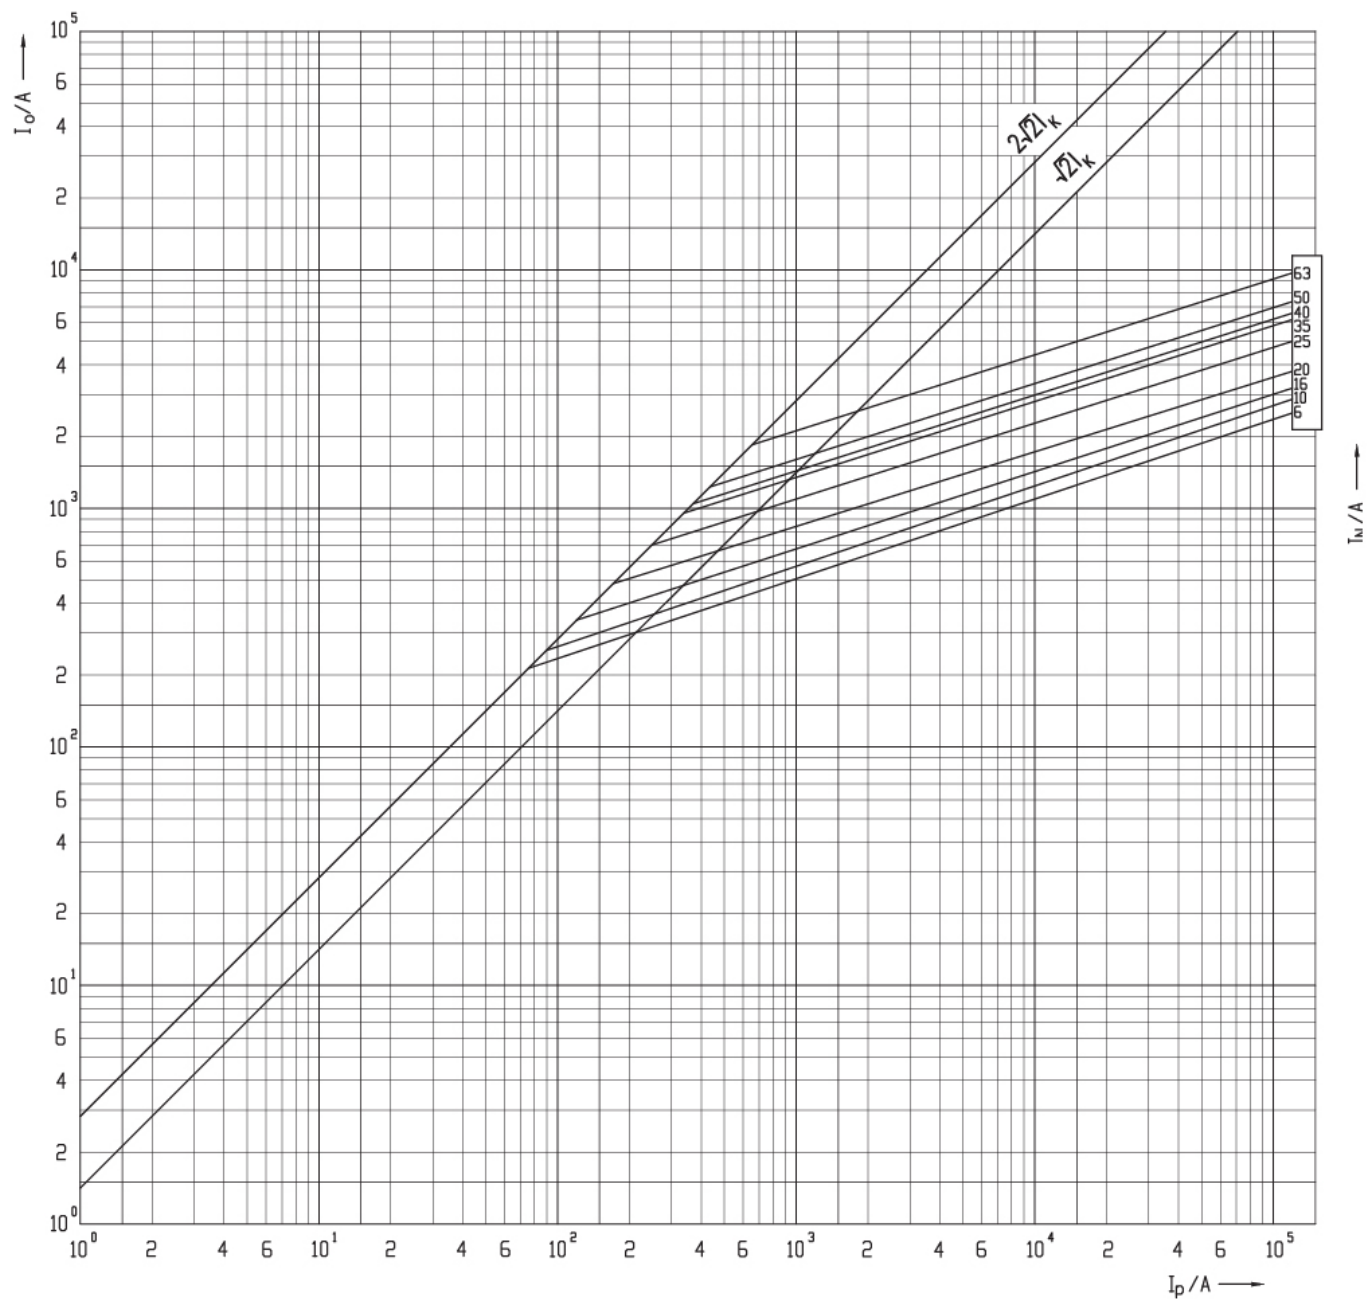

Charakterystyka

