

## NH2/WT-2C gF 32A/500V



## Specyfikacje

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004139390                       |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                |
| Prąd znamionowy (A)                   | 32                              |
| Typ                                   | NH                              |
| Wielkość                              | NH2C                            |
| Charakterystyka                       | gF                              |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 500                             |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik kombinowany (podwójny) |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 110                             |
| Straty mocy Pd (W)                    | 5,5                             |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 6.800                           |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 350                             |
| Zastosowanie                          | Do ochrony przewodów            |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                        |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH       |
| Rozmiar                            | NH2C                            |
| Prąd znamionowy                    | 32                              |
| Napięcie znamionowe                | 500                             |
| Rodzaj napięcia                    | AC                              |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 110                             |
| Charakterystyka                    | Inne                            |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik kombinowany (podwójny) |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                 |

# Charakterystyka

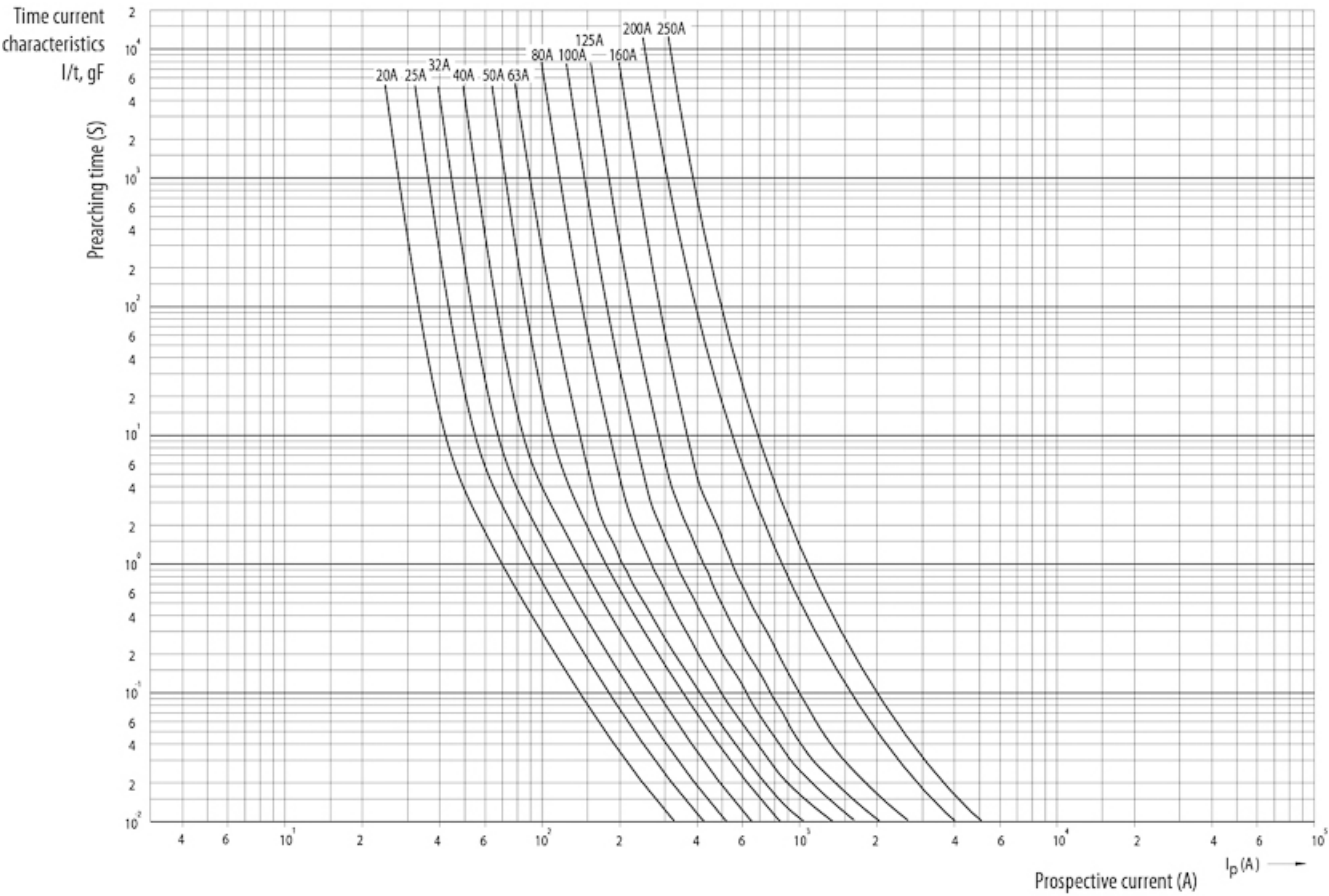

# Rysunek wymiarowy

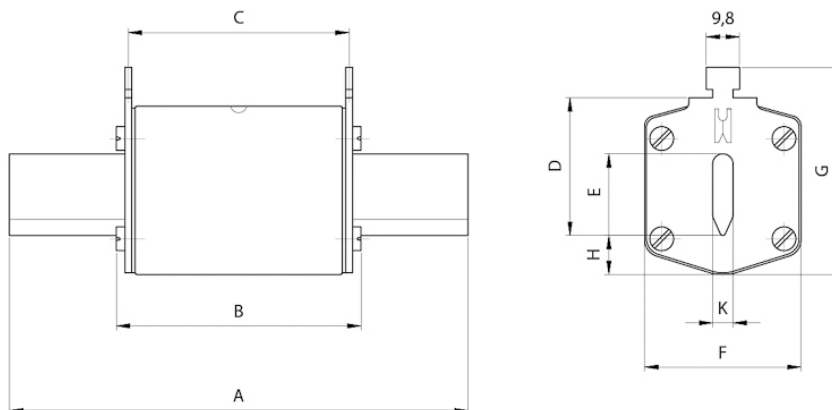

|       | A   | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H   | I | J | K |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|---|---|---|
| NV00C | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21 | 52 | 7,5 |   |   | 6 |
| NV00  | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28 | 56 | 12  |   |   | 6 |
| NV1C  | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28 | 61 | 12  |   |   | 6 |
| NV1   | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46 | 65 | 14  |   |   | 6 |