

NH000 gBat 32A/80V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110077
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	32
Typ	NH
Wielkość	NH000
Charakterystyka	gBat
Napięcie znamionowe DC (V)	80
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	50
Straty mocy Pd (W)	6,6
Normy	IEC 60269
Straty mocy (0,7xIn) (W)	3
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	1.058
Stała czasowa L/R (ms)	3
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	920
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH000
Prąd znamionowy	32
Napięcie znamionowe	80
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	50
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

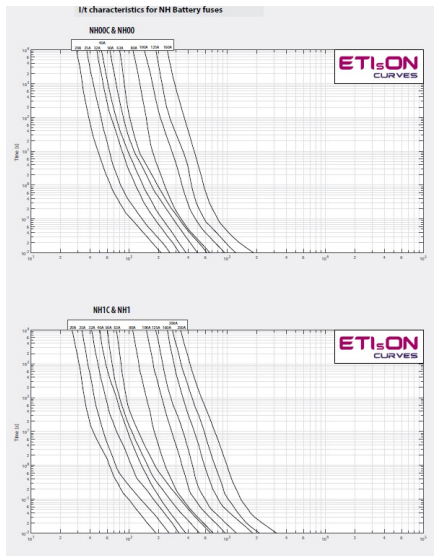

Rysunek wymiarowy

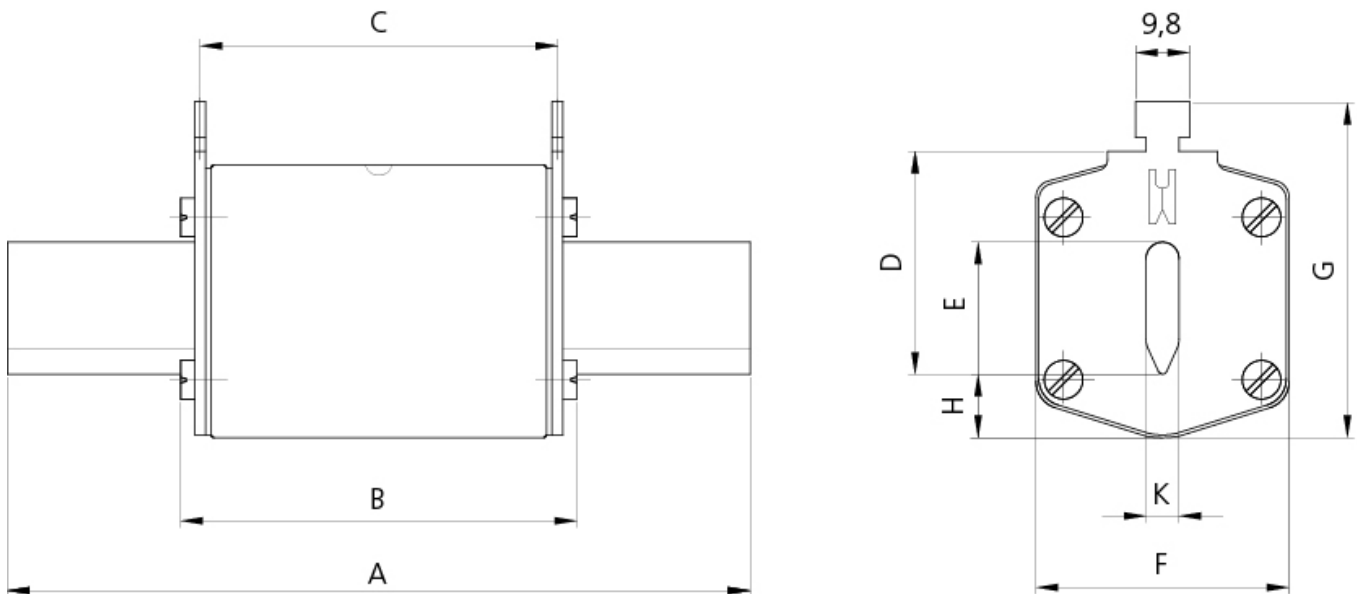

Size	A	B	C	D	E	F	G	H	K
000	79	53	47	35	15	21	52	7,5	6
00	79	53	47	35	15	28	56	12	6
1 C	135	68	65	40	15	28	61	12	6
1	135	72	65	40	20	46	65	14	6