

NH1XL gR 200A/1100V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110585
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	200
Typ	NH
Wielkość	1XL
Grupa produktowa	Wkładki bezpiecznikowe specjalne
Podgrupa produktowa	PV
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe DC (V)	1100
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	10
Straty mocy Pd (W)	32,6
Normy	IEC 60269-4
Straty mocy (0,7xIn) (W)	13,9
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	83.400
Stała czasowa L/R (ms)	5
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	42.600
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC
Skonstruowany dla	Ochrona instalacji PV
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	200
Napięcie znamionowe	1100
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	10
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	


Charakterystyka

Charakterystyka

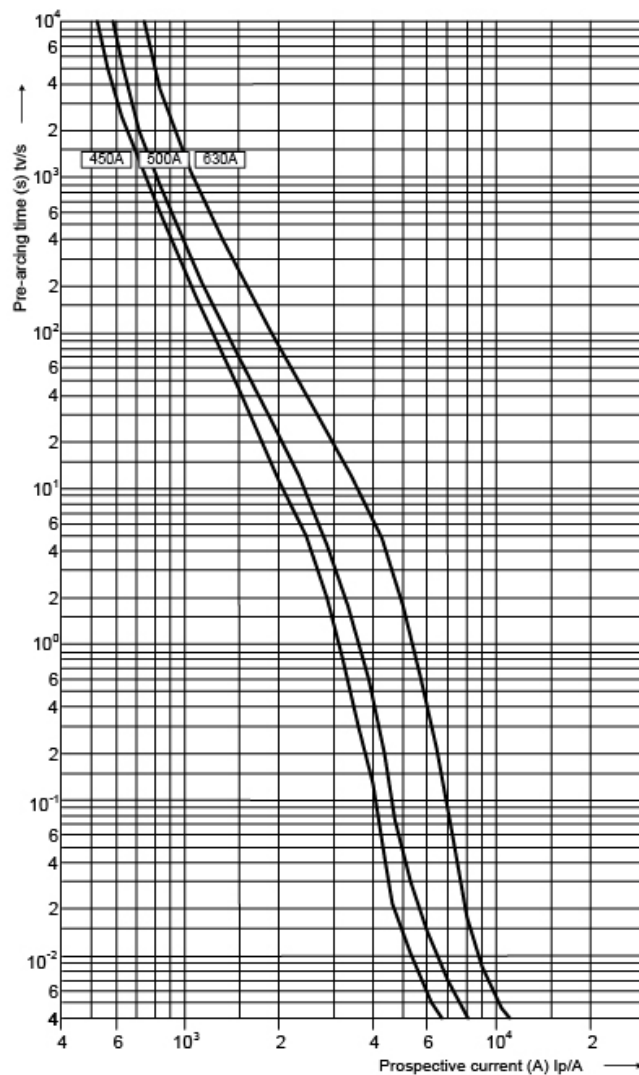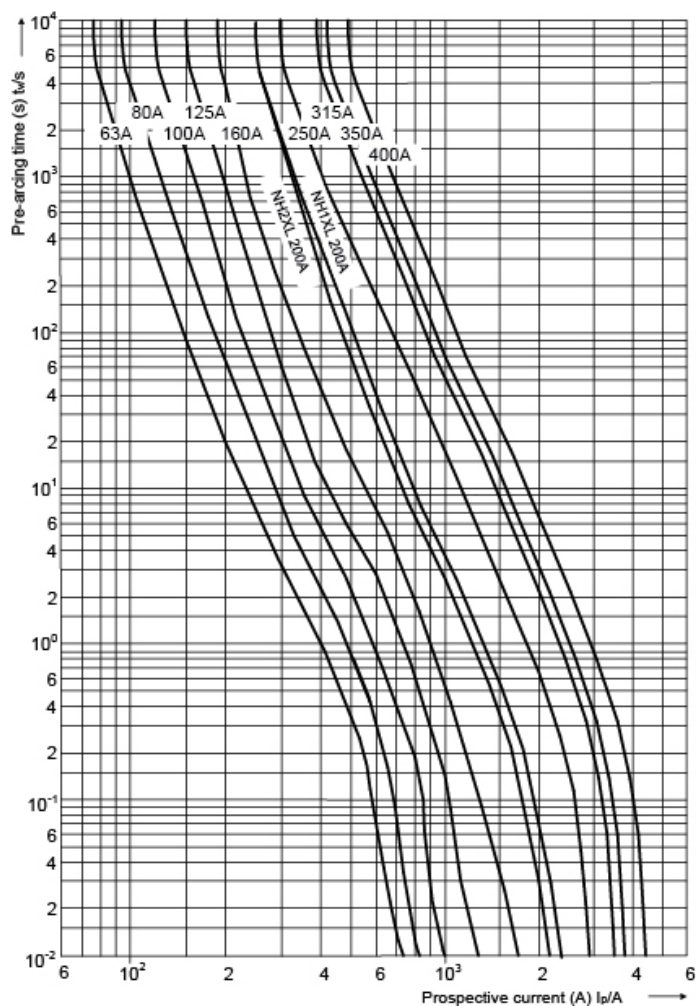


Rysunek wymiarowy


Standard indicator

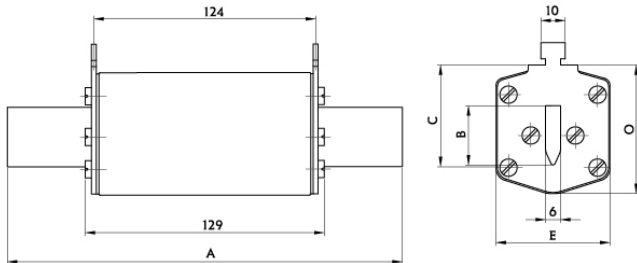

S170 screw contact

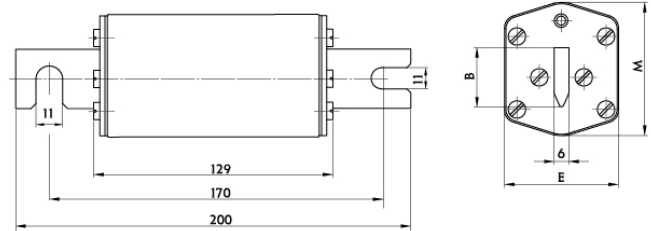

Trip indicator - K

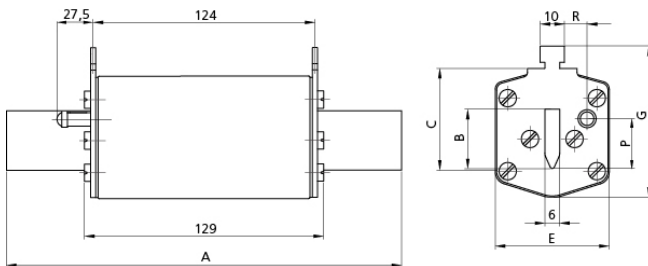

Size	Dimensions [mm]								
	A	B	C	E	G	P	R	M	O
1XL	194	24	40	46	61,5	20,5	13,7	50	52
2XL	209	30	48	54	71	27,3	16,2	59	61
*2XL (350A)	208	30	48	60	/	/	/	60	/
3L	209	37	60	64	82	35,6	17,0	70	74
*3L (450A, 500A, 630A)	209	37	60	73	/	/	/	73	77