

NH3L gBat 500A/800V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110350
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	500
Typ	NH
Wielkość	3L
Charakterystyka	gBat
Napięcie znamionowe DC (V)	800
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	112
Normy	IEC 60269-7
Straty mocy (0,7xIn) (W)	50
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	300.000
Stała czasowa L/R (ms)	3
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	150.000
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	500
Napięcie znamionowe	800
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

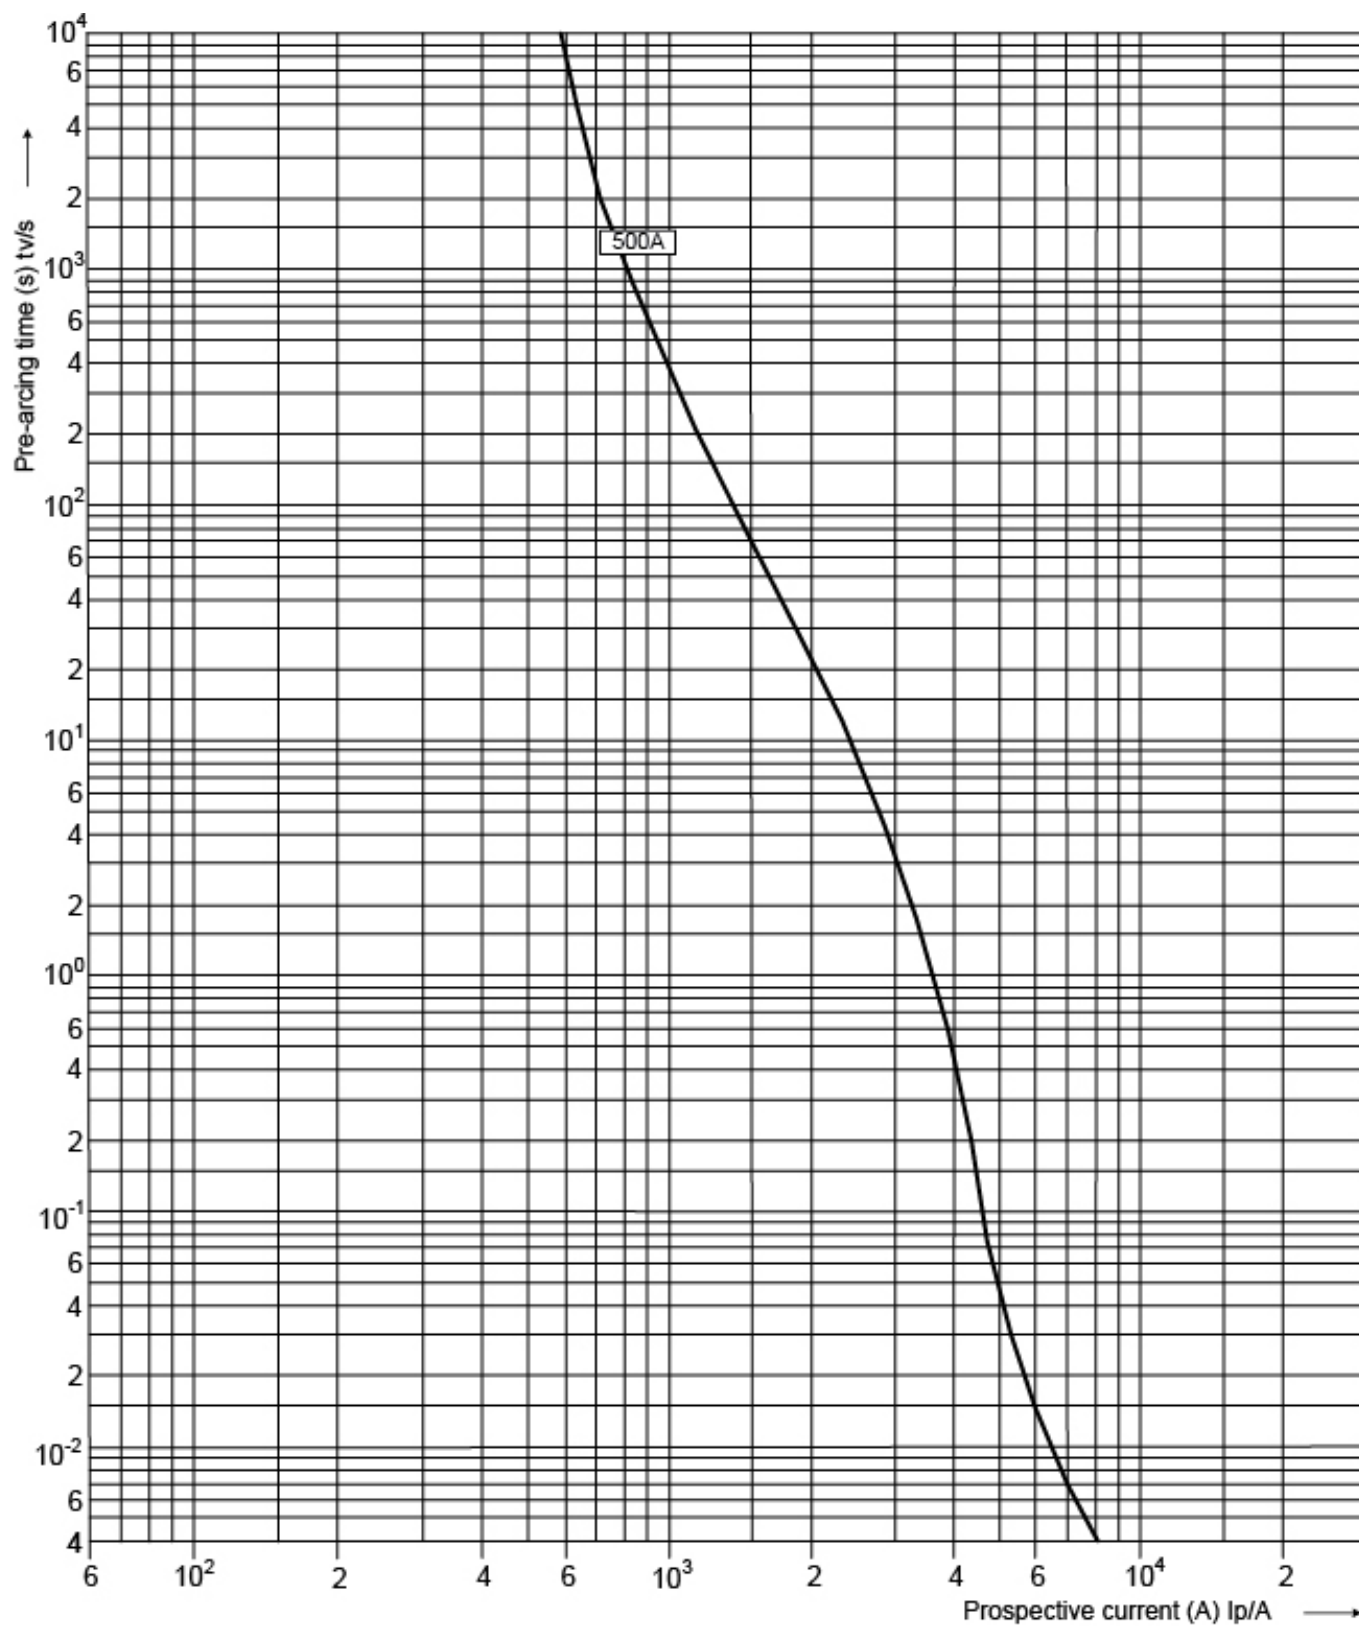

Rysunek wymiarowy

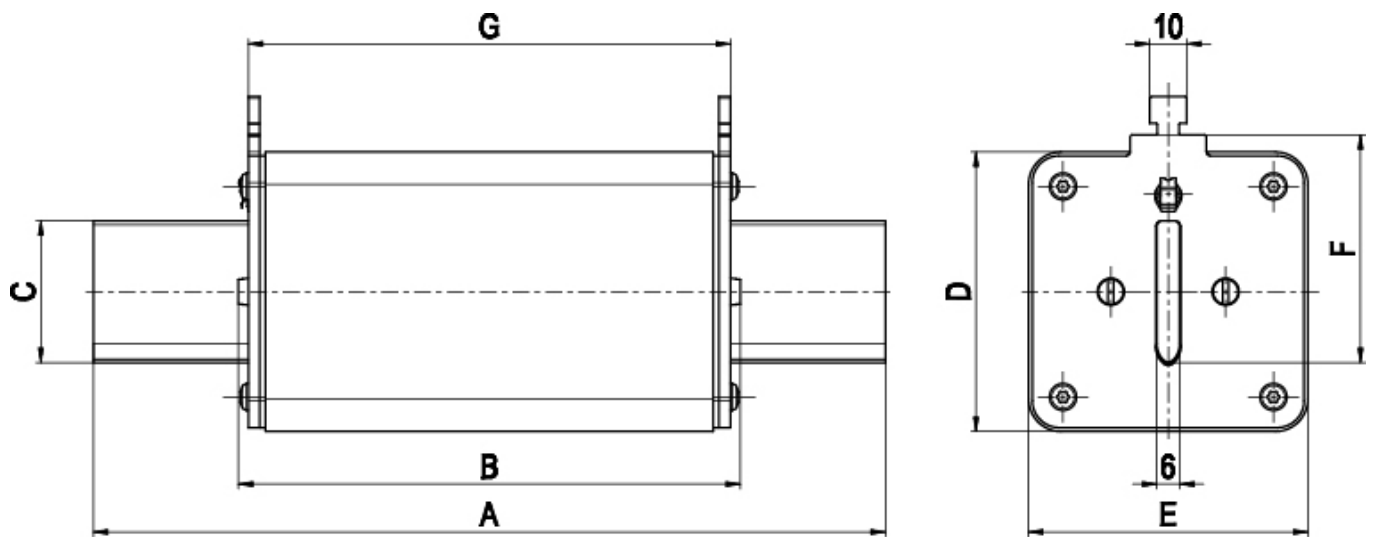

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
3L	208	130	37	73	73	60	126	11	13