

NHG2 gBat 200A/1000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110755
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	200
Typ	NH-G
Wielkość	NH2
Charakterystyka	gBat
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wskaźnik	Środkowy wskaźnik stanu wkładki bezpiecznikowej
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	26
Normy	IEC 60269
Straty mocy (0,7xIn) (W)	11
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	29.000
Stała czasowa L/R (ms)	1
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	4.400
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH2
Prąd znamionowy	200
Napięcie znamionowe	1000
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik czołowy
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

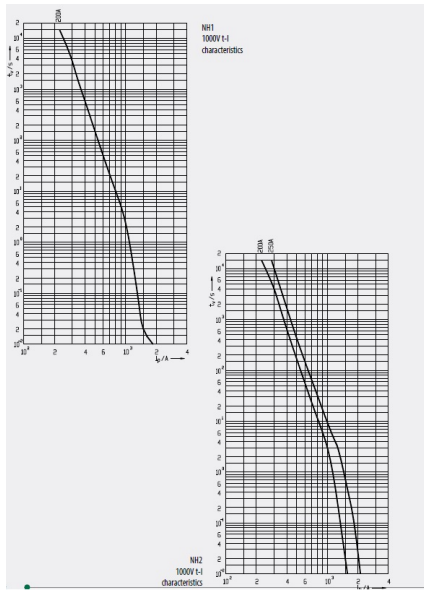

Rysunek wymiarowy

