

NHG3 gBat 400A/1000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110759
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	400
Typ	NH-G
Wielkość	NH3
Charakterystyka	gBat
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wskaźnik	Środkowy wskaźnik stanu wkładki bezpiecznikowej
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	58
Normy	IEC 60269
Straty mocy (0,7xIn) (W)	24
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	138.000
Stała czasowa L/R (ms)	1
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	46.000
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	400
Napięcie znamionowe	1000
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik czołowy
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

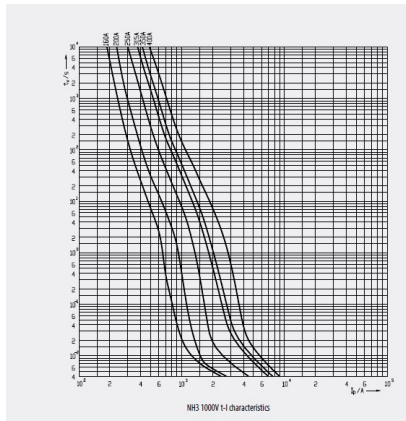

Rysunek wymiarowy

