

NH1XL gBat 200A/1100V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004723355
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	200
Typ	NH
Wielkość	1XL
Charakterystyka	gBat
Napięcie znamionowe DC (V)	1100
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	10
Straty mocy Pd (W)	32,6
Normy	IEC 60269
Straty mocy (0,7xIn) (W)	13,9
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	83.400
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	42.600
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC
efuse	1

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	200
Napięcie znamionowe	1100
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	10
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

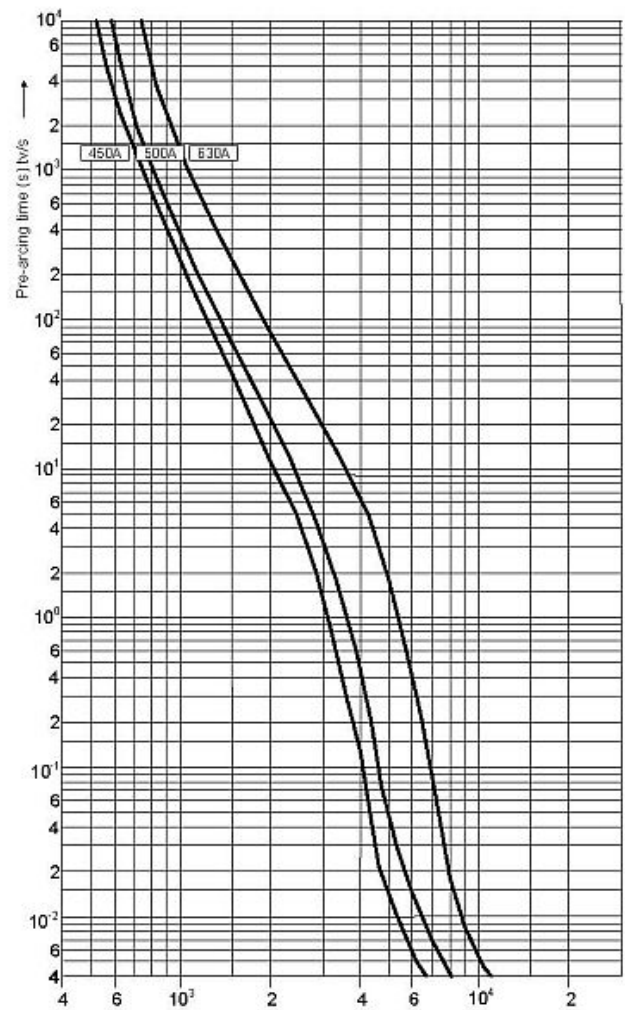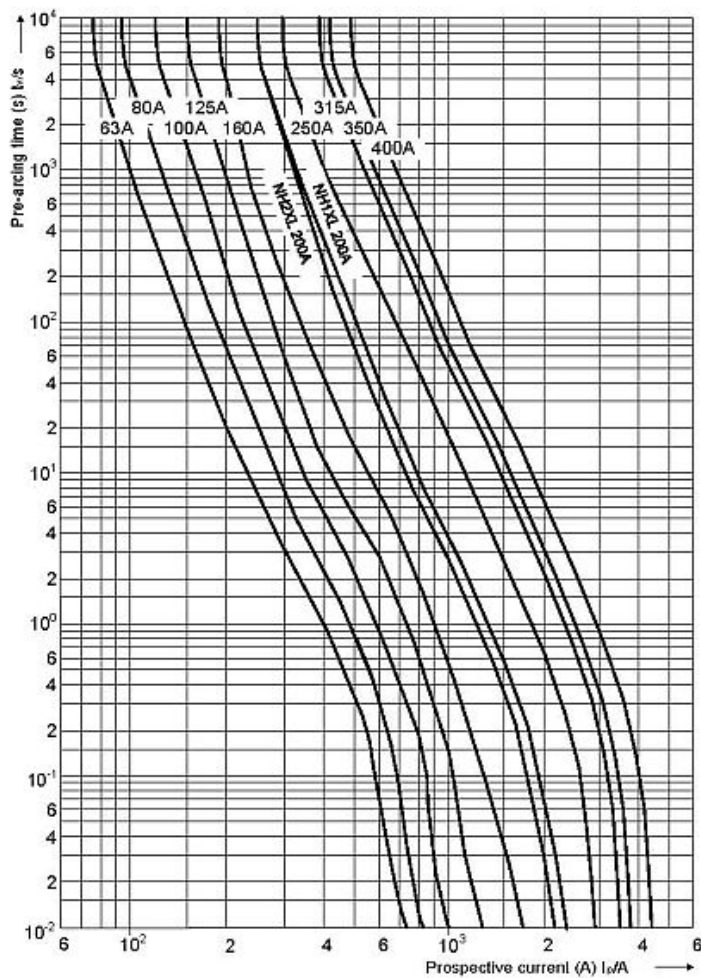

Rysunek wymiarowy

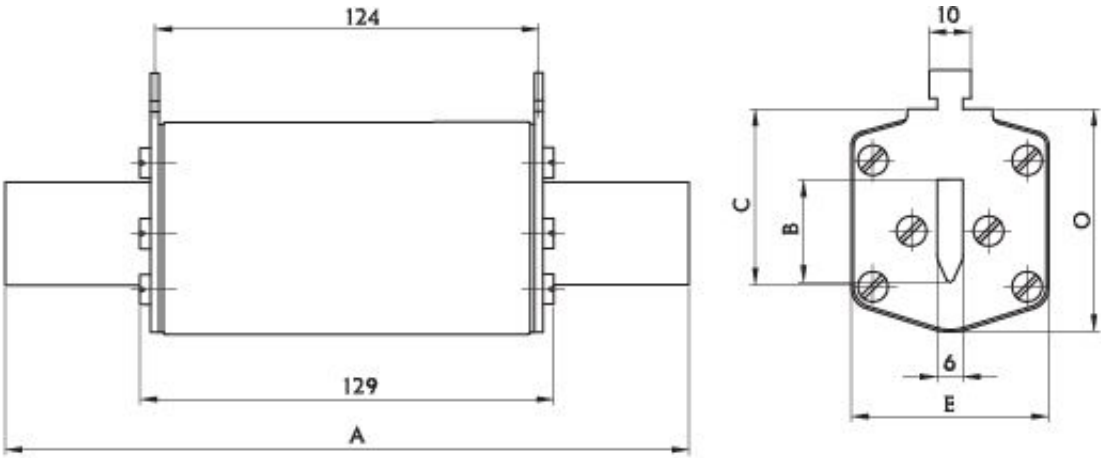

Size	A	B	C	E	G	P	R	M	O
1XL	194	24	40	46	61,5	20,5	13,7	50	52
2XL	209	30	48	54	71	27,3	16,2	59	61
*2XL (350A)	208	30	48	60	/	/	/	60	/
3L	209	37	60	64	82	35,6	17,0	70	74
*3L (450A, 500A, 630A)	209	37	60	73	/	/	/	73	77