

NHU2XL gBat 315A/1100V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004724366
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	315
Typ	NH-U
Wielkość	2XL
Charakterystyka	gBat
Napięcie znamionowe DC (V)	1100
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	10
Straty mocy Pd (W)	53
Normy	IEC 60269
Straty mocy (0,7xIn) (W)	22
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	115.000
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	35.000
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC

[Strona produktu online](#) 


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	315
Napięcie znamionowe	1100
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	10
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

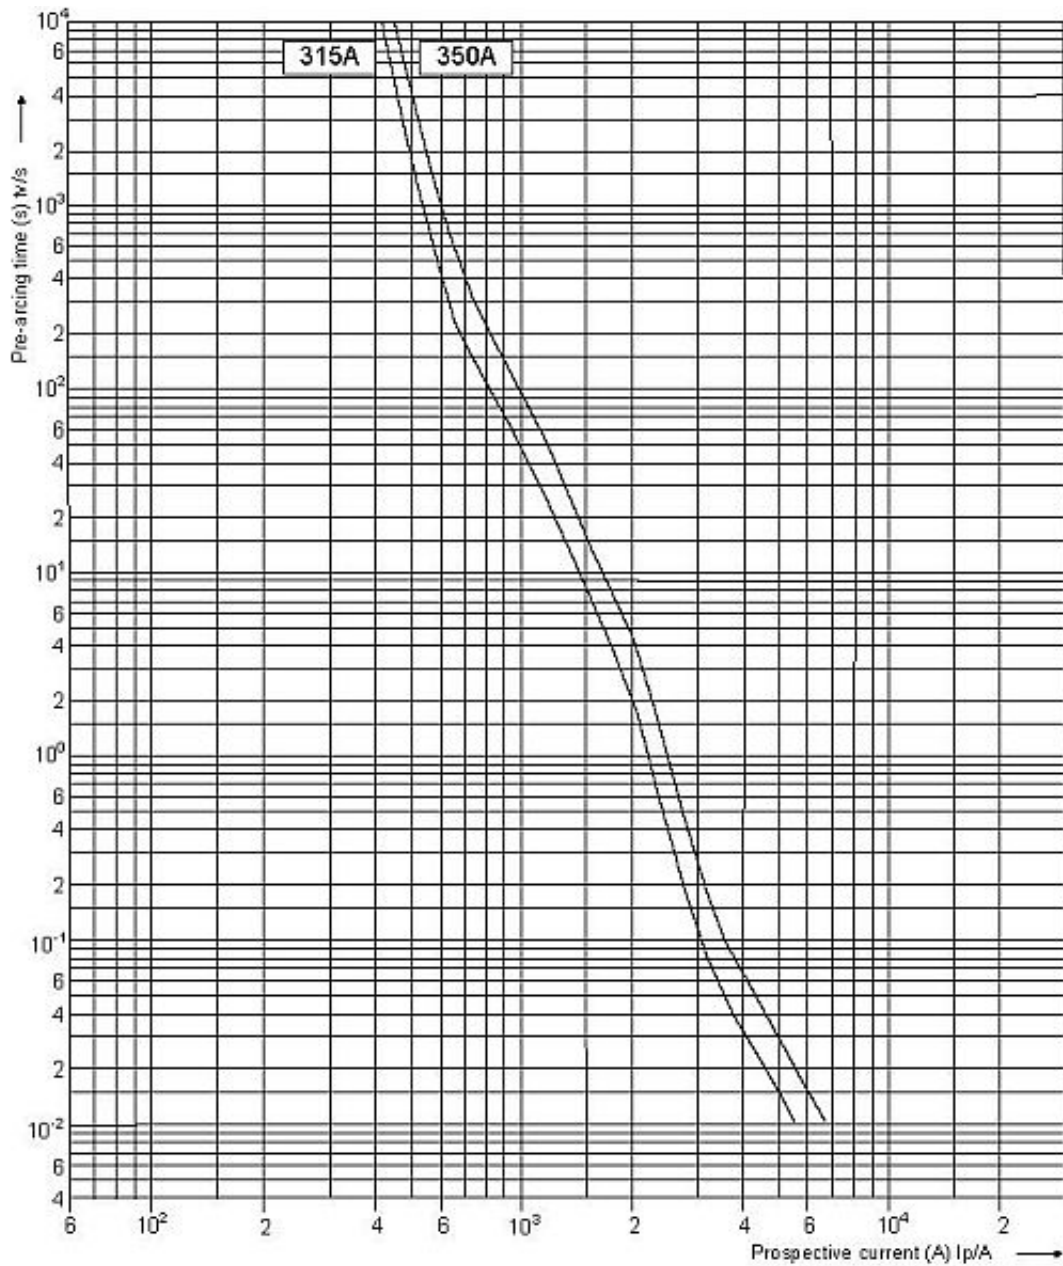

Rysunek wymiarowy

Picture 3

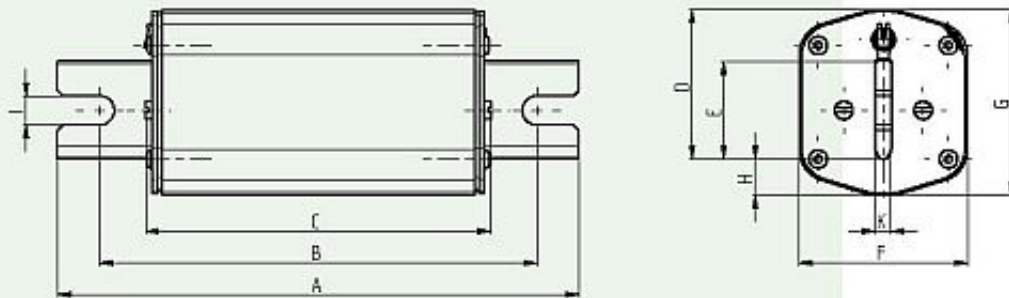

Size	Dimensions [mm]									
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	I
1XL	197	170	133	40	24	46	50	16	6	11
2XL	200	170	130	48	30	54	59	18	6	13
3L	200	170	130	60	37	64	70	23	6	13