

## NH3L gBat 200A/1100V DC



## Specyfikacje

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004725315                                 |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                          |
| Prąd znamionowy (A)                   | 200                                       |
| Typ                                   | NH                                        |
| Wielkość                              | 3L                                        |
| Charakterystyka                       | gBat                                      |
| Napięcie znamionowe DC (V)            | 1100                                      |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                            |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 10                                        |
| Straty mocy Pd (W)                    | 41                                        |
| Normy                                 | IEC 60269                                 |
| Straty mocy (0,7xIn) (W)              | 17                                        |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 59.000                                    |
| Stała czasowa L/R (ms)                | 2                                         |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 40.000                                    |
| Zastosowanie                          | Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC |
| efuse                                 | 1                                         |

[Strona produktu online](#) 

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                  |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH |
| Rozmiar                            | Inne                      |
| Prąd znamionowy                    | 200                       |
| Napięcie znamionowe                | 1100                      |
| Rodzaj napięcia                    | DC                        |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 10                        |
| Charakterystyka                    | Inne                      |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny            |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                           |

## Charakterystyka

Rysunek wymiarowy

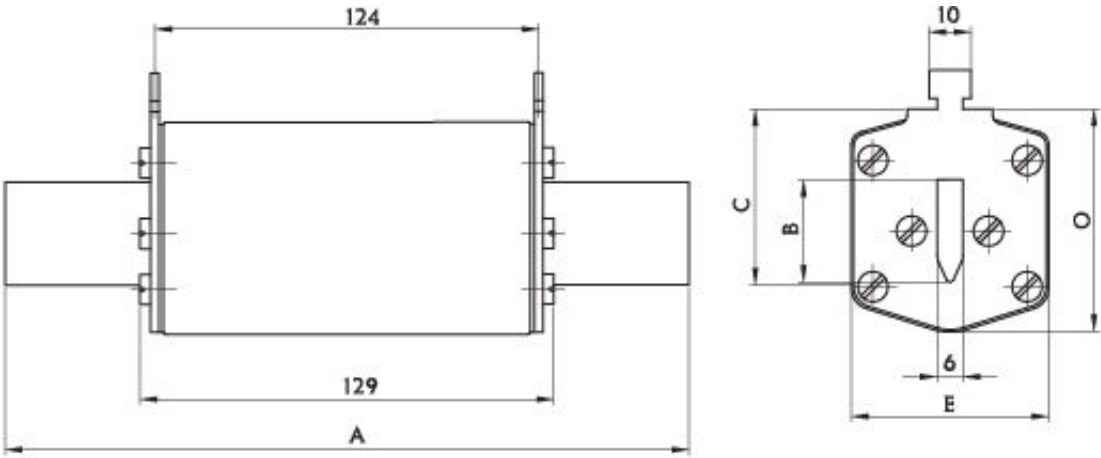

| Size                   | A   | B  | C  | E  | G    | P    | R    | M  | O  |
|------------------------|-----|----|----|----|------|------|------|----|----|
| 1XL                    | 194 | 24 | 40 | 46 | 61,5 | 20,5 | 13,7 | 50 | 52 |
| 2XL                    | 209 | 30 | 48 | 54 | 71   | 27,3 | 16,2 | 59 | 61 |
| *2XL (350A)            | 208 | 30 | 48 | 60 | /    | /    | /    | 60 | /  |
| 3L                     | 209 | 37 | 60 | 64 | 82   | 35,6 | 17,0 | 70 | 74 |
| *3L (450A, 500A, 630A) | 209 | 37 | 60 | 73 | /    | /    | /    | 73 | 77 |