

## NHU3L gBat 450A/1100V DC



## Specyfikacje

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004725336                                 |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                          |
| Prąd znamionowy (A)                   | 450                                       |
| Typ                                   | NH-U                                      |
| Wielkość                              | 3L                                        |
| Charakterystyka                       | gBat                                      |
| Napięcie znamionowe DC (V)            | 1100                                      |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                            |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 30                                        |
| Straty mocy Pd (W)                    | 98                                        |
| Normy                                 | IEC 60269                                 |
| Straty mocy (0,7xIn) (W)              | 40                                        |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 280.000                                   |
| Stała czasowa L/R (ms)                | 2                                         |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 110.000                                   |
| Zastosowanie                          | Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                  |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH |
| Rozmiar                            | Inne                      |
| Prąd znamionowy                    | 450                       |
| Napięcie znamionowe                | 1100                      |
| Rodzaj napięcia                    | DC                        |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 30                        |
| Charakterystyka                    | Inne                      |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny            |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                           |

# Rysunek wymiarowy

Picture 3

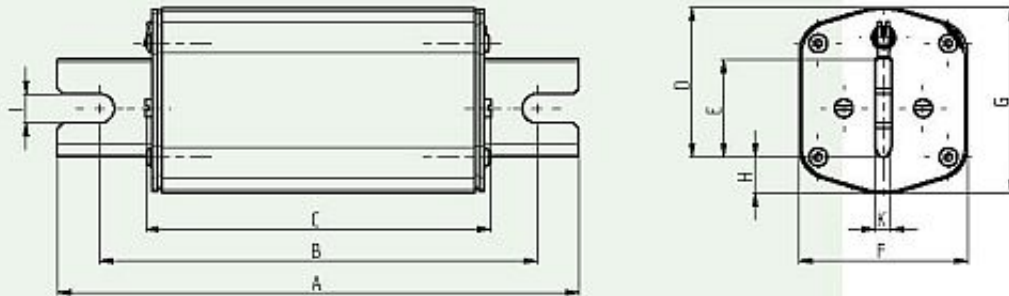

| Size | Dimensions [mm] |     |     |    |    |    |    |    |   |    |
|------|-----------------|-----|-----|----|----|----|----|----|---|----|
|      | A               | B   | C   | D  | E  | F  | G  | H  | K | I  |
| 1XL  | 197             | 170 | 133 | 40 | 24 | 46 | 50 | 16 | 6 | 11 |
| 2XL  | 200             | 170 | 130 | 48 | 30 | 54 | 59 | 18 | 6 | 13 |
| 3L   | 200             | 170 | 130 | 60 | 37 | 64 | 70 | 23 | 6 | 13 |