

NH3L gBat 400A/1500V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110679
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	400
Typ	NH
Wielkość	3L
Charakterystyka	gBat
Napięcie znamionowe DC (V)	1500
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	100
Straty mocy Pd (W)	67
Normy	IEC 60269-7
Straty mocy (0,7xIn) (W)	26,8
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	550.000
Stała czasowa L/R (ms)	3
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	80.000
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	400
Napięcie znamionowe	1500
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	100
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

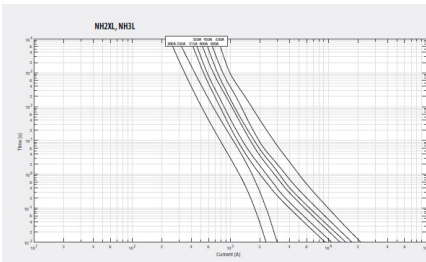

Rysunek wymiarowy

