

NHG3L/M aR 1250A/1000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004305635
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	1250
Typ	NH-G
Wielkość	3L
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wskaźnik	Wskaźnik centralny do MK
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	201
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	3.000.000
Stała czasowa L/R (ms)	1
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	1.500.000
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC
efuse	1

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	1250
Napięcie znamionowe	1000
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik czołowy
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

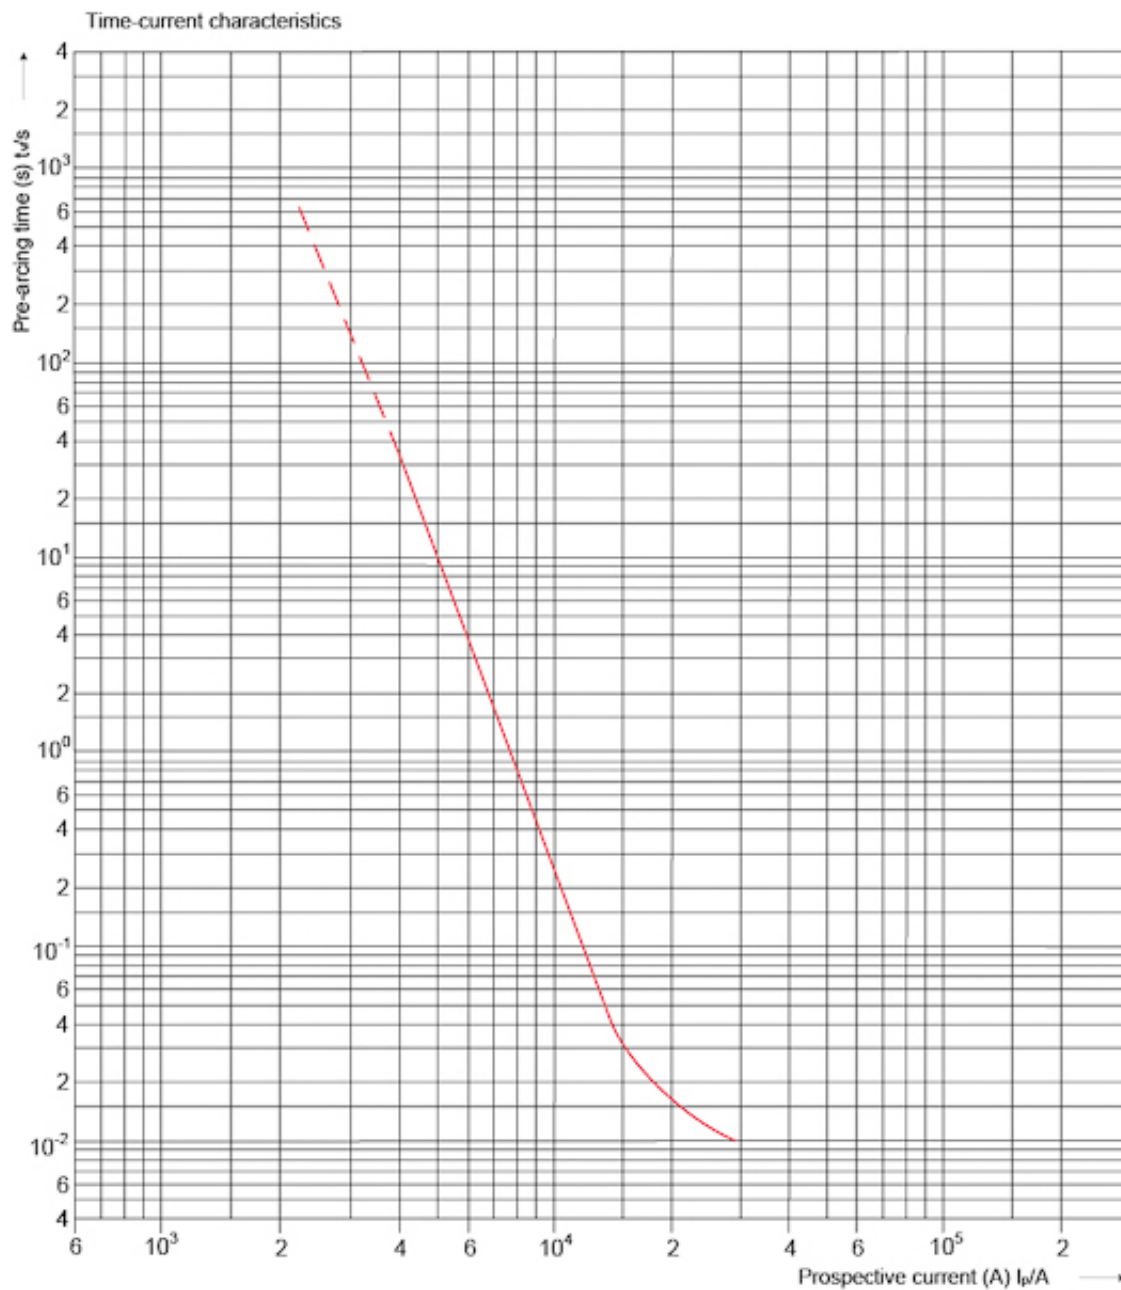

Rysunek wymiarowy

