

## NHG1 gR 160A/1000V DC



## Specyfikacje

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004303530                             |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                      |
| Prąd znamionowy (A)                   | 160                                   |
| Typ                                   | NH-G                                  |
| Wielkość                              | NH1                                   |
| Charakterystyka                       | gR                                    |
| Napięcie znamionowe DC (V)            | 1000                                  |
| Wskaźnik                              | Centre trip indicator for MK+AMK2     |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 30                                    |
| Straty mocy Pd (W)                    | 36,5                                  |
| Normy                                 | IEC 60269-4                           |
| Straty mocy (0,7xIn) (W)              | 15,3                                  |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 16.000                                |
| Stała czasowa L/R (ms)                | 10                                    |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 10.000                                |
| Zastosowanie                          | Zabezpieczenie falowników trakcyjnych |
| efuse                                 | 1                                     |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                                    |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                   |
| Rozmiar                            | NH1                                                                         |
| Prąd znamionowy                    | 160                                                                         |
| Napięcie znamionowe                | 1000                                                                        |
| Rodzaj napięcia                    | DC                                                                          |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 30                                                                          |
| Charakterystyka                    | gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik czołowy                                                            |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                                             |

## Charakterystyka

## Charakterystyka

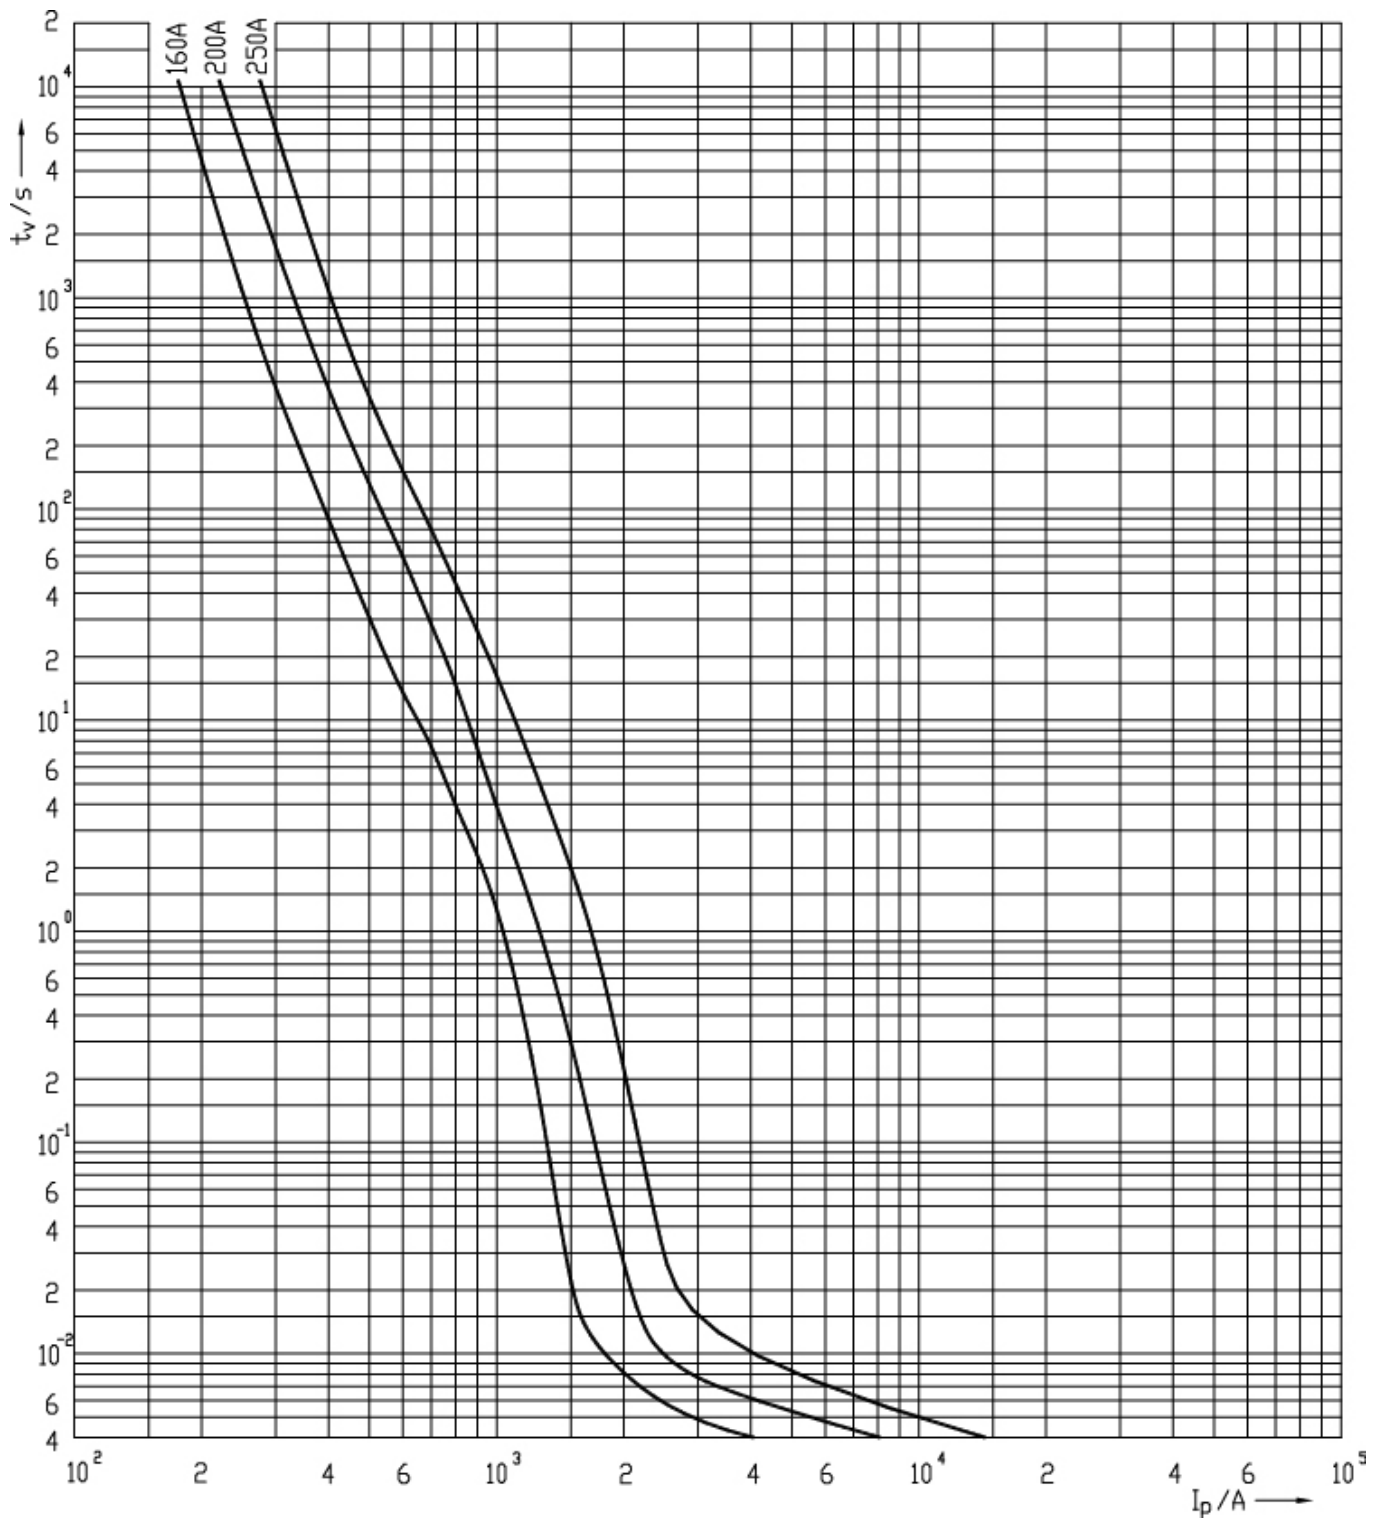

## Rysunek wymiarowy

