

NHG1 gR 200A/1000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004303531
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	200
Typ	NH-G
Wielkość	NH1
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wskaźnik	Centre trip indicator for MK+AMK2
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	42,6
Normy	IEC 60269-4
Straty mocy (0,7xIn) (W)	17,5
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	38.000
Stała czasowa L/R (ms)	10
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	18.000
Zastosowanie	Zabezpieczenie falowników trakcyjnych
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH1
Prąd znamionowy	200
Napięcie znamionowe	1000
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik czołowy
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

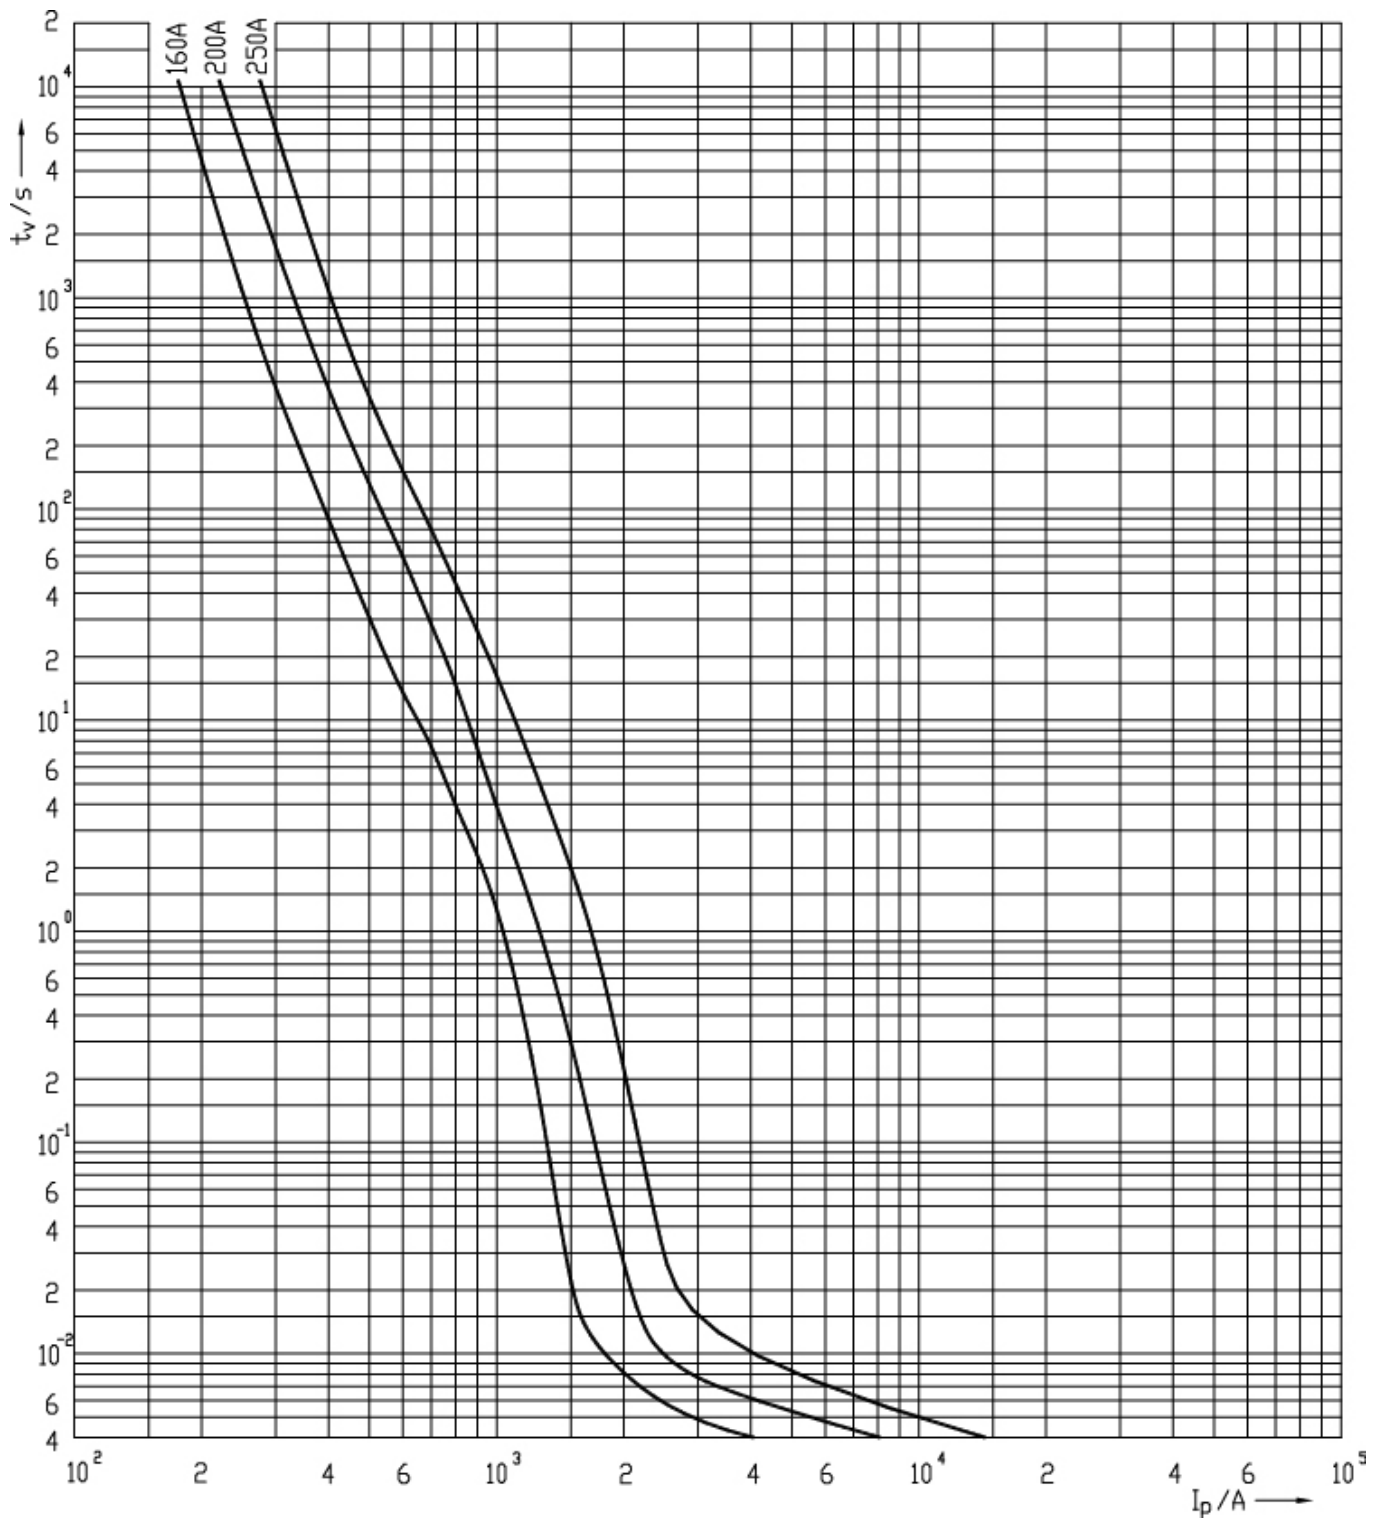

Rysunek wymiarowy

