

NHS1/394/M aR 150A/4000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004735623
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	150
Typ	NH
Wielkość	NH1
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe DC (V)	4000
Wymiary	S394mm
Wskaźnik	Wskaźnik centralny do MK
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	155
Normy	IEC 60269-4 , IEC 60077-5
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	31.000
Stała czasowa L/R (ms)	15
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	3.388
Zastosowanie	System ogrzewania wagonów kolejowych
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	150
Napięcie znamionowe	4000
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik czołowy
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

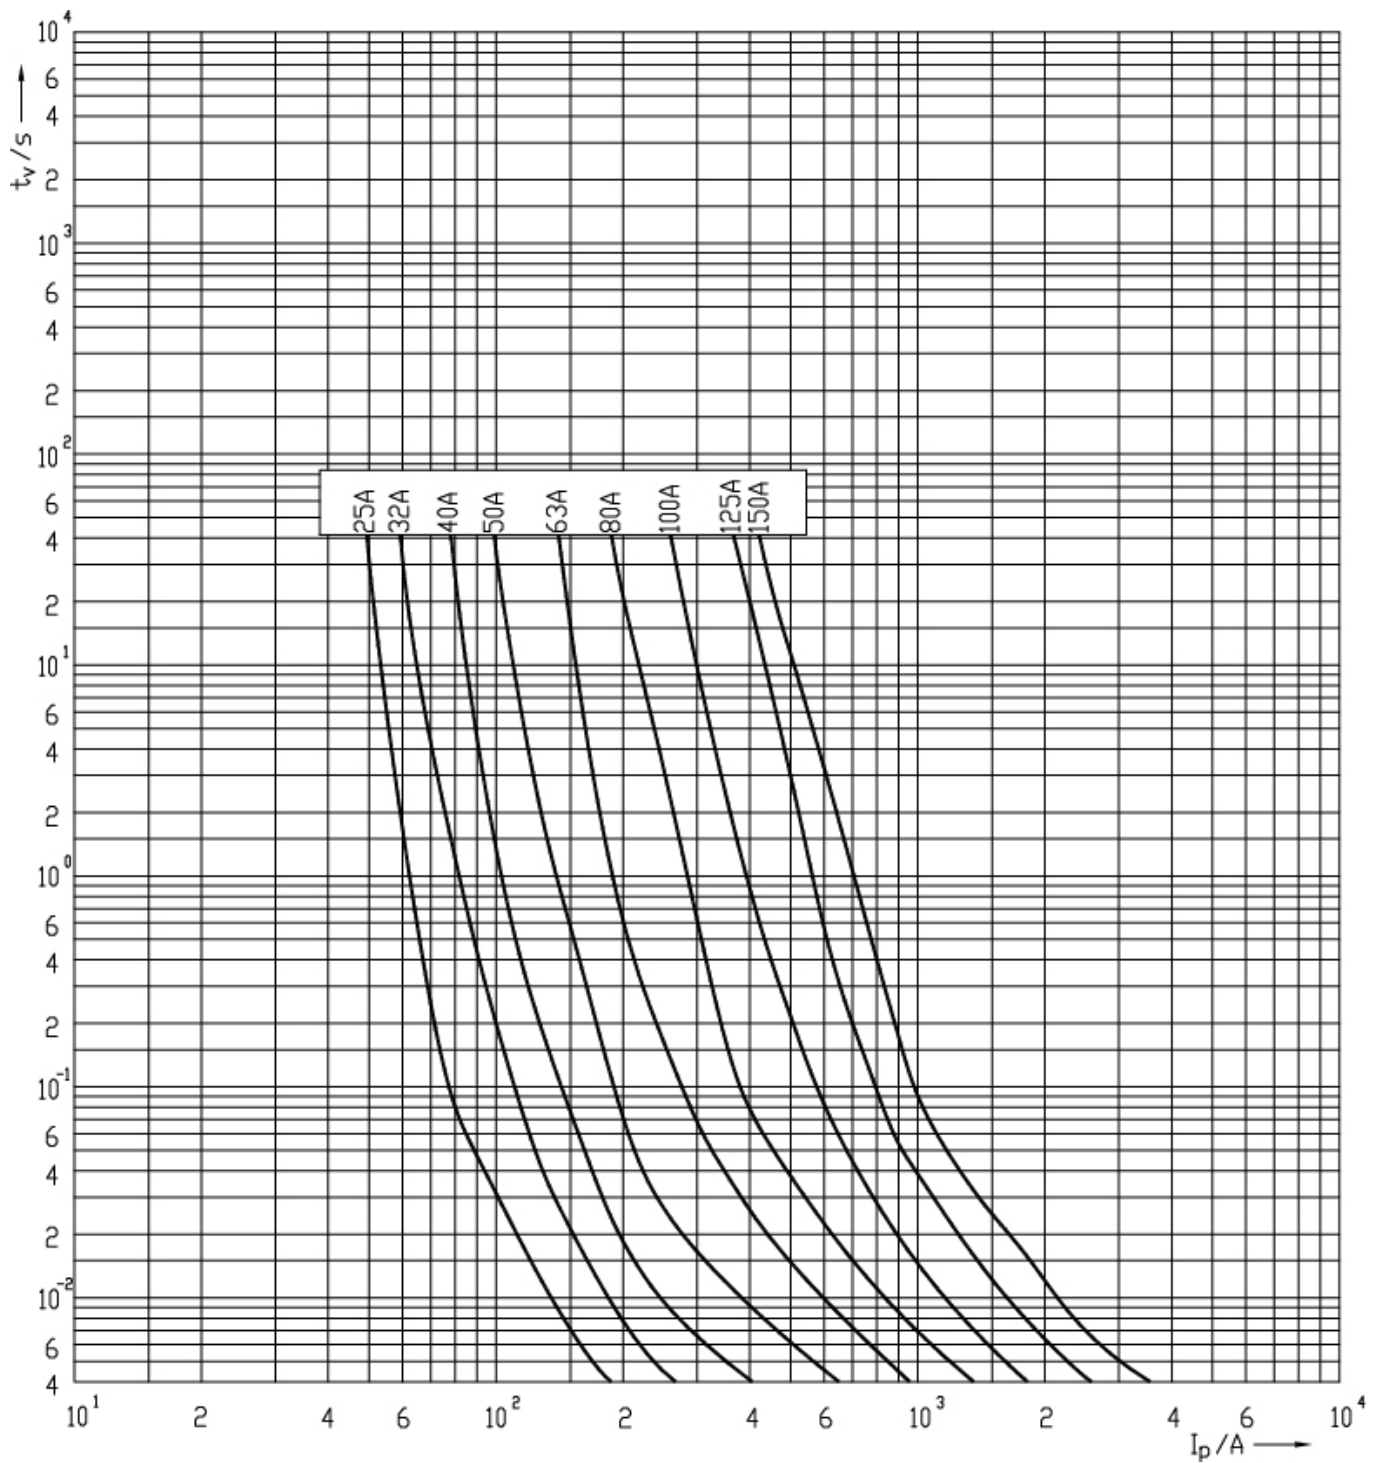

Rysunek wymiarowy

