

## NHS1/80 UQ01 aR 160A/690V



## Specyfikacje

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004383116                              |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                       |
| Prąd znamionowy (A)                   | 160                                    |
| Typ                                   | NH-S                                   |
| Wielkość                              | NH1                                    |
| Grupa produktowa                      | Zabezpieczenie półprzewodników         |
| Charakterystyka                       | aR                                     |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 690                                    |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                         |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 200                                    |
| Straty mocy Pd (W)                    | 32,2                                   |
| Normy                                 | IEC 60269-4                            |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 10.000                                 |
| Zastosowanie                          | Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych |
| efuse                                 | 1                                      |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                             |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                            |
| Rozmiar                            | NH1                                                  |
| Prąd znamionowy                    | 160                                                  |
| Napięcie znamionowe                | 690                                                  |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                   |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 200                                                  |
| Charakterystyka                    | aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny                                       |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                      |

## Charakterystyka


# Charakterystyka prądu ograniczonego

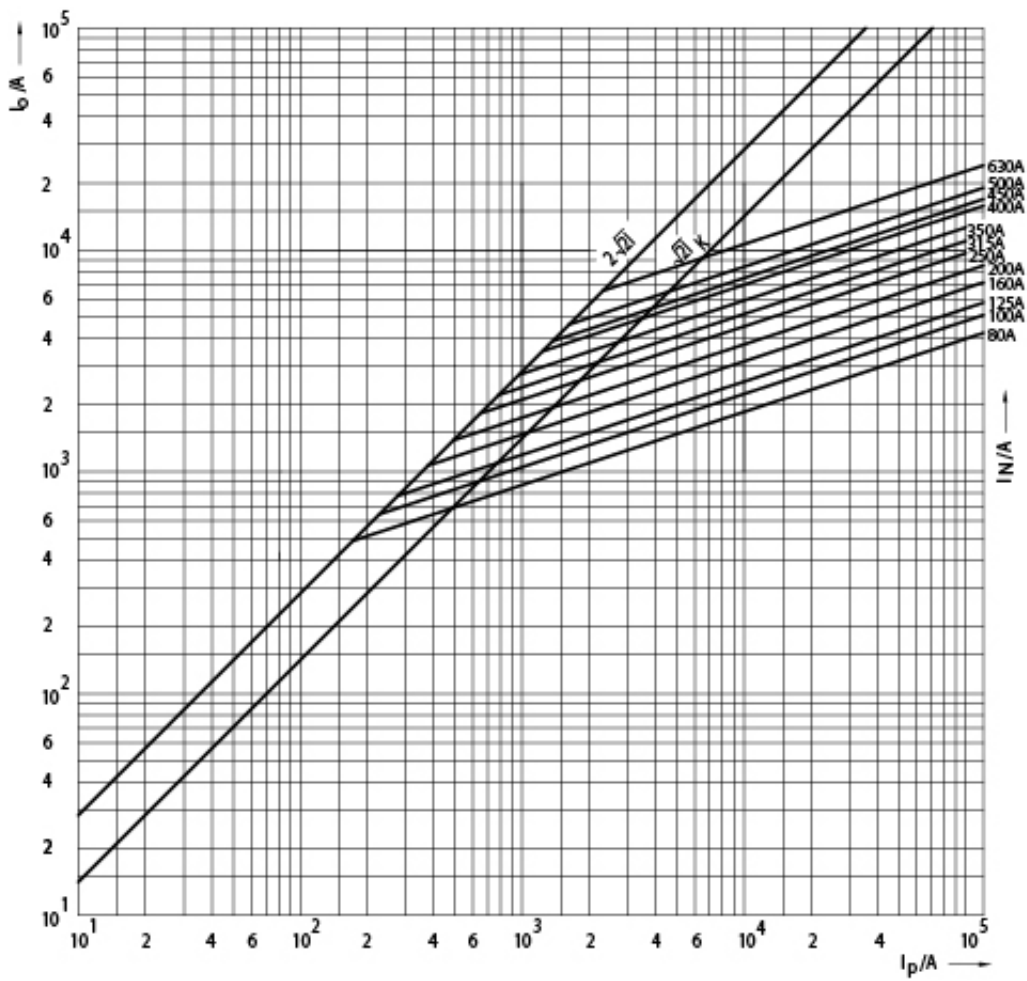

# Charakterystyka

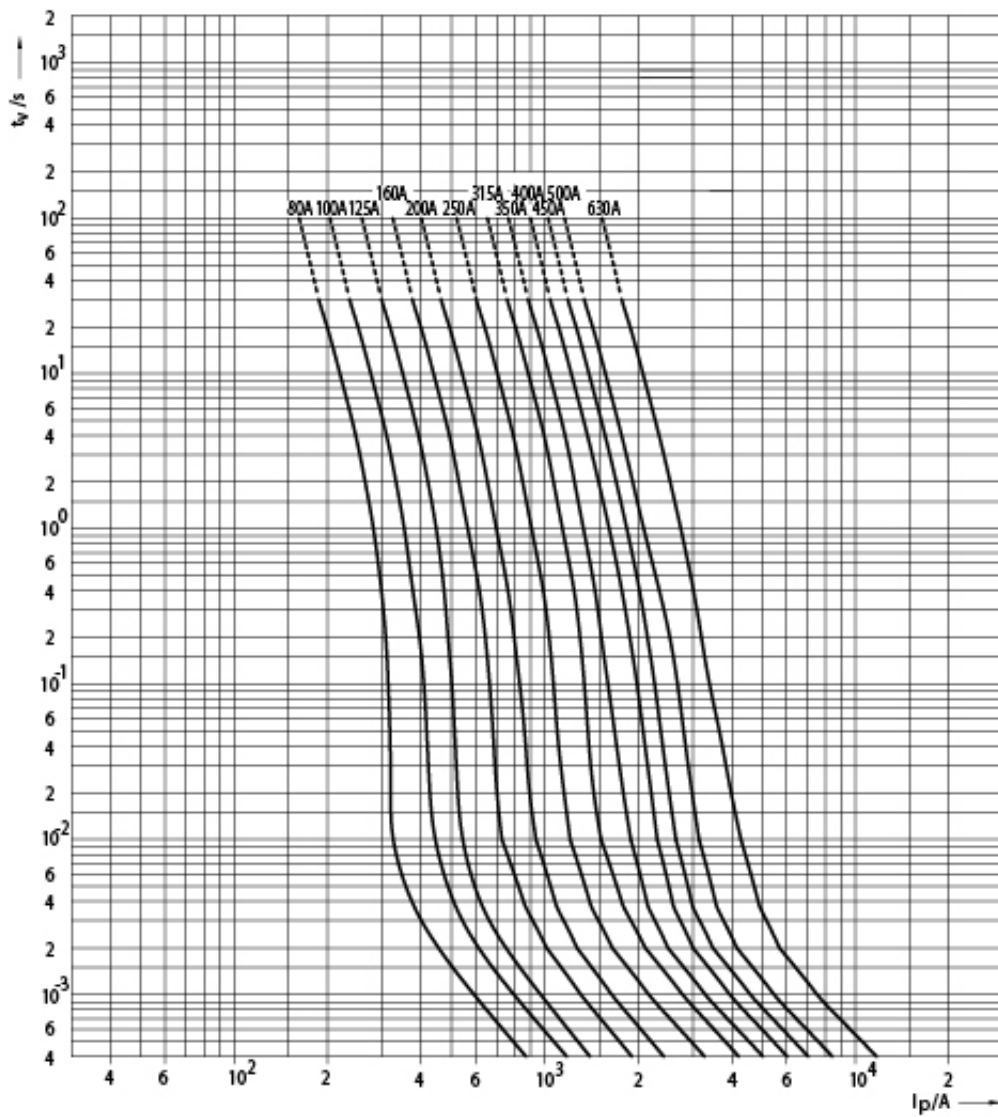

# Rysunek wymiarowy

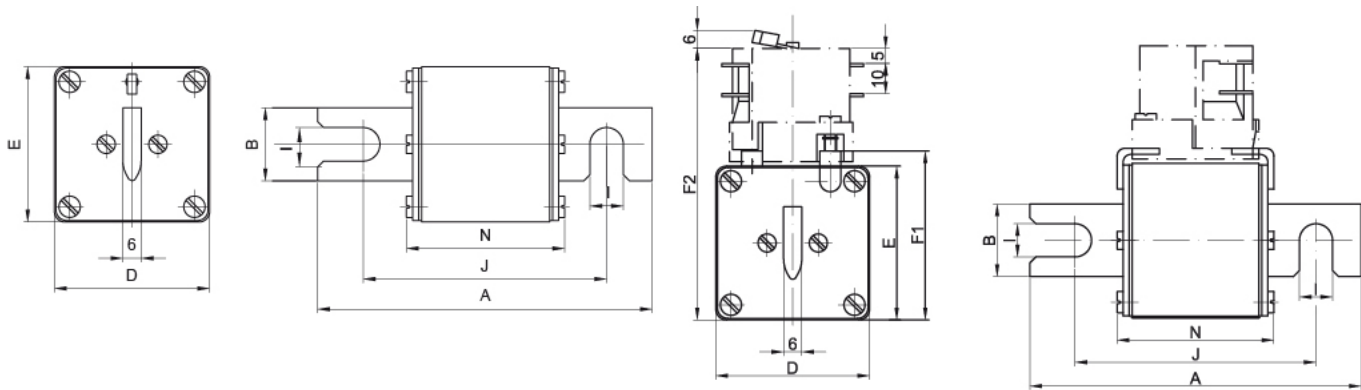

| Size | A   | B  | D  | E  | F1 | F2  | I  | J  | N  |
|------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 1    | 110 | 24 | 51 | 51 | 56 | 90  | 11 | 80 | 52 |
| 2    | 110 | 30 | 60 | 60 | 65 | 99  | 11 | 80 | 52 |
| 3    | 110 | 37 | 75 | 75 | 80 | 114 | 11 | 80 | 52 |