

NHS2/110/M UQ01 aR 250A/1250V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004735130
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	250
Typ	NH-S
Wielkość	NH2
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	1250
Wskaźnik	Wskaźnik centralny do MK
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	100
Straty mocy Pd (W)	54
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	52.650
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	7.500
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH2
Prąd znamionowy	250
Napięcie znamionowe	1250
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	100
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik czołowy
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

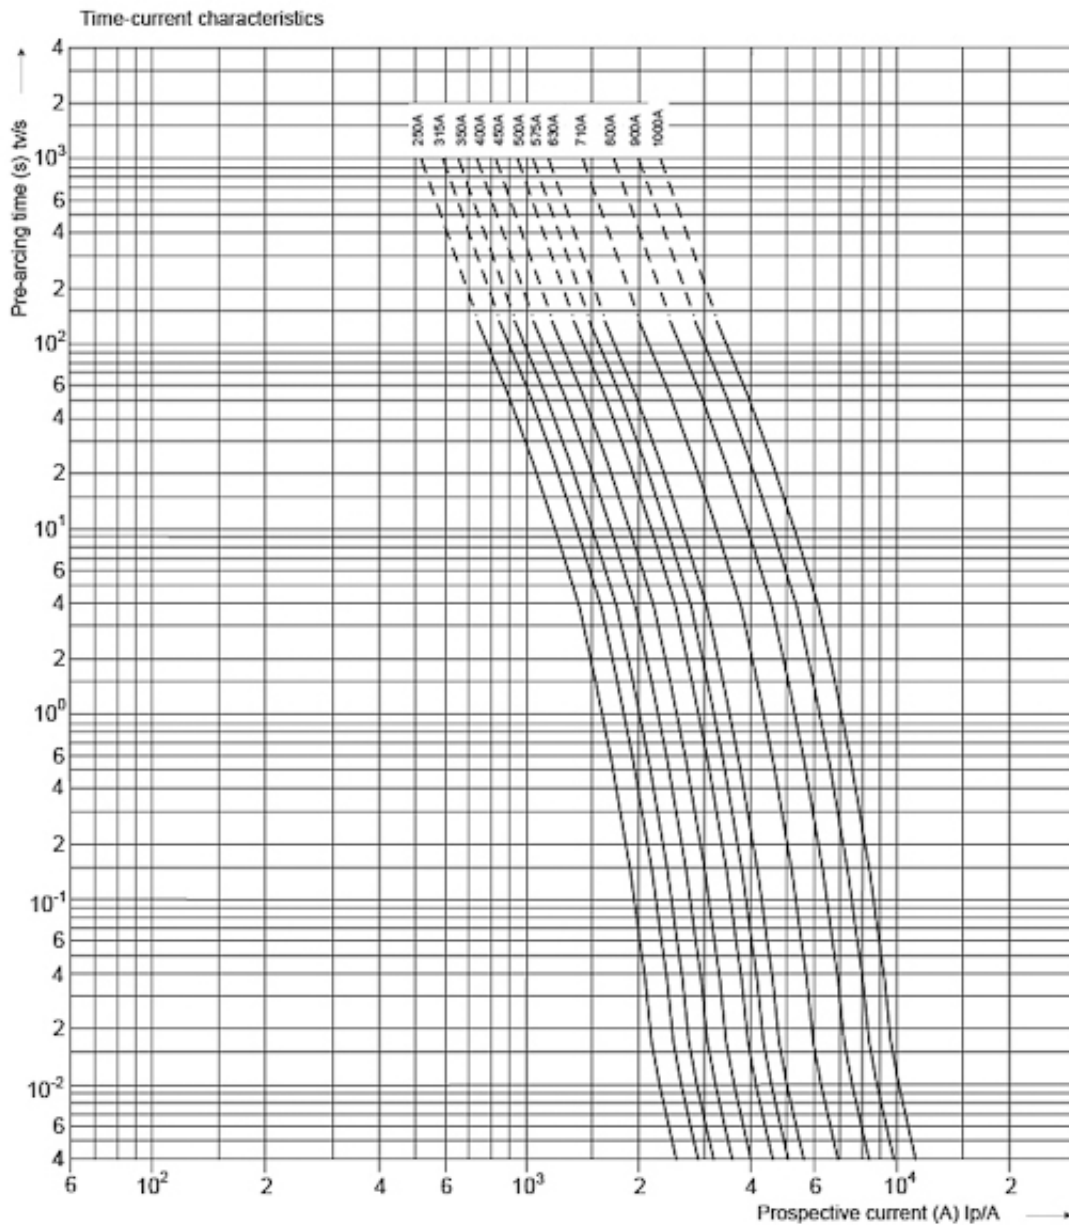

Rysunek wymiarowy

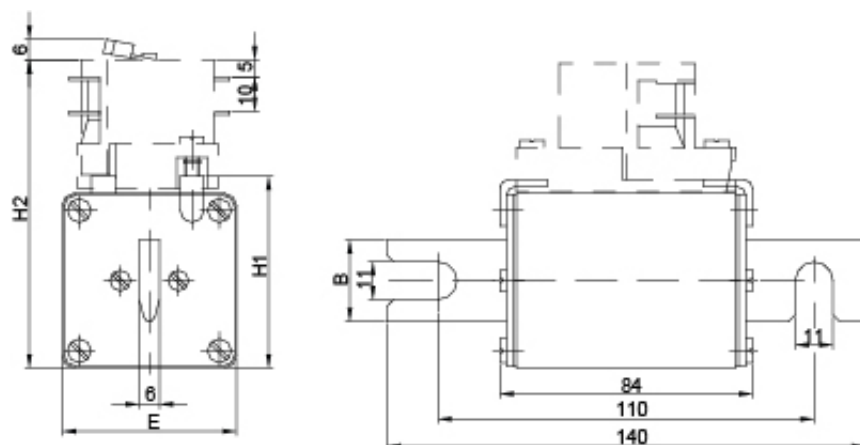

Size	B	E	H1	H2
2	30	60	65	99
3	37	75	80	114