

NHS2/110/M UQ01 aR 710A/1250V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004735135
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	710
Typ	NH-S
Wielkość	NH2
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	1250
Wskaźnik	Wskaźnik centralny do MK
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	100
Straty mocy Pd (W)	130
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	1.060.000
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	172.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH2
Prąd znamionowy	710
Napięcie znamionowe	1250
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	100
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik czołowy
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

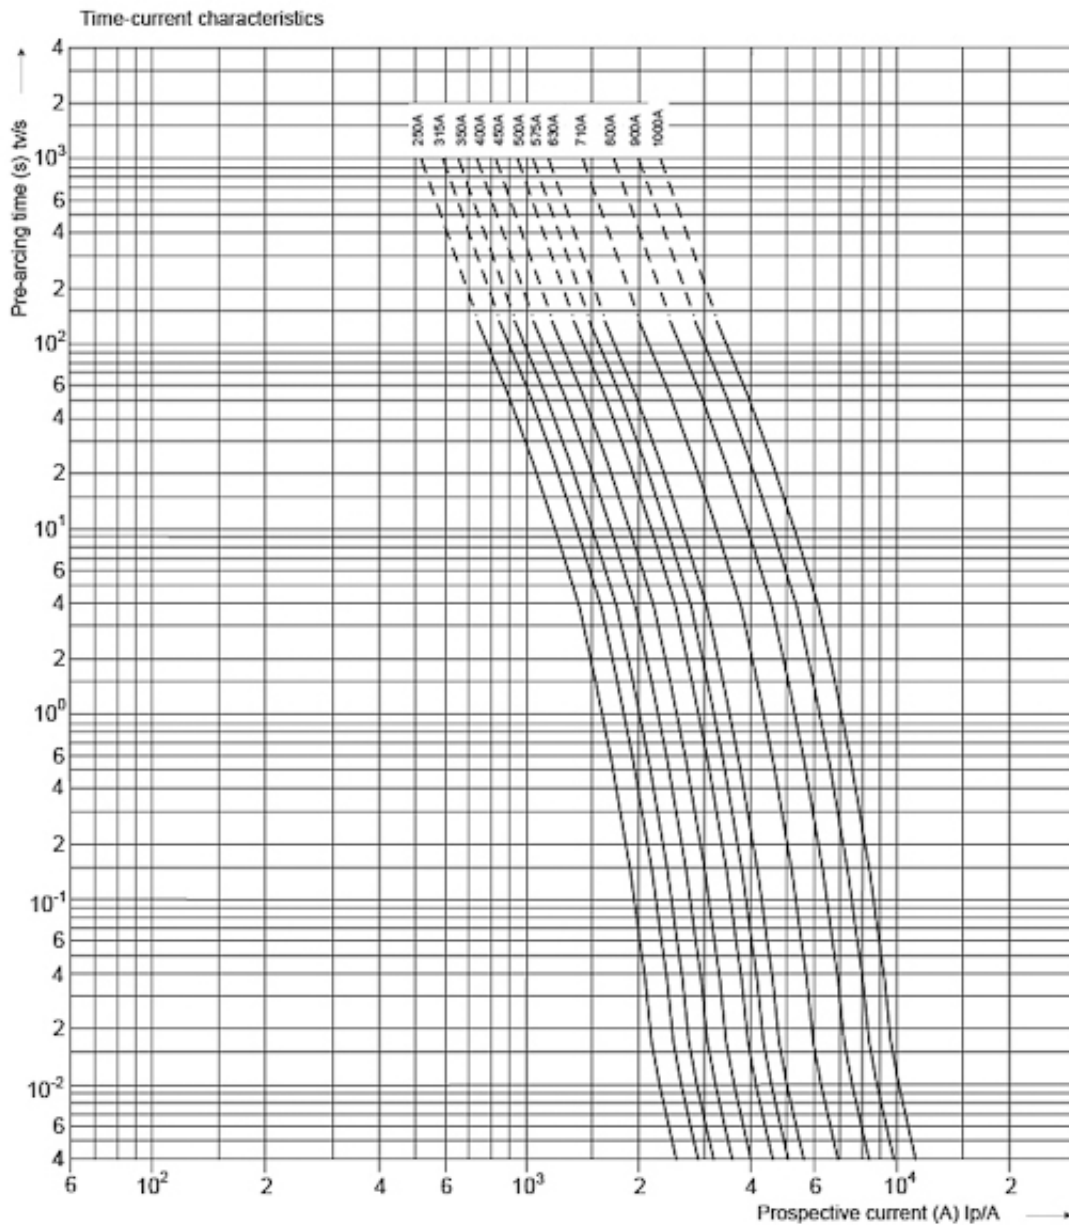

Rysunek wymiarowy

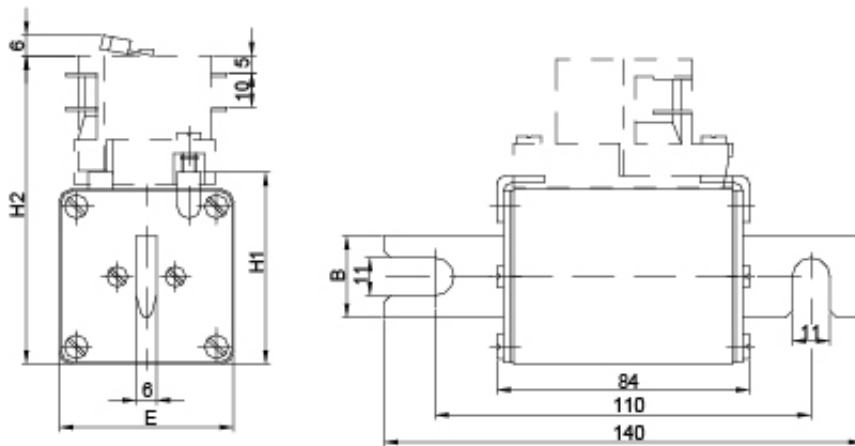

Size	B	E	H1	H2
2	30	60	65	99
3	37	75	80	114