

NHS3/110/M UQ01 aR 350A/1250V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004735136
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	350
Typ	NH-S
Wielkość	NH3
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	1250
Wskaźnik	Wskaźnik centralny do MK
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	100
Straty mocy Pd (W)	66
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	111.000
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	15.500
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	350
Napięcie znamionowe	1250
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	100
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik czołowy
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

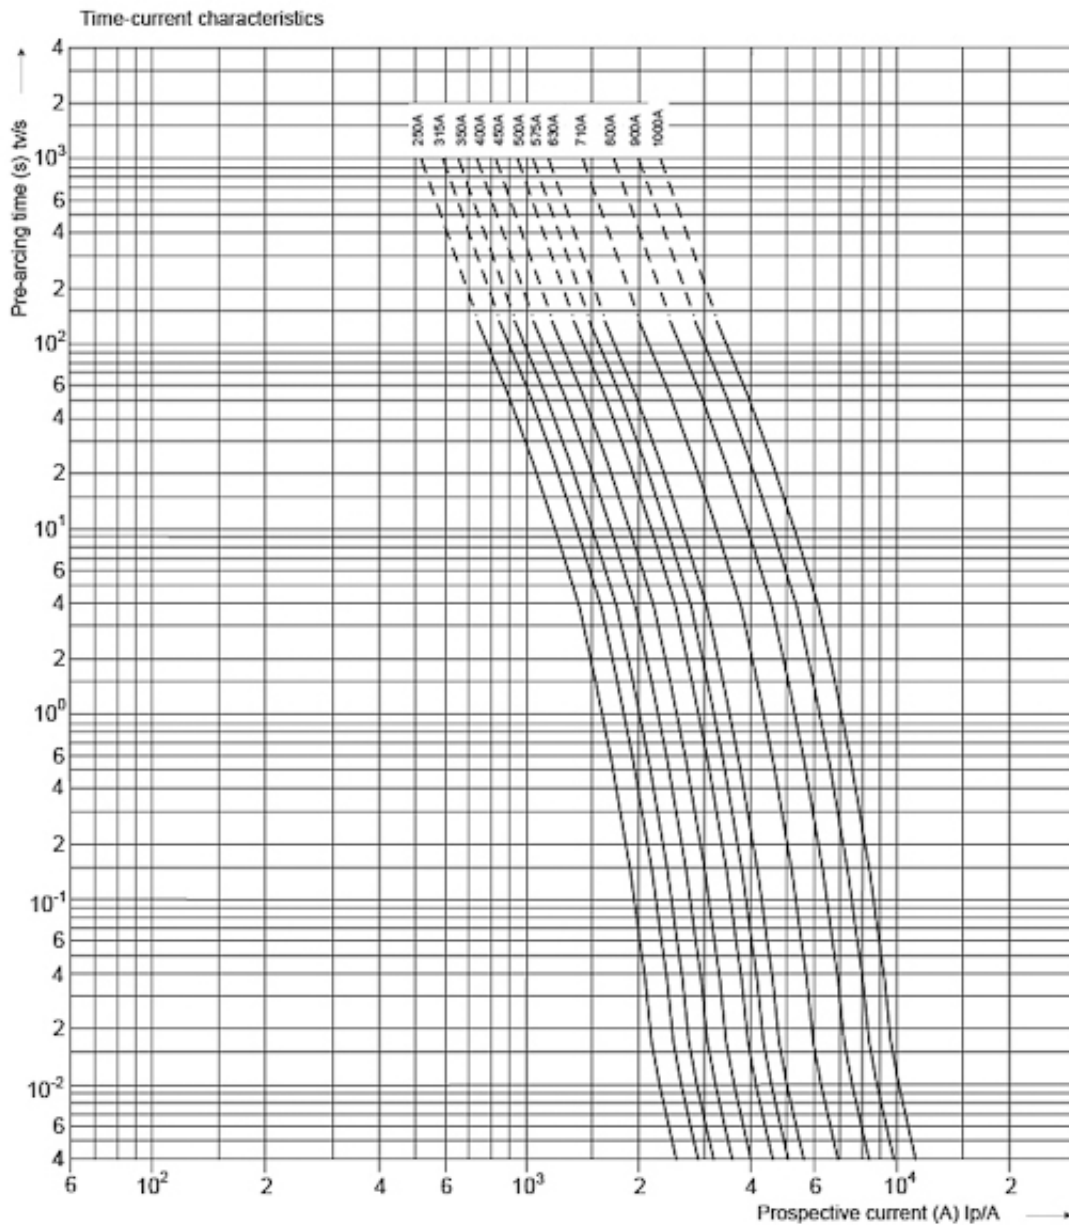

Rysunek wymiarowy

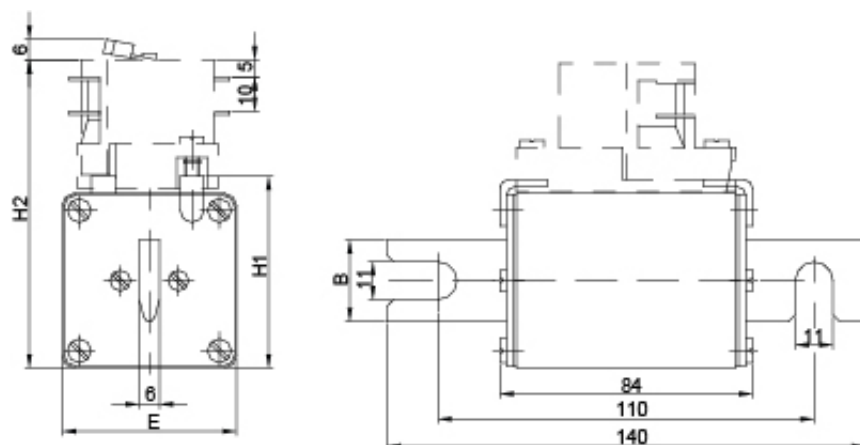

Size	B	E	H1	H2
2	30	60	65	99
3	37	75	80	114