

NHS3/210-165 UQ1 aR 525A/2000V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004735164
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	525
Typ	NH-S
Wielkość	NH3
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	2000
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Straty mocy Pd (W)	202
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	1.150.000
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	150.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	525
Napięcie znamionowe	2000
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	50
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

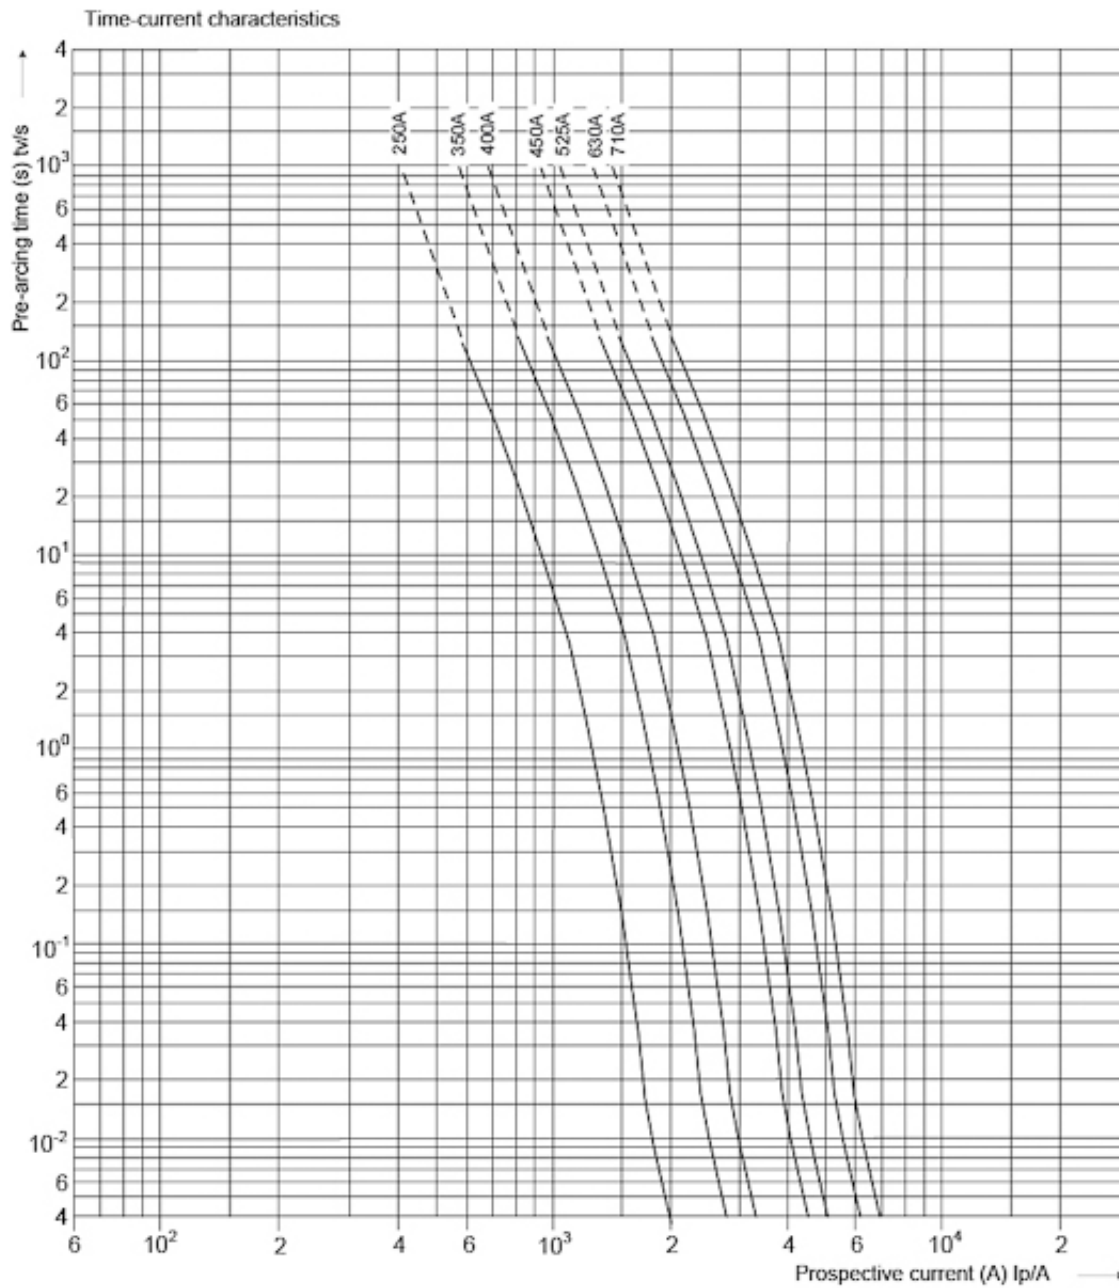

Rysunek wymiarowy

