

NH00 gS 40/800V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004184508
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	NH
Wielkość	NH00
Charakterystyka	gS
Napięcie znamionowe AC (V)	800
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	4,5
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	6.300
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	390
Zastosowanie	Do zabezpieczania kabli do 800V AC
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH00
Prąd znamionowy	40
Napięcie znamionowe	800
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

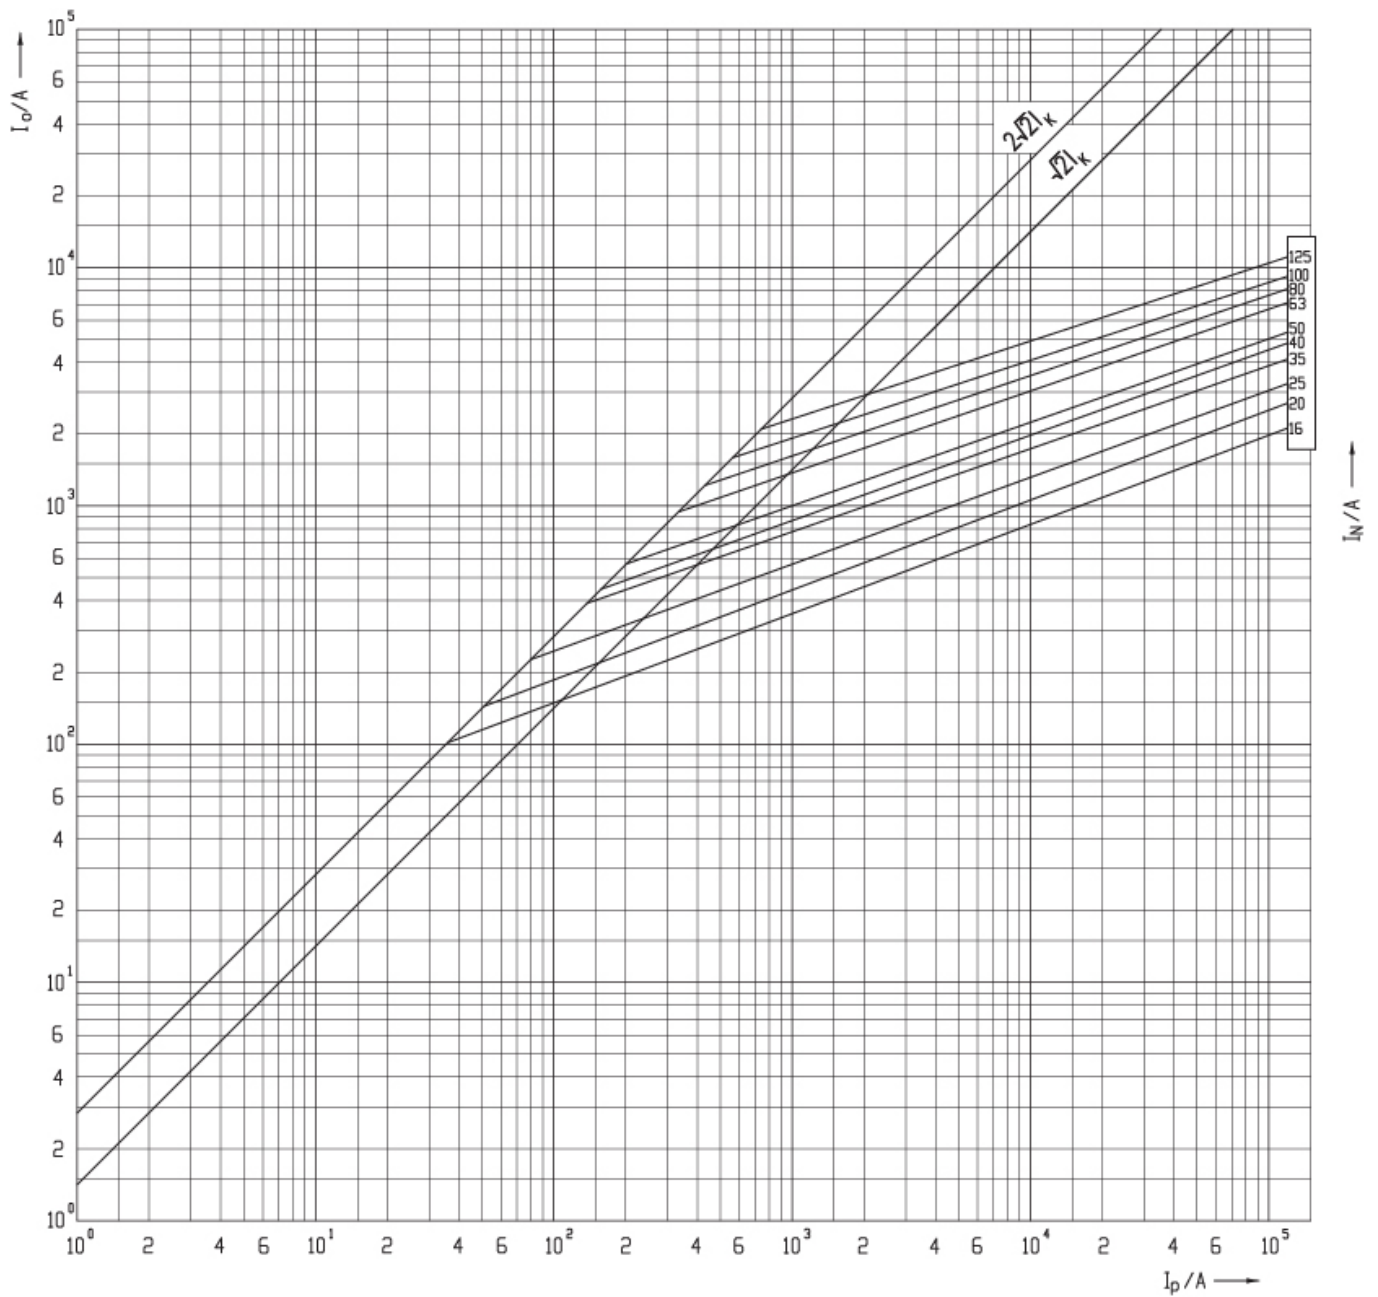

Charakterystyka

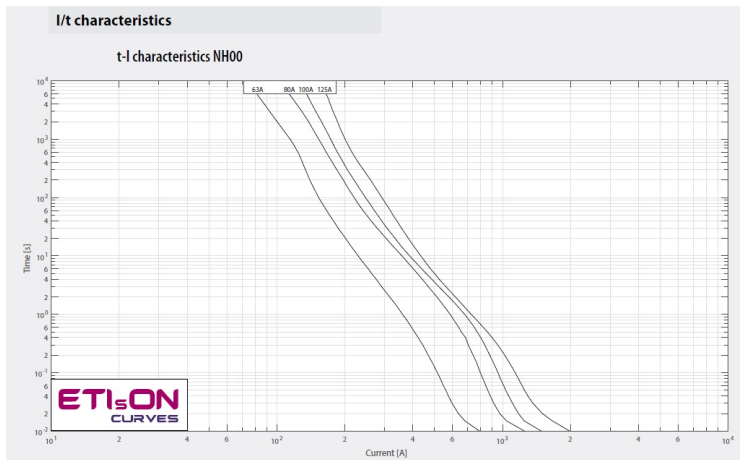

Rysunek wymiarowy

